




**Art.-Nr: KBU019**

**Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée**

**Universel, CPS, CPS, 14 m, 22 m, 30 m, IP64, Matière plastique, blanc**

Luminaire LED à pictogramme de secours / luminaire de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.

Boîtier parallélépipédique en plastique, luminaire discret, au design réduit à l'essentiel. Conception modulaire et montage universel en vue d'une utilisation comme luminaire de sécurité avec ou sans insertion de pictogramme. Grâce à son système modulaire, le luminaire peut être transformé à tout moment sans démontage et sans outil en luminaire à pictogramme de secours. Les disques pour monter les pictogrammes sont à commander séparément.

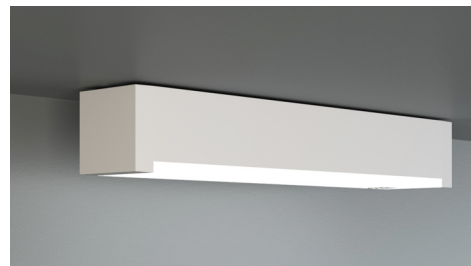

Plus d'informations





**DONNÉES TECHNIQUES**

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité |
| Type d'installation         | Universel                                       |
| Distance de reconnaissance  | 14 m, 22 m, 30 m                                |
| Pictogramme                 | Individuellement comme spécifié                 |
| Ampoules                    | LED                                             |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique                               |
| Couleur du boîtier          | blanc                                           |
| Type de protection (IP)     | IP64                                            |
| Résistance aux impacts (IK) | 5                                               |
| Certification               | WEEE, TÜV Rheinland Essais de type, CE, ENEC    |
| Classe de protection        | 2                                               |
| Alimentation                | systèmes d'alimentation électrique centralisée  |
| Surveillance                | CPS                                             |
| Temps d'autonomie           | CPS                                             |
| Mode de fonctionnement      | Commutation permanente                          |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                                           |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                                      |
| Tension d'entrée CC         | 100-254 V                                       |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance max.                    | 4,5 W               |
| Puissance DS                      | 4,5 W               |
| Puissance BS                      | 0 W                 |
| Profondeur                        | 326 mm              |
| Largeur                           | 50 mm               |
| Hauteur                           | 50 mm               |
| Poids                             | 0.35                |
| Poids, emballage inclus           | 0.4                 |
| Section de raccordement           | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | non                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | non                 |
| Fonction de variation             | Non                 |
| Flux lumineux réseau              | 300 lm              |
| Flux lumineux secours             | 300 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| Pays d'origine                    | DEUTSCHLAND         |
| EAN                               | 4260123683481       |

## DESSIN TECHNIQUE

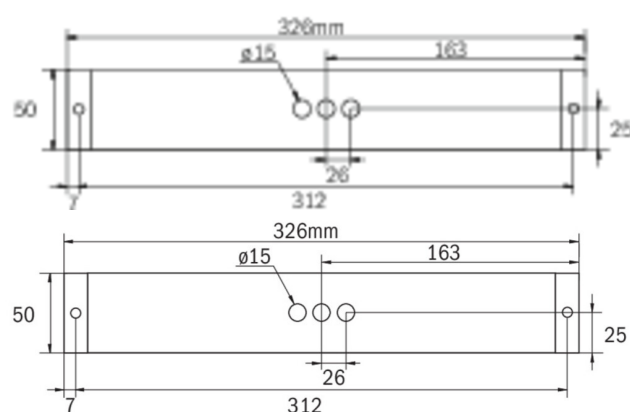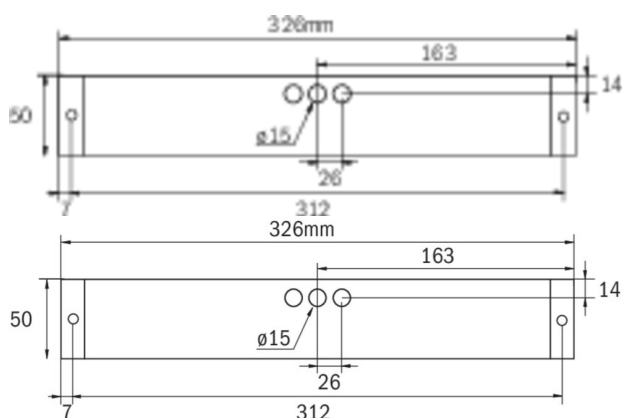



## LISTE DES ACCESSOIRES

KBK -  
KBM -  
KBG -  
AWX001 -  
KBE -  
BALLPLX-KBE -  
BALLPLX-KBS -  
BALLPLX-KBU -  
2PW-EB -  
2DW-EB -  
KBBE -  
DSA -