



**Art.-Nr: KBU029-PL**

**Oprawa Kierunkowa, Oprawa Ewakuacyjna Scentralizowane systemy zasilania**

**Uniwersalna, CPS, CPS, 14 m, 22 m, 30 m, IP64, Tworzywo sztuczne, Biała**

Modułowa oprawa ewakuacyjna LED / oświetlenie awaryjne zgodne z EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 7010 oraz EN 1838.

Obudowa z tworzywa sztucznego, z możliwością użycia trzech różnych rozmiarów dyfuzora. Oprawa posiada modułarną budowę i uniwersalny sposób montażu, zarówno w przypadku opraw używanych jako oświetlenie ewakuacyjne lub awaryjne (bez użycia piktogramów).

Modułowy system pozwala na zmianę charakteru oprawy bez konieczności jej demontażu i użycia narzędzi.



Więcej informacji





**DANE TECHNICZNE**

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Typ oprawy                      | Oprawa Kierunkowa, Oprawa Ewakuacyjna |
| Montaż                          | Uniwersalna                           |
| Rozpoznawalność                 | 14 m, 22 m, 30 m                      |
| Piktogram                       | zgodnie ze specyfikacją               |
| Źródło światła                  | LED                                   |
| Materiał obudowy                | Tworzywo sztuczne                     |
| Kolor obudowy                   | Biała                                 |
| Stopień ochrony (IP)            | IP64                                  |
| Klasa ochrony mechanicznej (IK) | 05                                    |
| Certyfikaty                     | WEEE, TÜV Rheinland, CE, ENEC, CNBOP  |
| Klasa ochronności               | II                                    |
| Zasilanie                       | Scentralizowane systemy zasilania     |
| Monitorowanie                   | CPS                                   |
| Czas podtrzymania               | CPS                                   |
| Tryb pracy                      | Sieciowo-awaryjny (DS)                |
| Napięcie wejściowe AC           | 230 V                                 |
| Częstotliwość                   | 50 / 60 Hz                            |
| Napięcie wyjściowe              | 100-254 V                             |



|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Moc max.                           | 4,6 W               |
| Moc DS                             | 4,6 W               |
| Moc BS                             | 0 W                 |
| Głębokość                          | 326 mm              |
| Szerokość                          | 50 mm               |
| Wysokość                           | 50 mm               |
| Waga                               | 0.37                |
| Waga z opakowaniem                 | 0.42                |
| Przekrój przyłącza                 | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Wejście przełączające              | Nie                 |
| Blokada pracy awaryjnej            | Nie                 |
| Złącze akumulatora                 | Nie                 |
| Funkcja ściemniania                | Nie                 |
| Strumień świetlny - praca sieciowa | 520 lm              |
| Strumień świetlny - praca awaryjna | 520 lm              |
| Kod taryfy celnej                  | 94056120            |
| Kraj pochodzenia                   | DEUTSCHLAND         |
| EAN                                | 4260682148896       |

## RYSUNEK TECHNICZNY

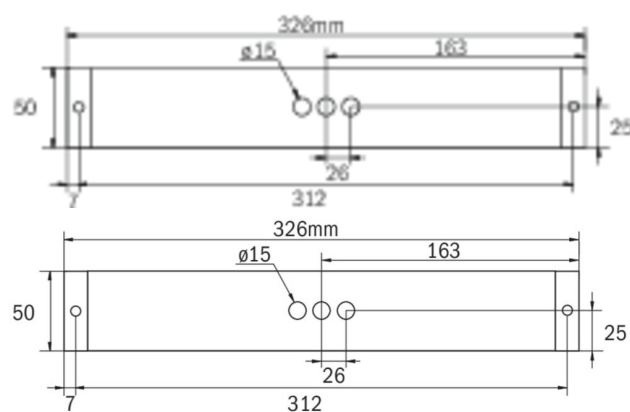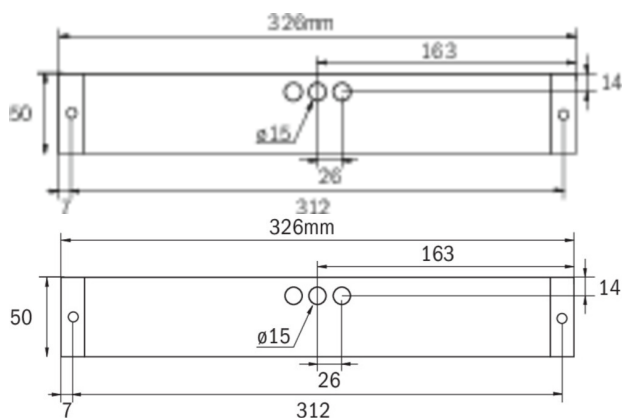



## AKCESORIA

KBK -  
KBM -  
KBG -  
AWX001 -  
KBE -  
BALLPLX-KBE -  
BALLPLX-KBS -  
BALLPLX-KBU -  
2PW-EB -  
2DW-EB -  
KBBE -  
DSA - Zawiesie linkowe