



Art.-Nr: KBU421SC-IP65-COOLIP54

**Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte Versorgung
Universal, SelfControl, 1 h, 14 m, 22 m, 30 m, IP64,
Kunststoff, weiß**

Flexible Sicherheitsleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage, die zur Rettungszeichenleuchte erweitert werden kann. Das quaderförmiges Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert.



Durch das modulare System kann die Leuchte ohne Demontage und werkzeuglos zur Rettungszeichenleuchte umgebaut werden. Die Scheiben zur Montage der Piktogramme sind separat erhältlich.



Mehr Informationen





TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Universal |
| Erkennungsweite | 14 m, 22 m, 30 m |
| Piktogramm | Einzeln n.A. |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP64 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 5 |
| Zertifizierung | WEEE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, CE, ENEC |
| Schutzklasse | 2 |
| Überwachung | SelfControl |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Leistung max. | 6,4 W |
| Leistung DS | 5,6 W |
| Leistung BS | 0,9 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 35 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| Tiefe | 326 mm |
| Breite | 50 mm |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Höhe | 50 mm |
| Gewicht | 0.5 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.55 |
| Lichtstrom Netz | 520 lm |
| Lichtstrom Not | 520 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| EAN | 4260766559136 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

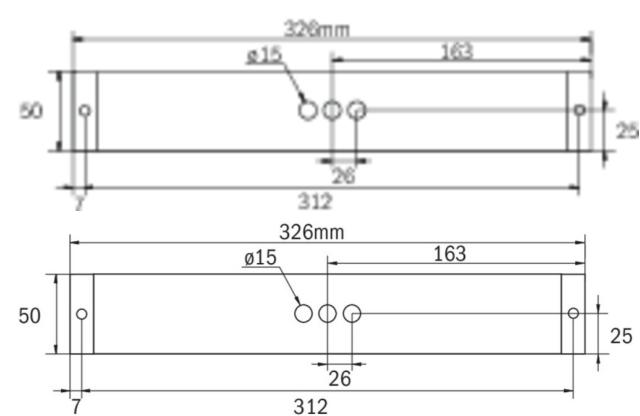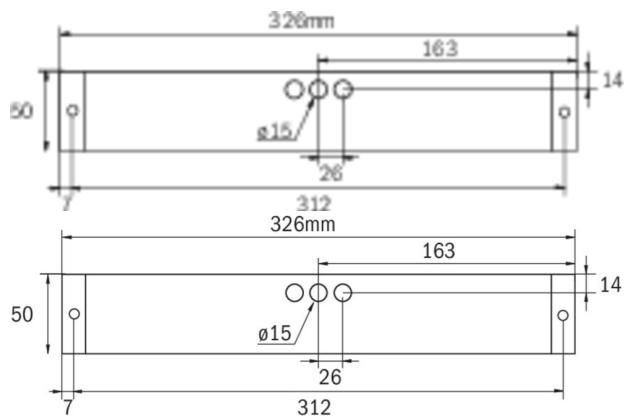

ZUBEHÖRLISTE

KBK -
KBM -
KBG -
AWX001 -
KBE - Einbaurahmen
BALLPLX-KBE - Ballschutzaube
BALLPLX-KBS - Ballschutzaube
BALLPLX-KBU - Ballschutzaube
2PW-EB - Pendel
2DW-EB -
KBBE - Unterputzkasten
DSA - Seilaufhängung

Stand: 10.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.