



Art.-Nr: KCD019ML-BZS

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Deckenaufbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 30 m,
IP40, Kunststoff, weiß**

Schlanke konvexe Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Deckenmontage.
Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung. Das Piktogrammset ist steckbar
und wird innenliegend lösungsmittelfrei eingebracht.



Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.
Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme
geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und
unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die
Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/KCD019ML-BZS



TECHNISCHE DATEN






Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC, D-Zeichen
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz



Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C - 40 °C
Tiefe	90 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0.93
Gewicht inkl. Verpackung	1.04
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	335 lm
Lichtstrom Not	335 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260682150240



TECHNISCHE ZEICHNUNG

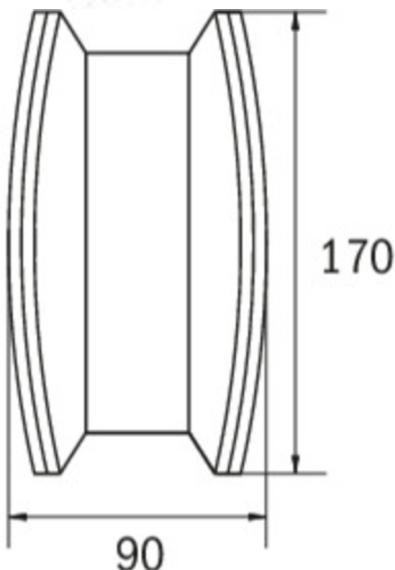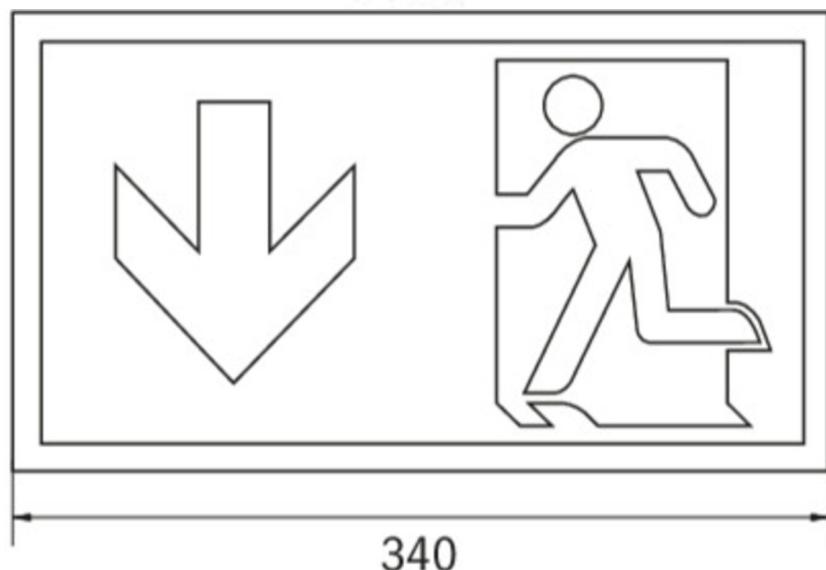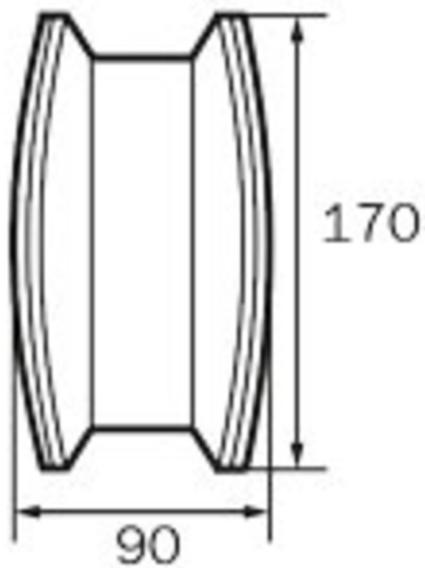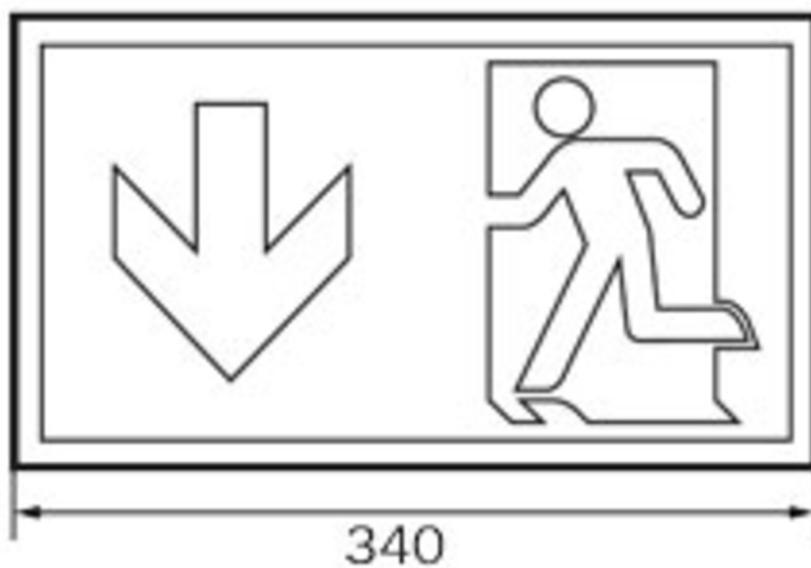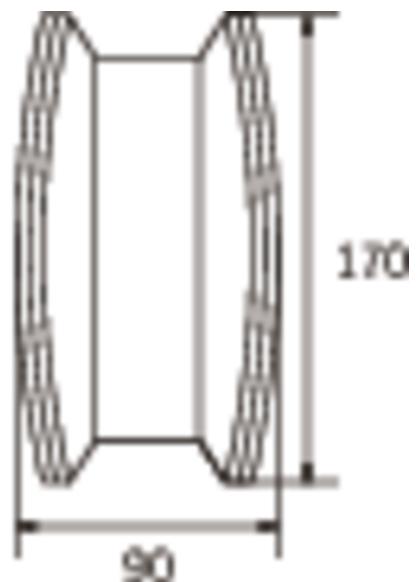



ZUBEHÖRLISTE

KCAWW - Wandausleger
DSA - Seilaufhängung
2PW-EB - Pendel
WKL - Kettenösen

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.