



**Art.-Nr: KCD413SC-IP64**

**Rettungszeichenleuchte Versorgung**

**Deckenaufbau, SelfControl (SC), 3 h, 30 m, IP64, Kunststoff, weiß**

Schlanke konvexe Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Deckenmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung. Das Piktogrammset ist steckbar und wird innenliegend lösungsmittelfrei eingebracht.



Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/KCD413SC-IP64](http://www.rp-group.com/de/item/KCD413SC-IP64)



## TECHNISCHE DATEN






Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP64
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	1
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah
Leistung max.	4,1 W
Leistung DS	3,3 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C



Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	90 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	1.03
Gewicht inkl. Verpackung	1.14
Lichtstrom Netz	190 lm
Lichtstrom Not	190 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260766556272



TECHNISCHE ZEICHNUNG

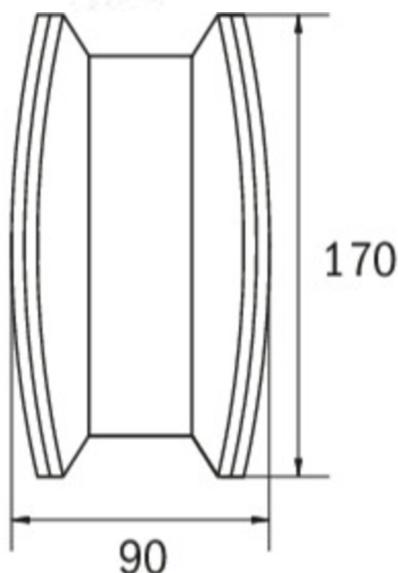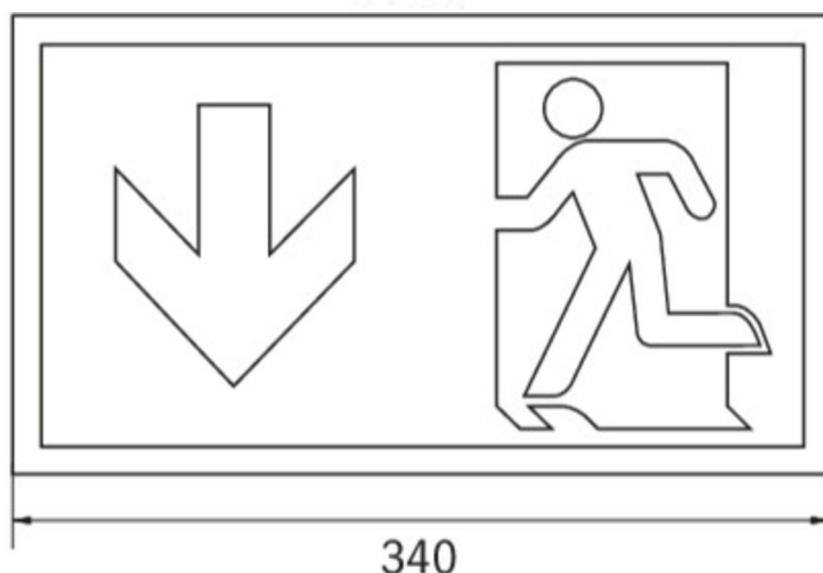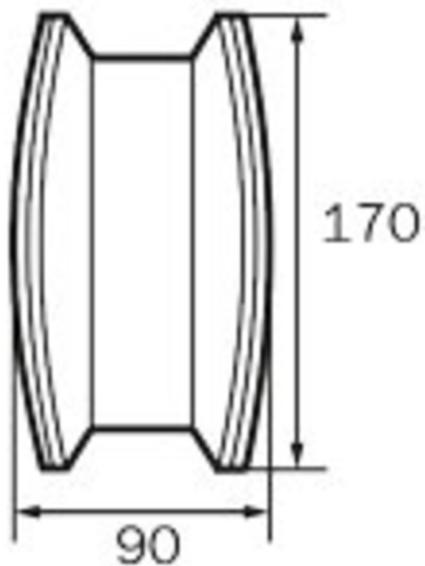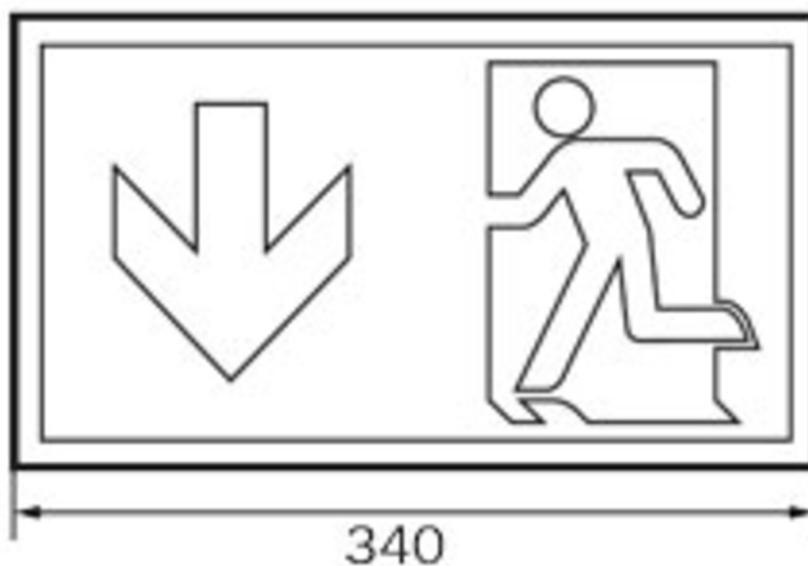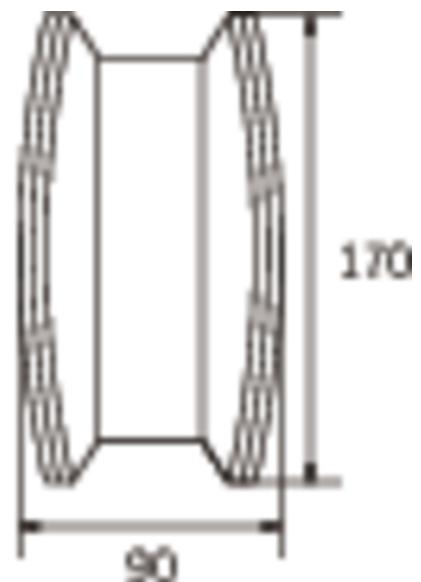



## ZUBEHÖRLISTE

KCAWW - Wandausleger  
DSA - Seilaufhängung  
2PW-EB - Pendel  
WKL - Kettenösen

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.