



**Art.-Nr: KCD413SC**

**Luminaire à pictogramme Alimentation**

**Montage encastré, SelfControl (SC), 3 h, 30 m, IP40, Matière plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme de secours fin et convexe en plastique pour montage au plafond. Luminaire à pictogramme de secours avec set de pictogrammes intérieurs sans solvant à insérer, inclus dans la livraison standard. Selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.



Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/KCD413SC](http://www.rp-group.com/fr/item/KCD413SC)



## DONNÉES TECHNIQUES






Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage encastré
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, Signe D
Classe de protection	1
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah
Puissance max.	4,1 W
Puissance DS	3,3 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	90 mm



Largeur	340 mm
Hauteur	170 mm
Poids	1.03
Poids, emballage inclus	1.14
Flux lumineux réseau	190 lm
Flux lumineux secours	190 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766553547



DESSIN TECHNIQUE

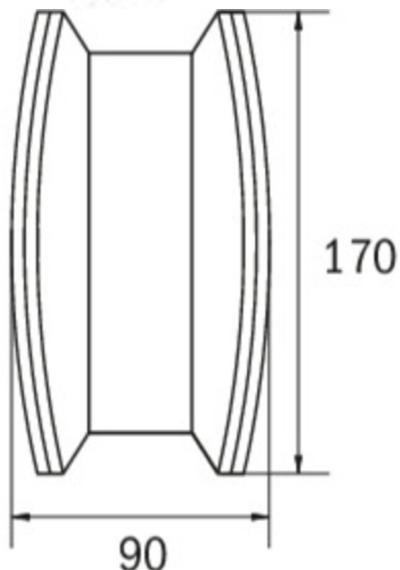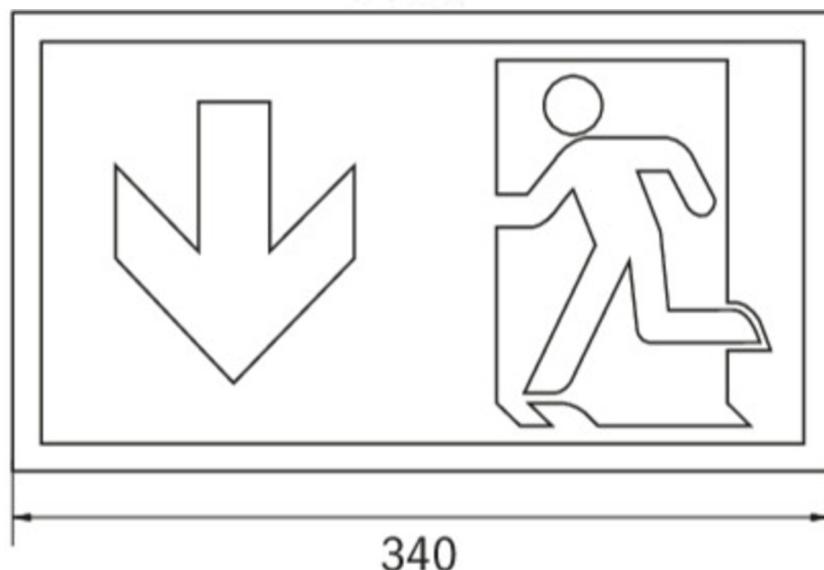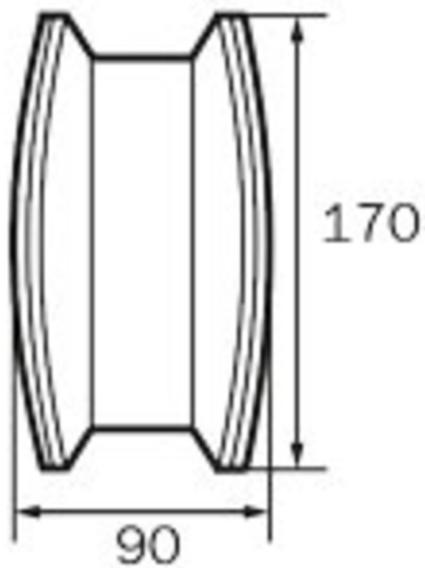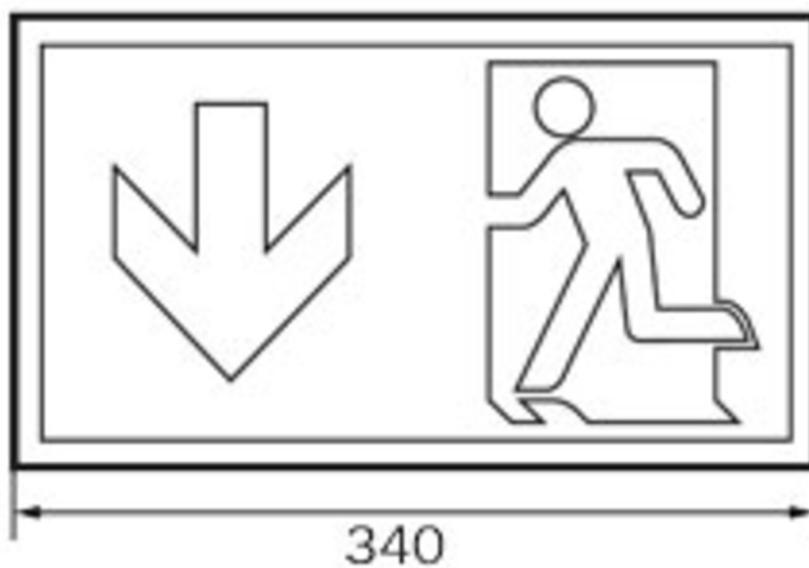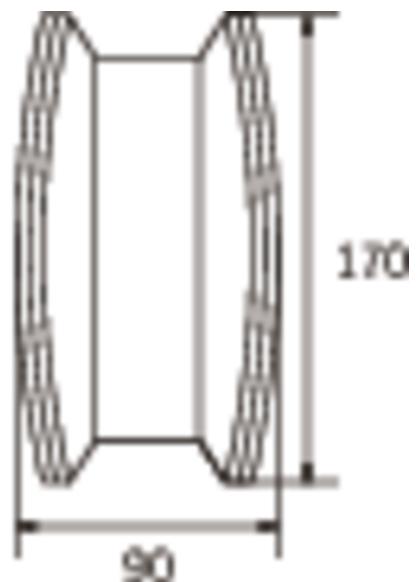



## LISTE DES ACCESSOIRES

KCAWW -

DSA -

2PW-EB -

WKL -

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.