



## Art.-Nr: KCD413WL

### Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie

**Deckenaufbau, Wireless Professional (WL), 3 h, 30 m, IP40,**

**Kunststoff, weiß**

Schlanke konvexe Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Deckenmontage.

Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung. Das Piktogrammset ist steckbar und wird innenliegend lösungsmittelfrei eingebracht.



Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/KCD413WL](http://www.rp-group.com/de/item/KCD413WL)



## TECHNISCHE DATEN






|                       |   |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Deckenaufbau                            |
| Erkennungsweite       | 30 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                              |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP40                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, D-Zeichen                     |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | Wireless Professional (WL)              |
| Überbrückungszeit     | 3 h                                     |
| Batterie              | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah                    |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangs frequenz        | 50 Hz               |
| Leistung max.            | 5,3 W               |
| Leistung DS              | 4,3 W               |
| Leistung BS              | 0,7 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C - 40 °C       |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C - 40 °C       |
| Tiefe                    | 90 mm               |
| Breite                   | 340 mm              |
| Höhe                     | 170 mm              |
| Gewicht                  | 1.08                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.19                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Ja                  |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 305 lm              |
| Lichtstrom Not           | 180 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056120            |
| EAN                      | 4260766552144       |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

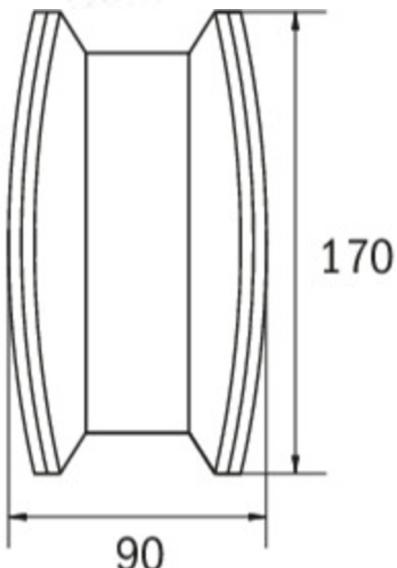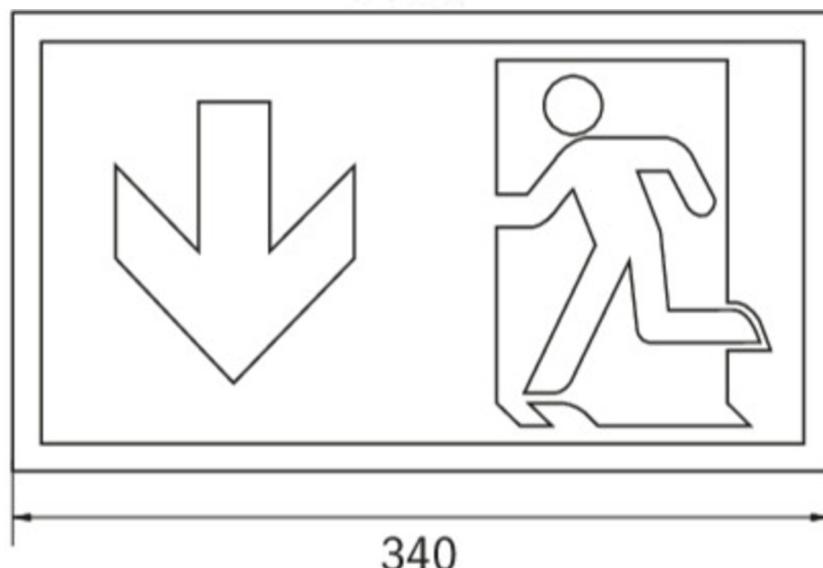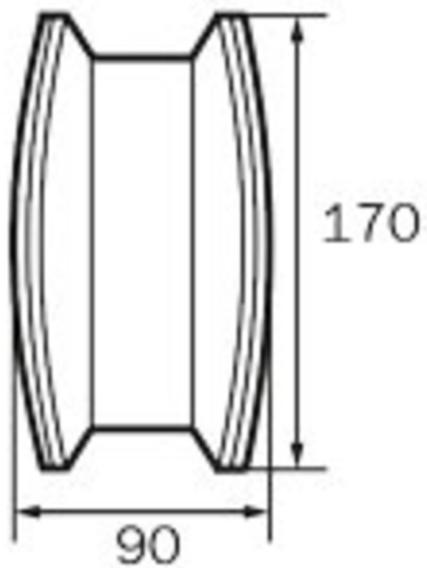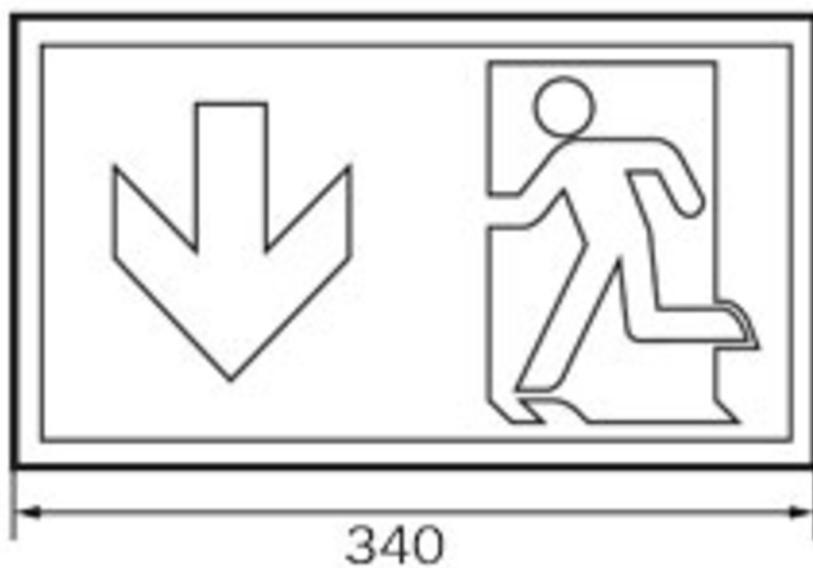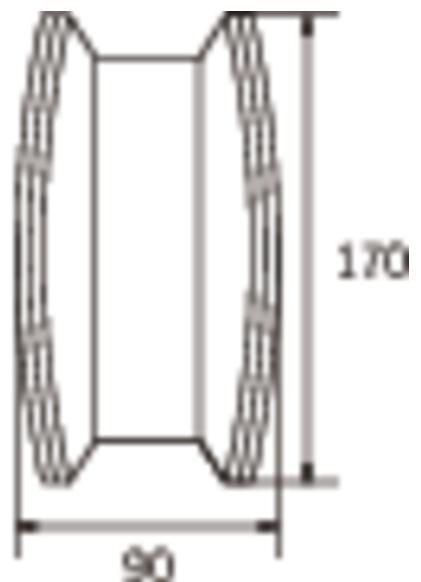



## ZUBEHÖRLISTE

KCAWW - Wandausleger  
DSA - Seilaufhängung  
2PW-EB - Pendel  
WKL - Kettenösen

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|----------|------|-------------|------------|-------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|
|          |      |             |            |       |             |                        |                 |             |               |                            |

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.