



**Art.-Nr: KCD519CC**

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme  
Deckenaufbau, CoreCompact 24 (CC), CPS, 30 m, IP40,  
Kunststoff, weiß**

Schlanke konvexe Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Deckenmontage.  
Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung. Das Piktogrammset ist steckbar  
und wird innenliegend lösungsmittelfrei eingebracht.



Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System.  
Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme  
geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und  
unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die  
Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/KCD519CC](http://www.rp-group.com/de/item/KCD519CC)



## TECHNISCHE DATEN






Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC, D-Zeichen
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	4,2 W



Leistung DS	4,2 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	90 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0.86
Gewicht inkl. Verpackung	0.97
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Lichtstrom Netz	335 lm
Lichtstrom Not	335 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260682157249



TECHNISCHE ZEICHNUNG

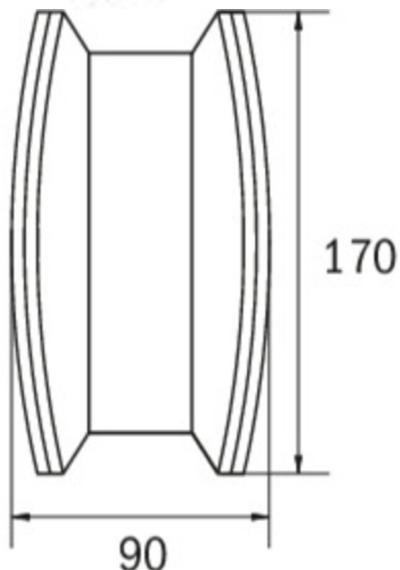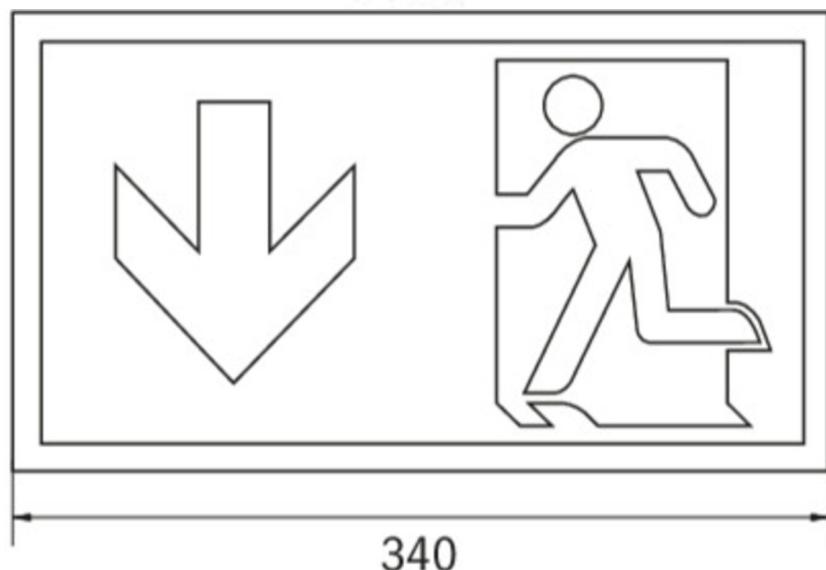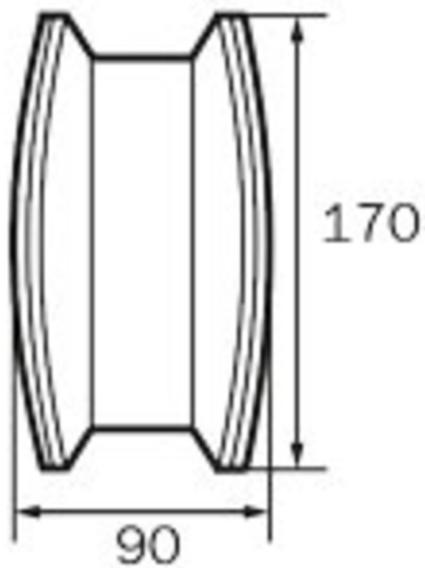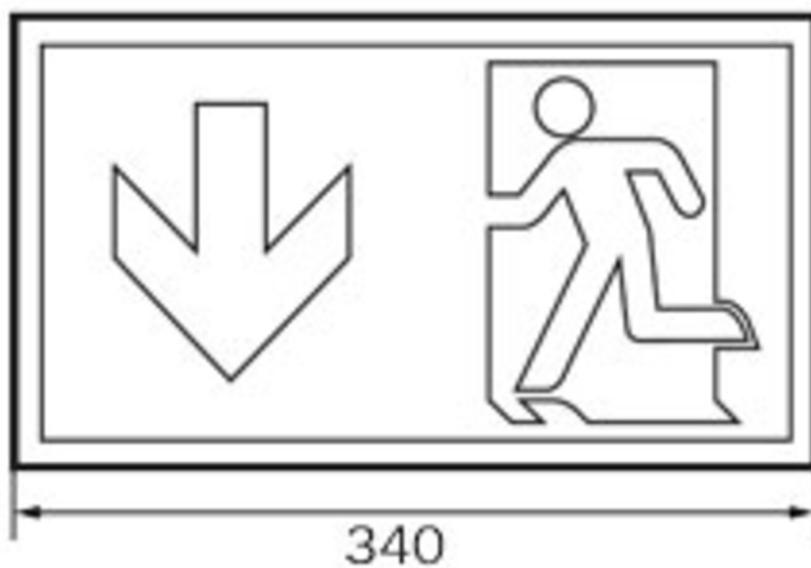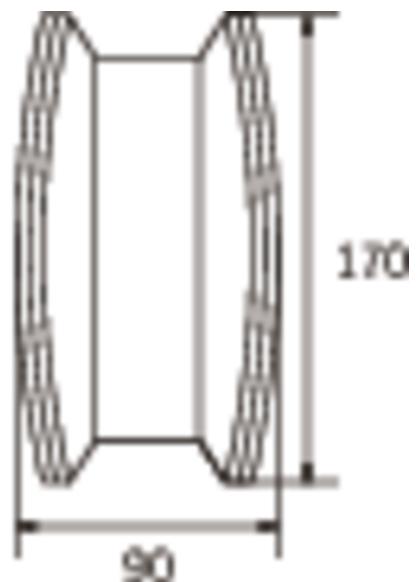



## ZUBEHÖRLISTE

KCAWW - Wandausleger

DSA - Seilaufhängung

2PW-EB - Pendel

WKL - Kettenösen

## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KCD019ML		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.