



Art.-Nr: KCW019-IP65

**Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale
Stromversorgungssysteme
Wandaufbau, Ohne Überwachung, CPS, 30 m, IP65,
Kunststoff, weiß**

Schlanke konvexe Leuchte aus Kunststoff.



Anwendung als Rettungszeichenleuchte zur Wandmontage, wobei das Piktogrammset innenliegend steckbar und lösungsmittelfrei eingebracht wird. Oder ohne Verwendung der Piktogramme als Sicherheitsleuchte, mit enthaltener glasklarer Abdeckung, vorzugsweise zur Deckenmontage.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KCW019-IP65



TECHNISCHE DATEN




| | |
|-----------------------|--|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Wandaufbau |
| Erkennungsweite | 30 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 6 |
| Zertifizierung | WEEE, CE, ENEC, TÜV Rheinland Bauart geprüft |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | Without monitoring |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Batterie | / |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Betriebsart | Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangs frequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 100-254 V |
| Leistung max. | 4,5 W |
| Leistung DS | 4,5 W |
| Leistung BS | 0 W |
| Umgebungstemperatur DS | -25 °C - 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -25 °C - 40 °C |
| Tiefe | 60 mm |
| Breite | 340 mm |
| Höhe | 170 mm |
| Gewicht | 0.67 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.76 |
| Anschlussquerschnitt | 1.5 mm ² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 300 lm |
| Lichtstrom Not | 300 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| EAN | 4260349829267 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

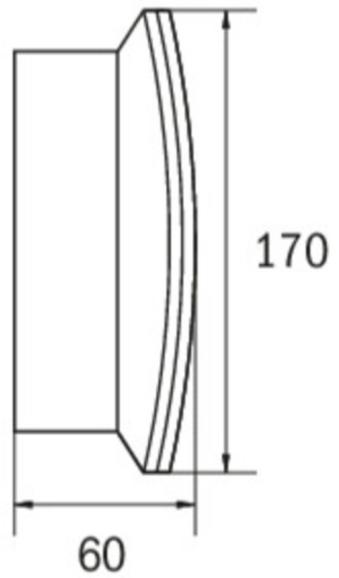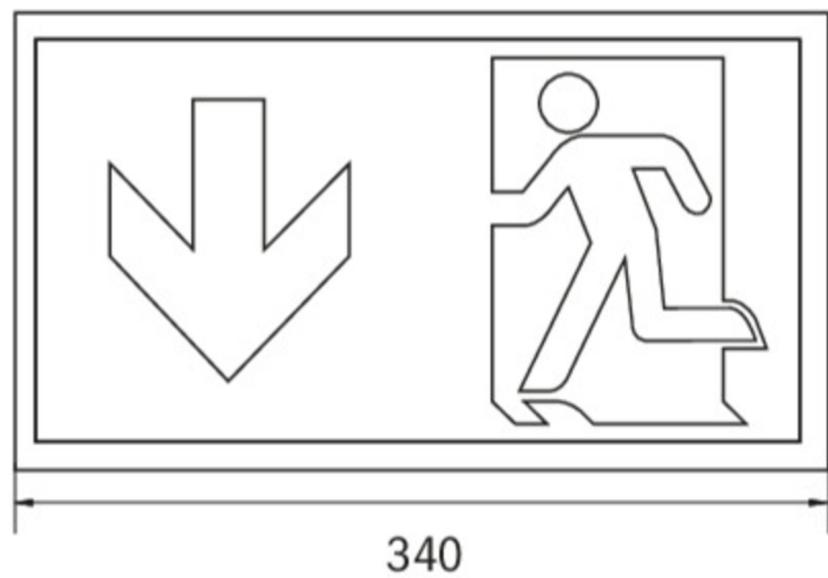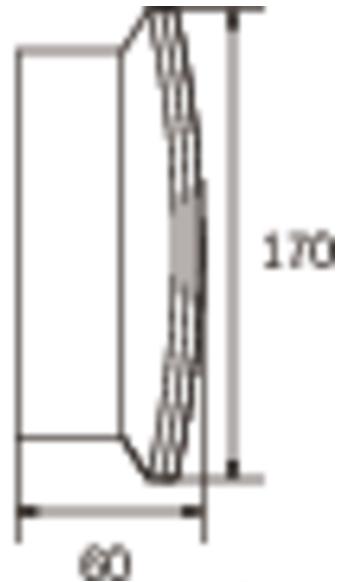

ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb

DWKCW -

KC-IP65 -

KCER - Einbaurahmen

KCWFH - Wandhalterung

Stand: 10.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.