



Art.-Nr: KCW019

Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée

Montage mural, Sans surveillance, CPS, 30 m, IP54, Matière plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de secours et de sécurité fin et convexe en plastique pour montage mural. Luminaire à pictogramme de secours avec set de pictogrammes intérieurs sans solvant à insérer, inclus dans la livraison standard. Il peut aussi être utilisé sans pictogramme comme luminaire de sécurité avec un écran translucide. Luminaire à pictogramme de secours / de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/KCW019



DONNÉES TECHNIQUES




| | |
|-----------------------------|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité |
| Type d'installation | Montage mural |
| Distance de reconnaissance | 30 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du boîtier | Matière plastique |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP54 |
| Résistance aux impacts (IK) | 6 |
| Certification | WEEE, CE, ENEC, TÜV Rheinland Essais de type |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance | Without monitoring |
| Temps d'autonomie | CPS |
| Batterie | / |
| Mode de fonctionnement | Commutation permanente |
| Tension d'entrée AC | 230 V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Tension d'entrée CC | 100-254 V |



| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance max. | 4,5 W |
| Puissance DS | 4,5 W |
| Puissance BS | 0 W |
| Température ambiante DS | -25 °C - 40 °C |
| Température ambiante BS | -25 °C - 40 °C |
| Profondeur | 60 mm |
| Largeur | 340 mm |
| Hauteur | 170 mm |
| Poids | 0.67 |
| Poids, emballage inclus | 0.76 |
| Section de raccordement | 1.5 mm ² |
| Entrée de commutation | non |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Fonction de variation | Non |
| Flux lumineux réseau | 300 lm |
| Flux lumineux secours | 300 lm |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| EAN | 4260123680763 |



DESSIN TECHNIQUE

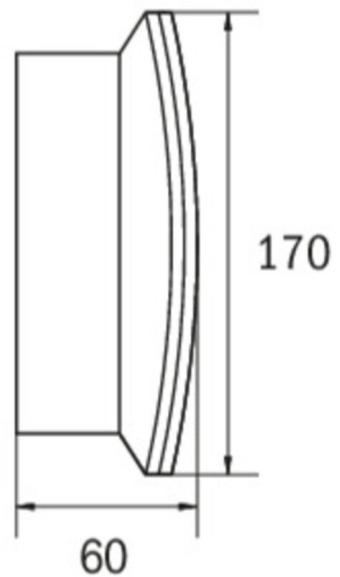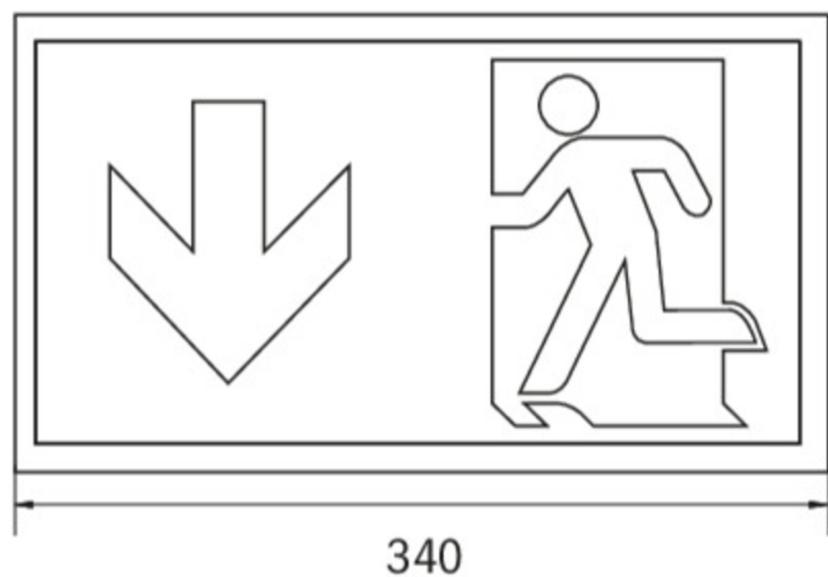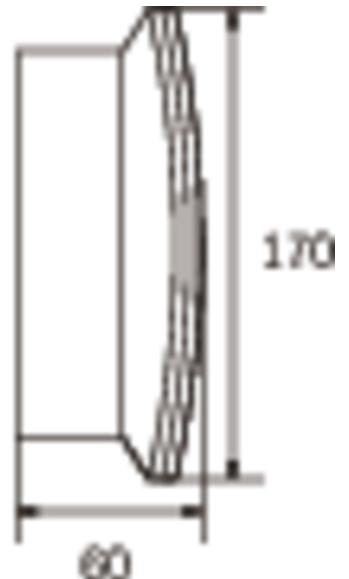

LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 -
DWKCW -
KC-IP65 -
KCER -
KCWFH -

Au: 10.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.