



Art.-Nr: KCW019ML-COOL

**Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale
Stromversorgungssysteme
Wandeinbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 30 m,
IP64, Kunststoff, weiß**



Schlanke konvexe Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Wandmontage. Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreiem, innenliegenden Piktogrammset standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Gleichzeitig ohne Einsatz der Piktogramme als Sicherheitsleuchte mit enthaltener glasklarer Abdeckung zu verwenden. Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Die COOL-Leuchte ist mit einem externen Batteriegehäuse zur Montage im Gebäude ausgestattet. Die Montage der Leuchte kann im Freien oder auch in Kühlhäusern erfolgen.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/KCW019ML-COOL



TECHNISCHE DATEN





Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP64
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	WEEE, CE, ENEC, TÜV Rheinland Bauart geprüft
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)



Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-25 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-25 °C - 40 °C
Tiefe	60 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0.7
Gewicht inkl. Verpackung	0.79
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	300 lm
Lichtstrom Not	300 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260581719258



TECHNISCHE ZEICHNUNG

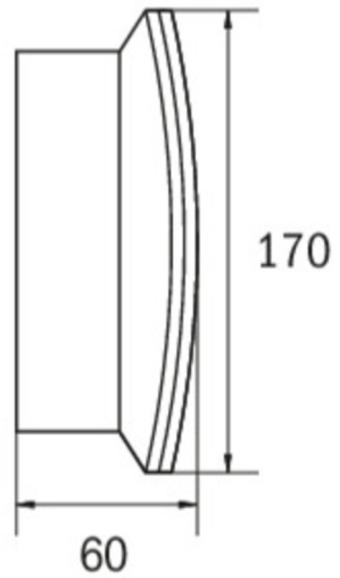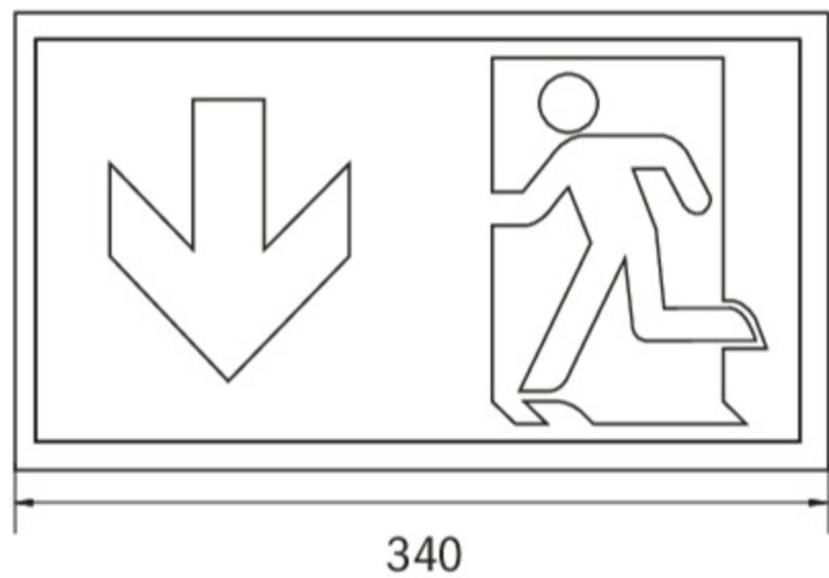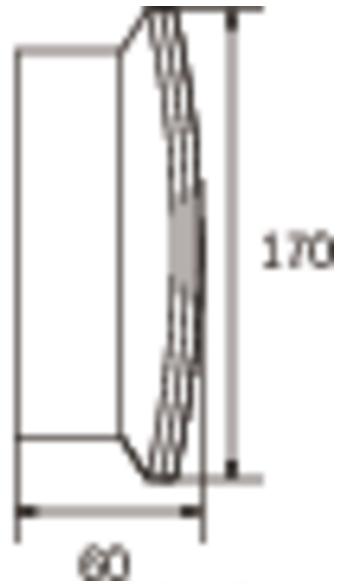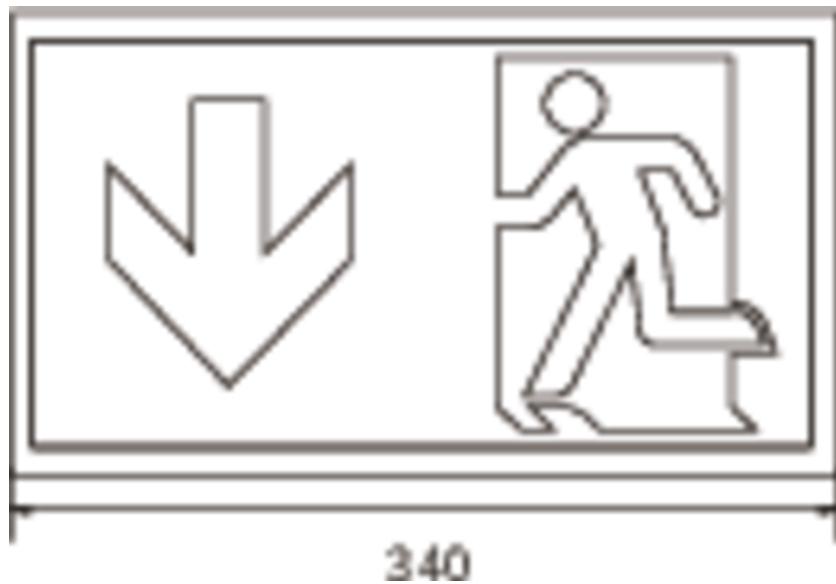

ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb

DWKCW -

KC-IP65 -

KCER - Einbaurahmen

KCWFH - Wandhalterung



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelneuchten Überwachung
KCW019ML		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	\$\$\$	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
KCW019ML-P		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	\$\$\$	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
KCW519CC		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral

Stand: 10.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.