



**Art.-Nr: KCW029ML-IP64**

**Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme  
Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, , IP64,  
Kunststoff, weiß**

Schlanke konvexe Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Wandmontage.  
Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden  
Piktogrammset. Gleichzeitig ohne Einsatz der Piktogramme als  
Sicherheitsleuchte mit enthaltener glasklarer Abdeckung zu verwenden.  
Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Die  
Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen  
Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits im  
Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder  
Beam-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/KCW029ML-  
IP64](http://www.rp-group.com/de/item/KCW029ML-IP64)




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP64
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	WEEE, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelbeleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V



Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C - 40 °C
Tiefe	60 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0.69
Gewicht inkl. Verpackung	0.78
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260581712846

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

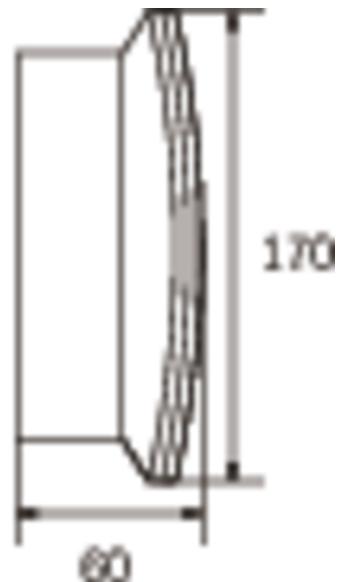



## ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb

DWKCW -

KC-IP65 -

KCER - Einbaurahmen

KCWFH - Wandhalterung

## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KCW029ML-P-IP64		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	\$\$\$	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
KCW529CC-IP64		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral
KCW529CC-IP65		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral
KCW529CC-P-IP64		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.