



**Art.-Nr: KCW029ML-P-IP64**

**Luminaire de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée**

**Universel, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, , IP64, Matière plastique, blanc**



Luminaire à pictogramme de secours et de sécurité fin et convexe en plastique pour montage mural. Luminaire à pictogramme de secours avec set de pictogrammes intérieurs sans solvant à insérer, inclus dans la livraison standard. Il peut aussi être utilisé sans pictogramme comme luminaire de sécurité avec un écran translucide. Luminaire à pictogramme de secours / de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/KCW029ML-P-IP64](http://www.rp-group.com/fr/item/KCW029ML-P-IP64)




**DONNÉES TECHNIQUES**

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire de sécurité                          |
| Type d'installation         | Universel                                      |
| Pictogramme                 | non                                            |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique                              |
| Couleur du boîtier          | blanc                                          |
| Type de protection (IP)     | IP64                                           |
| Résistance aux impacts (IK) | 6                                              |
| Certification               | WEEE, CE, TÜV Rheinland Essais de type, ENEC   |
| Classe de protection        | 2                                              |
| Alimentation                | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance                | Central power supply (ML)                      |
| Temps d'autonomie           | CPS                                            |
| Batterie                    | /                                              |
| Mode de fonctionnement      | Commutation d'un seul luminaire                |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                                          |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                                     |
| Tension d'entrée CC         | 216 V                                          |
| Puissance max.              | 5,2 W                                          |



|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Puissance DS                      | 5,2 W          |
| Puissance BS                      | 1,1 W          |
| Température ambiante DS           | -20 °C - 40 °C |
| Température ambiante BS           | -20 °C - 40 °C |
| Profondeur                        | 60 mm          |
| Largeur                           | 340 mm         |
| Hauteur                           | 170 mm         |
| Poids                             | 0.69           |
| Poids, emballage inclus           | 0.78           |
| Section de raccordement           | 2.5 mm²        |
| Entrée de commutation             | Oui            |
| Blocage de l'éclairage de secours | non            |
| Connexion de la batterie          | non            |
| Fonction de variation             | Oui            |
| Flux lumineux réseau              | 520 lm         |
| Flux lumineux secours             | 520 lm         |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120       |
| EAN                               | 4260581712631  |

## DESSIN TECHNIQUE

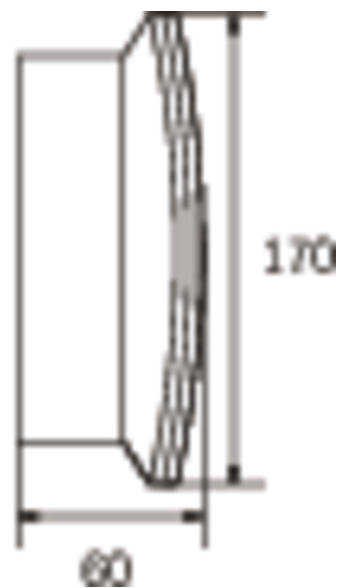



## LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 -  
DWKCW -  
KC-IP65 -  
KCER -  
KCWFH -

## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance                          | Alimentation                     | Couleur  | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires   | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| KCW029ML-IP64     |       | Alimentation électrique centrale (ML) | alimentation électrique centrale | RAL 9003 | €€€            | oui                             | faible             | oui             | 1.920 par système | central                   |
| KCW529CC-IP64     |       | CoreCompact 24 (CC)                   | alimentation électrique centrale | RAL 9003 | €€             | oui                             | faible             | oui             |                   | central                   |
| KCW529CC-IP65     |       | CoreCompact 24 (CC)                   | alimentation électrique centrale | RAL 9003 | €€             | oui                             | faible             | oui             |                   | central                   |
| KCW529CC-P-IP64   |       | CoreCompact 24 (CC)                   | alimentation électrique centrale | RAL 9003 | €€             | oui                             | faible             | oui             |                   | central                   |

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.