



Art.-Nr: KCW029ML-P

**Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 30 m, IP54,
Kunststoff, weiß**

Schlanke konvexe Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Wandmontage.
Rettungszeichenleuchte mit steckbarem, lösungsmittelfreien, innenliegenden
Piktogrammset. Gleichzeitig ohne Einsatz der Piktogramme als
Sicherheitsleuchte mit enthaltener glasklarer Abdeckung zu verwenden.
Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Die
Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen
Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits im
Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder
Beam-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KCW029ML-P



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Nein
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	WEEE, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelbeleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz



Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C - 40 °C
Tiefe	60 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0.69
Gewicht inkl. Verpackung	0.78
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260123683726



TECHNISCHE ZEICHNUNG

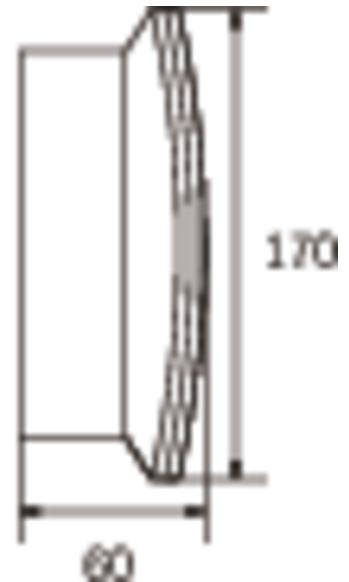

ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb

DWKCW -

KC-IP65 -

KCER - Einbaurahmen

KCWFH - Wandhalterung



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelneuchten Überwachung
KCW029ML		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	\$\$\$	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
KCW029ML-COOL		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	\$\$\$	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
KCW529CC		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral
KCW529CC-COOL		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral
KCW529CC-P		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.