



Art.-Nr: KCW411SC

**Rettungszeichenleuchte Versorgung
Wand, SelfControl, 1 h, 30 m, IP54, Kunststoff, weiß**

Schlanke konvexe Leuchte aus Kunststoff.

Anwendung als Rettungszeichenleuchte zur Wandmontage, wobei das Piktogrammset innenliegend steckbar und lösungsmittelfrei eingebracht wird. Oder ohne Verwendung der Piktogramme als Sicherheitsleuchte, mit enthaltener glasklarer Abdeckung, vorzugsweise zur Deckenmontage.



[Mehr Informationen](#)






TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wand
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	1 h
Leistung max.	5,5 W
Leistung DS	4,6 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	60 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm



Gewicht	0.79
Gewicht inkl. Verpackung	0.88
Lichtstrom Netz	320 lm
Lichtstrom Not	320 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260766556289

TECHNISCHE ZEICHNUNG

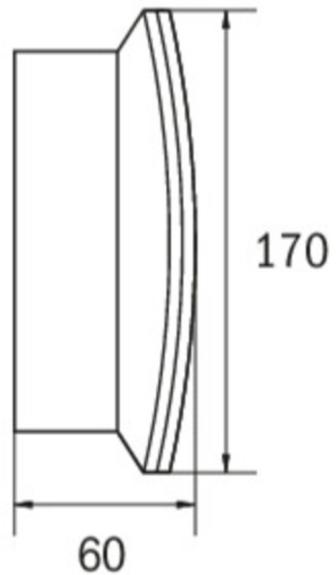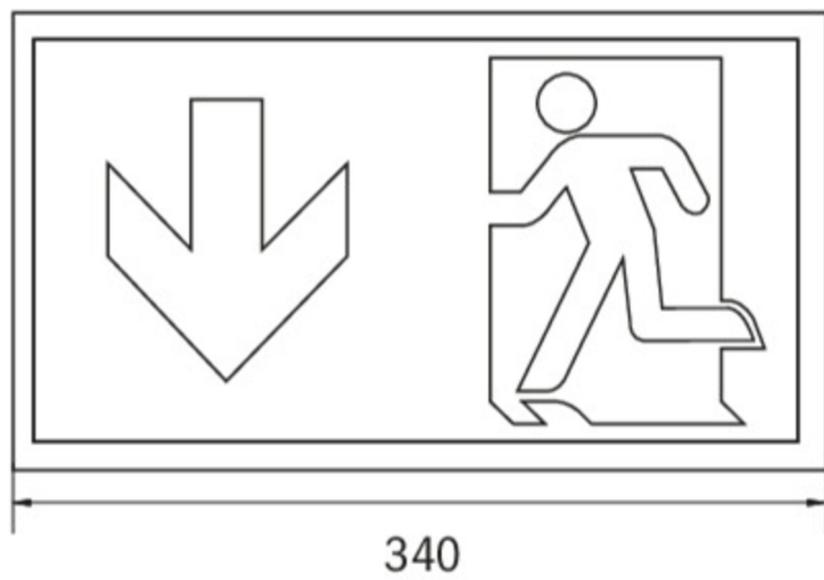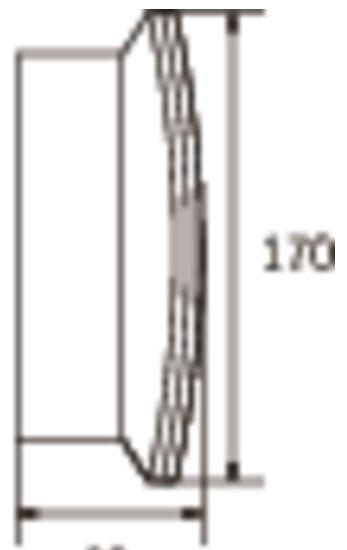



ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb

DWKCW -

KC-IP65 -

KCER - Einbaurahmen

KCWFH - Wandhalterung

Stand: 10.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.