



**Art.-Nr: KCW411WL-TT**

**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**

**Montage mural, Professionnel sans fil (WL), 1 h , IP64,**

**Matière plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme de secours et de sécurité fin et convexe en plastique pour montage mural. Luminaire à pictogramme de secours avec set de pictogrammes intérieurs sans solvant à insérer, inclus dans la livraison standard. Il peut aussi être utilisé sans pictogramme comme luminaire de sécurité avec un écran translucide. Luminaire à pictogramme de secours / de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/KCW411WL-TT](http://www.rp-group.com/fr/item/KCW411WL-TT)



## DONNÉES TECHNIQUES




Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP64
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	5,5 W



Puissance DS	3,6 W
Puissance BS	0,7 W
Température ambiante DS	-18 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-15 °C - 40 °C
Profondeur	60 mm
Largeur	340 mm
Hauteur	170 mm
Poids	0.69
Poids, emballage inclus	0.78
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
EAN	4260766557798



## DESSIN TECHNIQUE

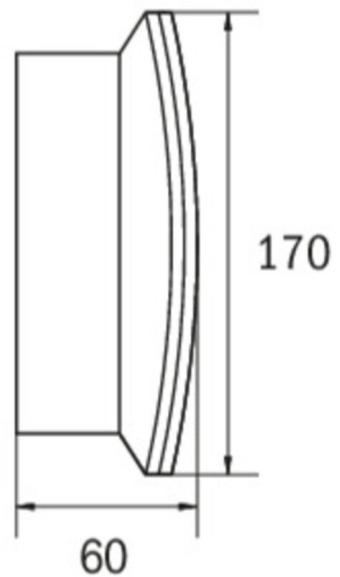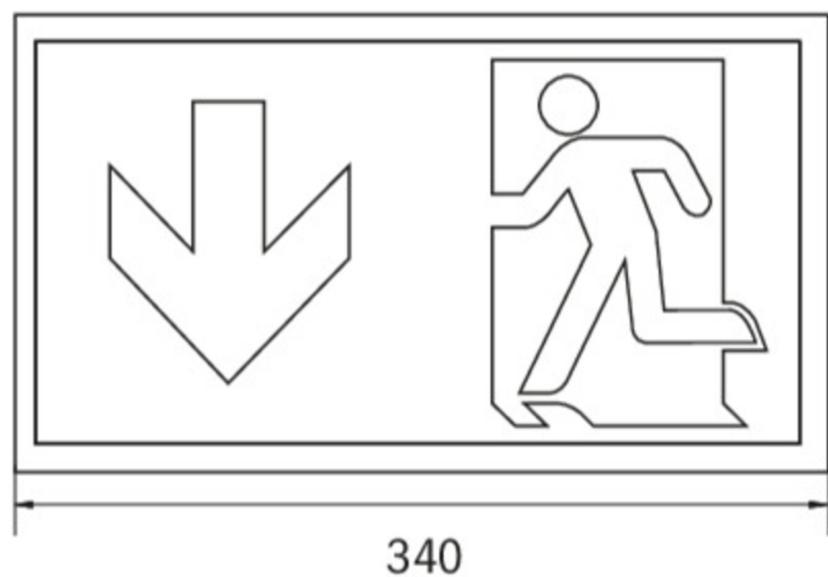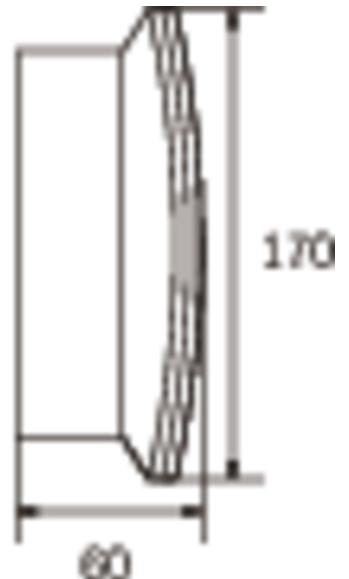

## LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 -  
DWKCW -  
KC-IP65 -  
KCER -  
KCWFH -

Au: 10.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.