



Art.-Nr: KCW413SC-IP64

Luminaire à pictogramme Alimentation

Montage mural, SelfControl (SC), 3 h, 30 m, IP64, Matière plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de secours et de sécurité fin et convexe en plastique pour montage mural. Luminaire à pictogramme de secours avec set de pictogrammes intérieurs sans solvant à insérer, inclus dans la livraison standard. Il peut aussi être utilisé sans pictogramme comme luminaire de sécurité avec un écran translucide. Luminaire à pictogramme de secours / de sécurité selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KCW413SC-IP64



DONNÉES TECHNIQUES




Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP64
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah
Puissance max.	4,1 W
Puissance DS	3,3 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C



Profondeur	60 mm
Largeur	340 mm
Hauteur	170 mm
Poids	0.79
Poids, emballage inclus	0.88
Flux lumineux réseau	190 lm
Flux lumineux secours	190 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766553554



DESSIN TECHNIQUE

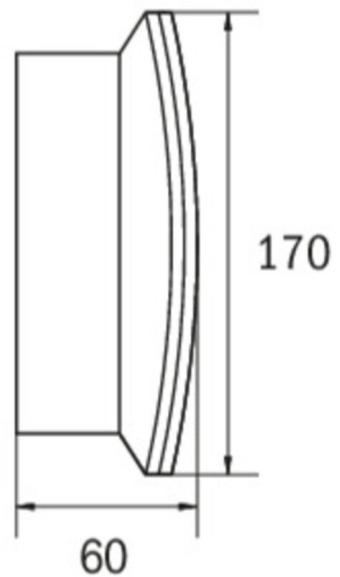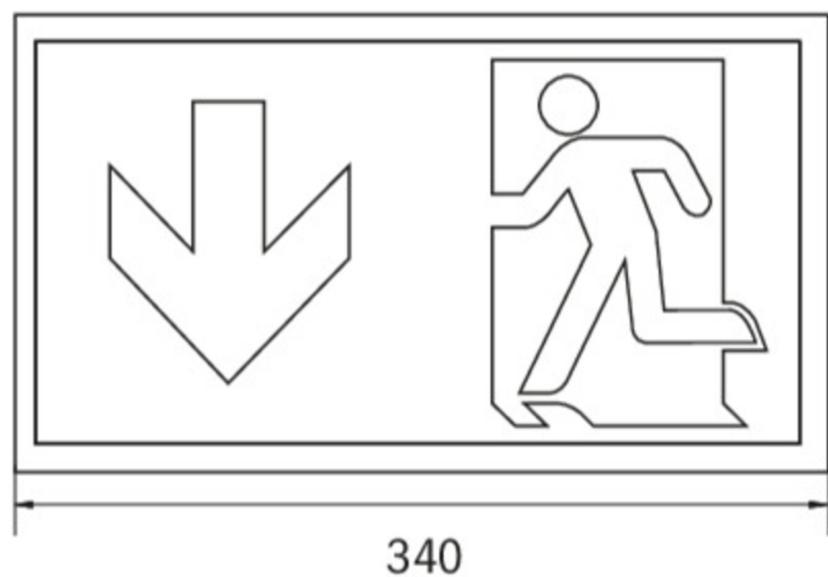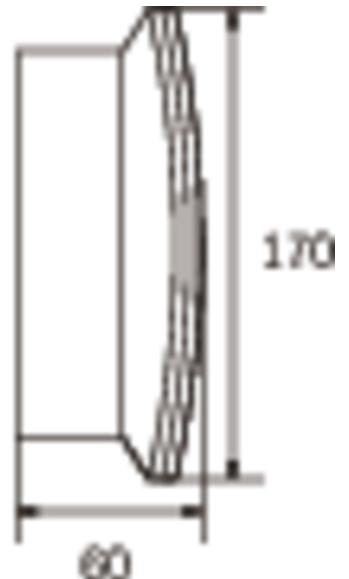

LISTE DES ACCESSOIRES

BALL2 -
DWKCW -
KC-IP65 -
KCER -
KCWFH -

Au: 10.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.