



**Art.-Nr: KDU413SC**

**Rettungszeichenleuchte**

**Universal, SelfControl, 3 h, 22 m, IP43, Kunststoff, weiß**

Kastenförmige Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage.

Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Durch den im Lieferumfang enthaltenen Adapter ist zudem die Flaggenmontage möglich. Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.



Mehr Informationen




**TECHNISCHE DATEN**

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Überwachung	SelfControl
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 - 2 pcs - 3,2 V /1200mAh LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery
Leistung max.	4,3 W
Leistung DS	3,5 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	70 mm
Breite	260 mm



Höhe	155 mm
Gewicht	0.78
Gewicht inkl. Verpackung	0.98
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260766553578

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

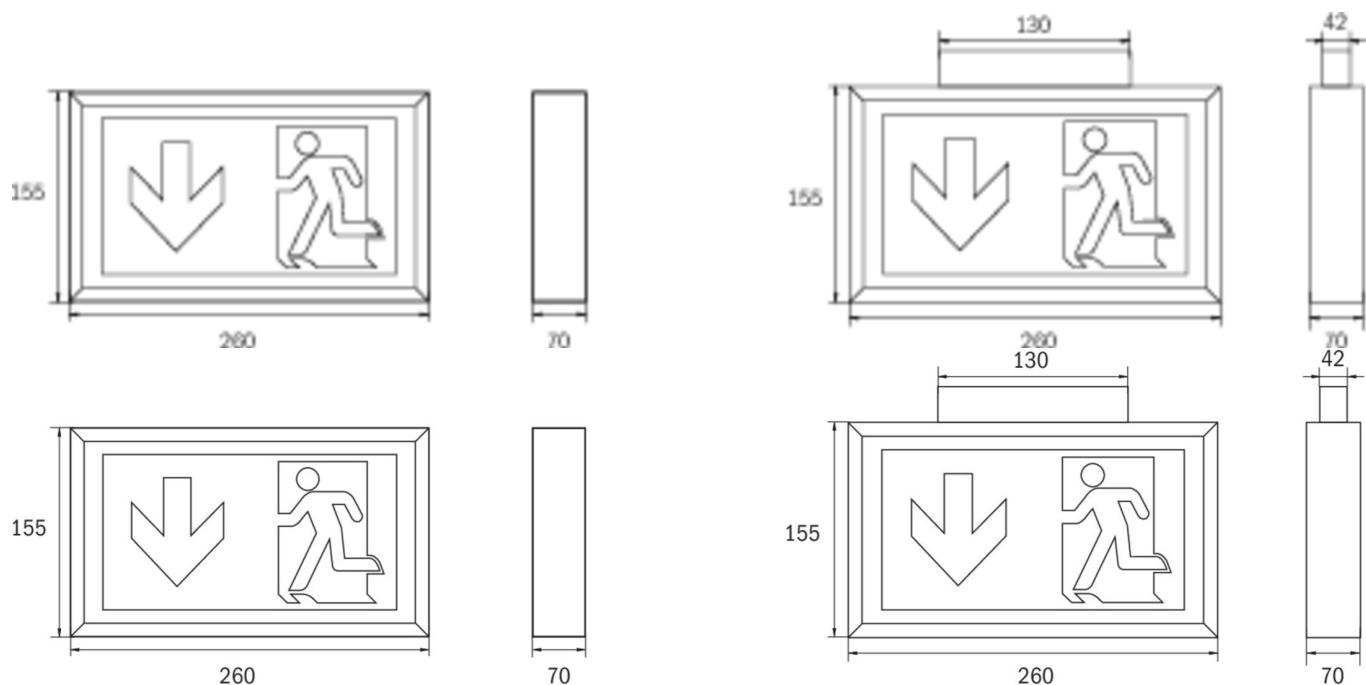

### ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung  
BALL1 - Ballschutzkorb  
2PW-EB - Pendel  
2DW-EB -  
BALLPLX-KD - Ballschutzhülle

Stand: 10.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.