



Art.-Nr: KDU519CC

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgung
Universal, CoreCompact 24, zentrale Stromversorgung, 22 m,
IP43, Kunststoff, weiß**

Kastenförmige Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage.

Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Durch den im Lieferumfang enthaltenen Adapter ist zudem die Flaggenmontage möglich. Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.



[Mehr Informationen](#)




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	CoreCompact 24
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	2,6 W
Leistung DS	2,6 W
Leistung BS	0,4 W
Tiefe	70 mm
Breite	260 mm



Höhe	155 mm
Gewicht	0.63
Gewicht inkl. Verpackung	0.83
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Lichtstrom Netz	165 lm
Lichtstrom Not	165 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682157379

TECHNISCHE ZEICHNUNG

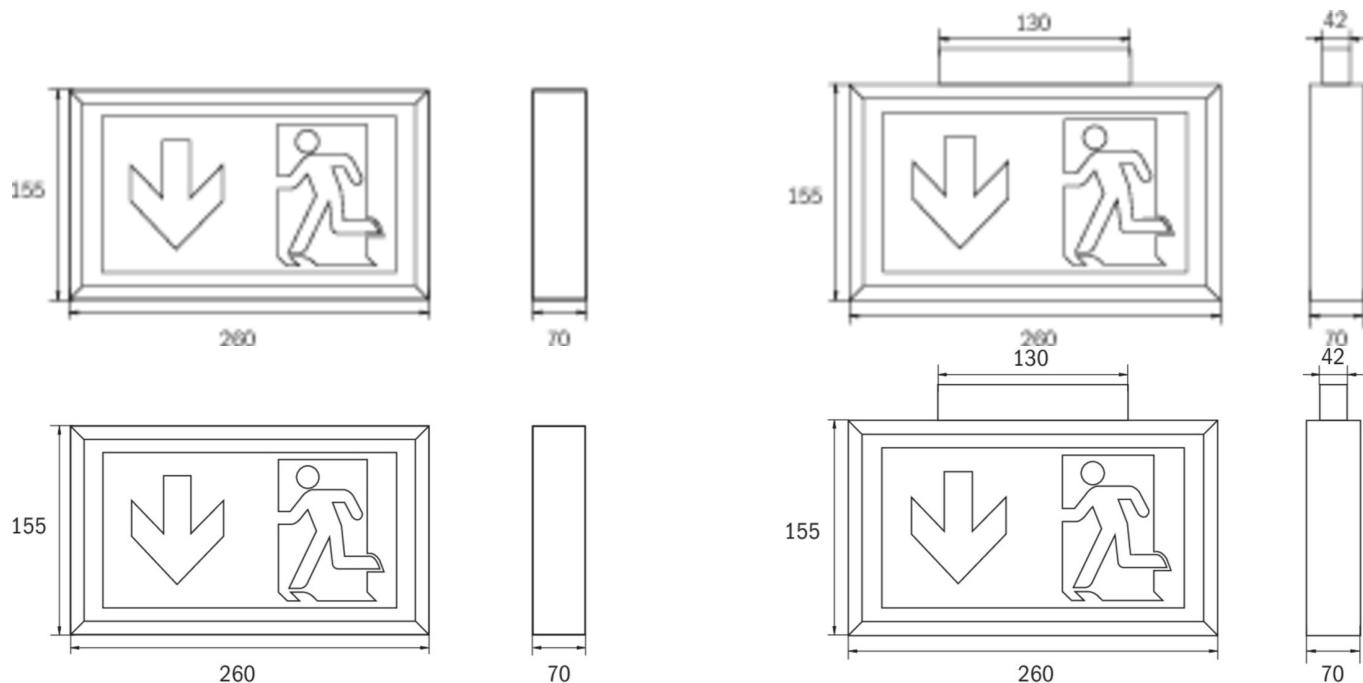



ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

BALL1 - Ballschutzkorb

2PW-EB - Pendel

2DW-EB -

BALLPLX-KD - Ballschutzhülle

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KDU019ML		ML	zentrale Stromversorgung	€€€	ja		gering	ja	1.920 pro System	zentral

Stand: 28.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.