



Art.-Nr: KDU519CC

Utgangsskilt lys sentral strømforsyning

Universell, CoreCompact 24, sentral strømforsyning, 22 m, IP43, plast, hvit

Slim design high-grade plastic luminaire for universal mounting (wall/ ceiling or eventual at wall bracket through supplied adapter). This luminaire provides additional downward lighting to enhance safety at the egress route. Applicable for maintained or non-maintained operation mode. Improved reliability through being easy to install and the universal use of pictograms. Signs according to EN 60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838 norms.



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	Søppeltømming, CE
beskyttelses klasse	3
omsorg	sentral strømforsyning
overvåkning	CoreCompact 24
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	2,6 W
Ytelse DS	2,6 W
Ytelse BS	0,4 W
dybde	70 mm
Bredde	260 mm



Høyde	155 mm
Vekt	0.63
Vekt inkludert emballasje	0.83
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	165 lm
Lysstrøm nødsituasjon	165 lm
Tolltariffnummer	94056120
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682157379

TEKNISK TEGNING

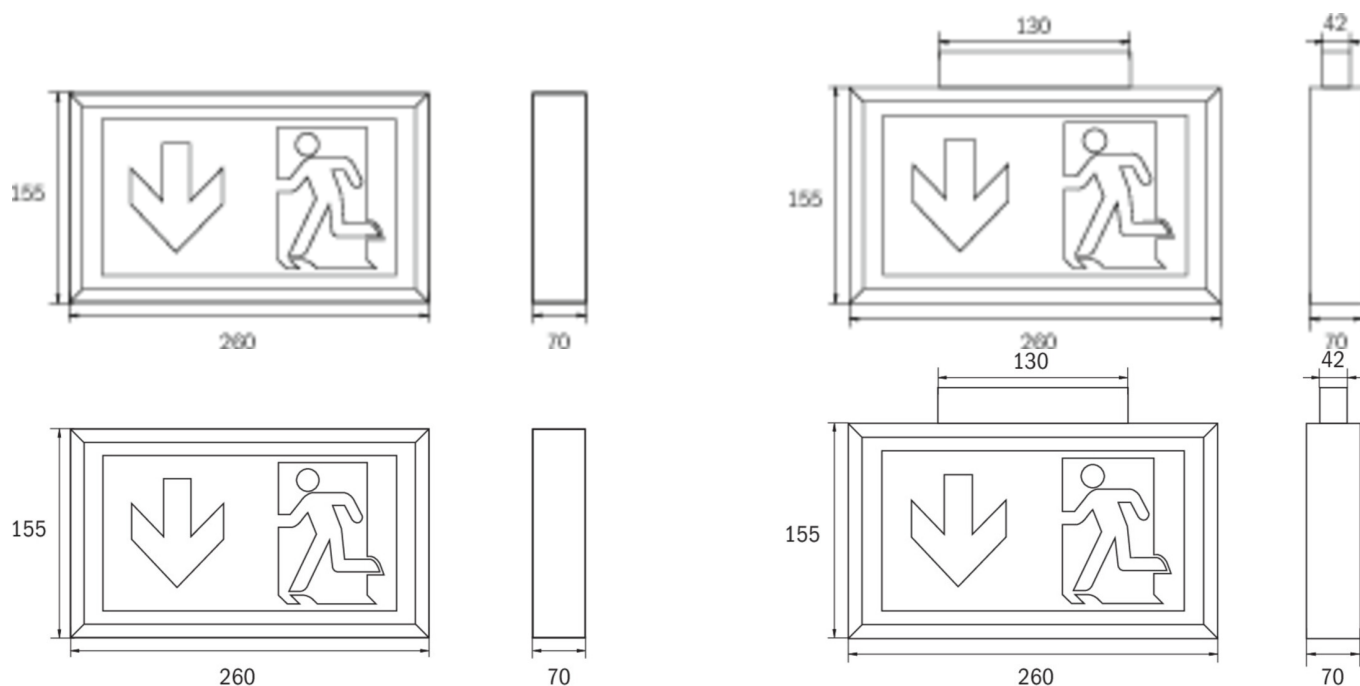



TILBEHØRSLISTE

DSA -
BALL1 -
2PW-EB -
2DW-EB -
BALLPLX-KD -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KDU019ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 28.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.