



Art.-Nr: KEU019ML

Sikkerhetslys sentral strømforsyning

Universell, ML, sentral strømforsyning, , IP40, plast, hvit

Compact polycarbonate luminaire with ERT-LED for universal mounting and for the lighting of escape and rescue routes according to DIN EN 605981, DIN EN 60598-2-22 and EN 1838. Available for central power systems or as a self-contained luminaire. Also available as ERT luminaire with improved illumination. Plastic, white, IP40 Universal mounting (incl.: wall (W), ceiling (D), wall bracket)



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
piktogram	Nei
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Søppeltømming, CE, TÜV Rheinland designtestet, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	sentral strømforsyning
overvåkning	ML
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	5,2 W
Ytelse DS	5,2 W
Ytelse BS	1,1 W
dybde	332 mm
Bredde	48 mm



Høyde	72 mm
Vekt	0.37
Vekt inkludert emballasje	0.41
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	300 lm
Lysstrøm nødsituasjon	300 lm
Tolltariffnummer	94056120
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260123687113

TEKNISK TEGNING

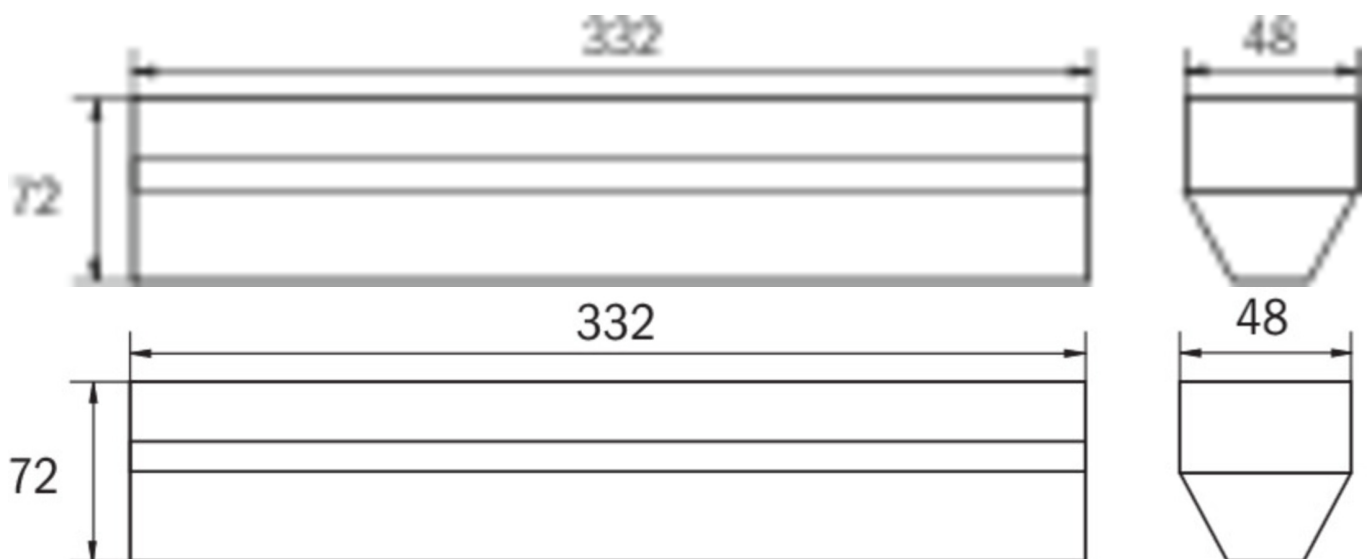



TILBEHØRSLISTE

DSA -
KEE-EB -
2PW-EB -
2DW-EB -
KXBE -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking

Fra: 29.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.