



**Art.-Nr: KEU421SC**

**Luminaires de sécurité Alimentation**

**Universel, SelfControl, 1 h, , IP40, Matière plastique, blanc**

Luminaire de sécurité compact en plastique avec ERT-LED pour montage universel pour l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Disponible comme luminaire à batterie autonome ou à ballast électronique. Également disponible comme luminaire ERT avec éclairage amélioré. Plastique, blanc, IP40, montage universel (mur, plafond, support mural incl.)



Plus d'informations




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl
Temps d'autonomie	1 h
Puissance max.	6,4 W
Puissance DS	5,6 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	332 mm
Largeur	48 mm
Hauteur	72 mm
Poids	0.49



Poids, emballage inclus	0.53
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766557477

#### DESSIN TECHNIQUE

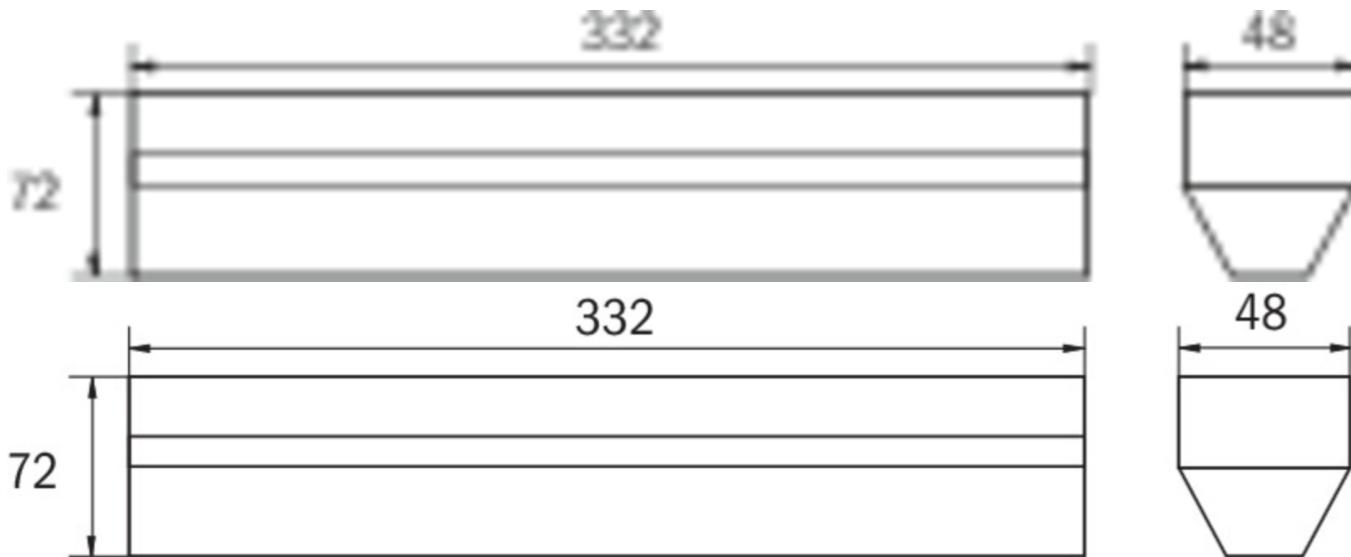

#### LISTE DES ACCESSOIRES

DSA -  
KEE-EB -  
2PW-EB -  
2DW-EB -  
KXBE -

Au: 10.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.