



Art.-Nr: KLU019

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Universal, CPS, CPS, 34 m, IP43, Kunststoff, weiß**

Kastenförmige Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage.

Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichen Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.



[Mehr Informationen](#)




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	34 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CPS
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	4,5 W
Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	0 W
Tiefe	78 mm



Breite	390 mm
Höhe	220 mm
Gewicht	1.24
Gewicht inkl. Verpackung	1.4
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	300 lm
Lichtstrom Not	300 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260123686055

TECHNISCHE ZEICHNUNG

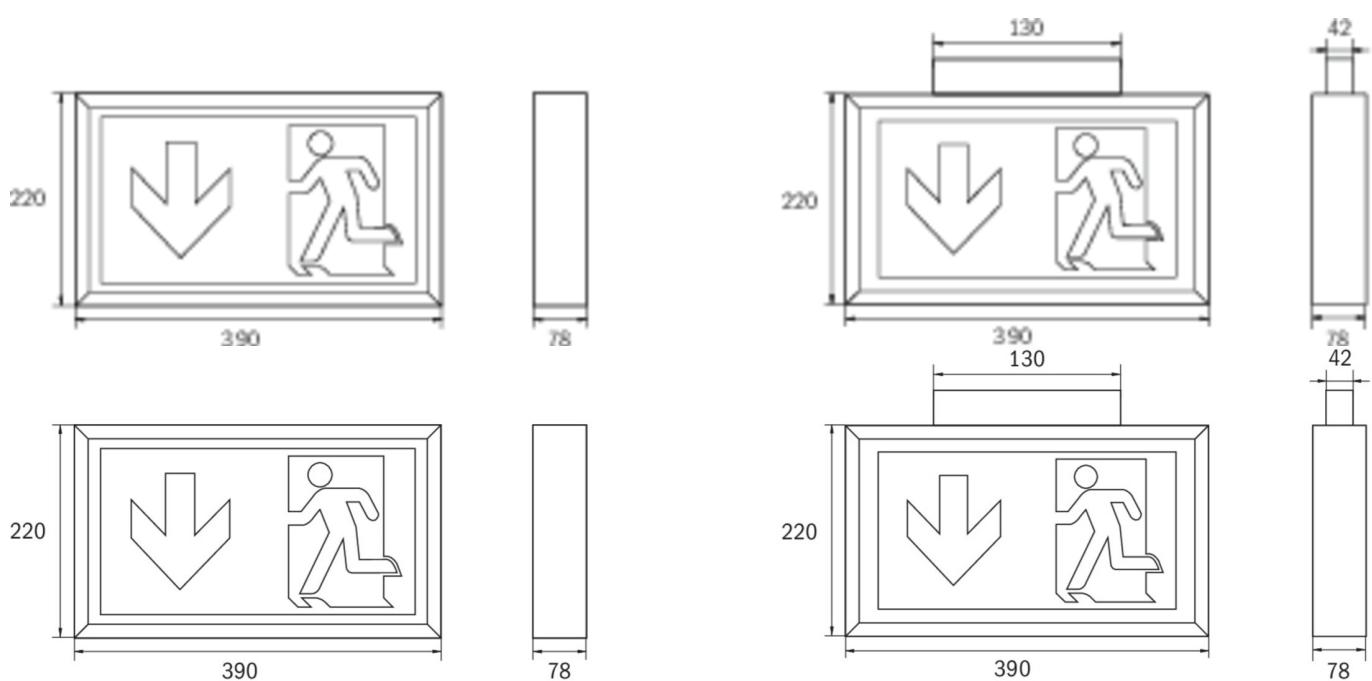



ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

BALL2 - Ballschutzkorb

2PW-EB - Pendel

2DW-EB -

Stand: 09.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.