



Art.-Nr: KLU019ML

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgung
Universal, ML, zentrale Stromversorgung, 34 m, IP43,
Kunststoff, weiß**

Kastenförmige Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage.

Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswände.



Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	34 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Einzelbeleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	1,1 W
Tiefe	78 mm



Breite	390 mm
Höhe	220 mm
Gewicht	1.27
Gewicht inkl. Verpackung	1.43
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	300 lm
Lichtstrom Not	300 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260349829472

TECHNISCHE ZEICHNUNG

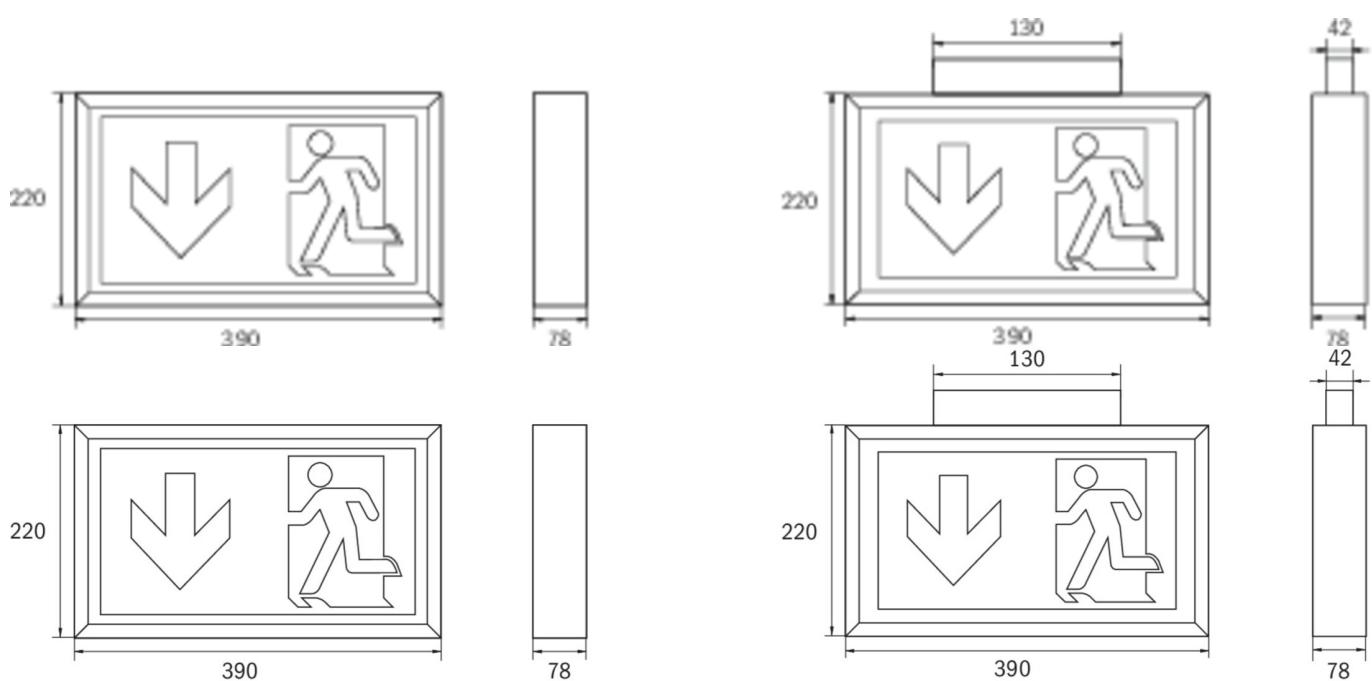



ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

BALL2 - Ballschutzkorb

2PW-EB - Pendel

2DW-EB -

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelneuchten Überwachung
KLU519CC		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja		zentral

Stand: 28.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.