



Art.-Nr: KLU519CC

Utgangsskilt lys sentral strømforsyning

Universell, CoreCompact 24, sentral strømforsyning, 34 m, IP43, plast, hvit

Slim design high-grade plastic luminaire for universal mounting (wall/ ceiling or as wall bracket with the included adapter). This luminaire provides additional downwards lighting to enhance safety at the egress route. Applicable for maintained or non-maintained operation mode. The easy to install and universally useable pictograms provide planning security. Signs according EN 60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838 norms.



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	34 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Søppeltømming, CE
beskyttelses klasse	3
omsorg	sentral strømforsyning
overvåkning	CoreCompact 24
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	24 V
Maks effekt.	3,6 W
Ytelse DS	3,6 W
Ytelse BS	0,4 W
dybde	78 mm
Bredde	390 mm



Høyde	220 mm
Vekt	1.2
Vekt inkludert emballasje	1.36
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Lysstrømnettverk	340 lm
Lysstrøm nødsituasjon	340 lm
Tolltariffnummer	94056120
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682157386

TEKNISK TEGNING

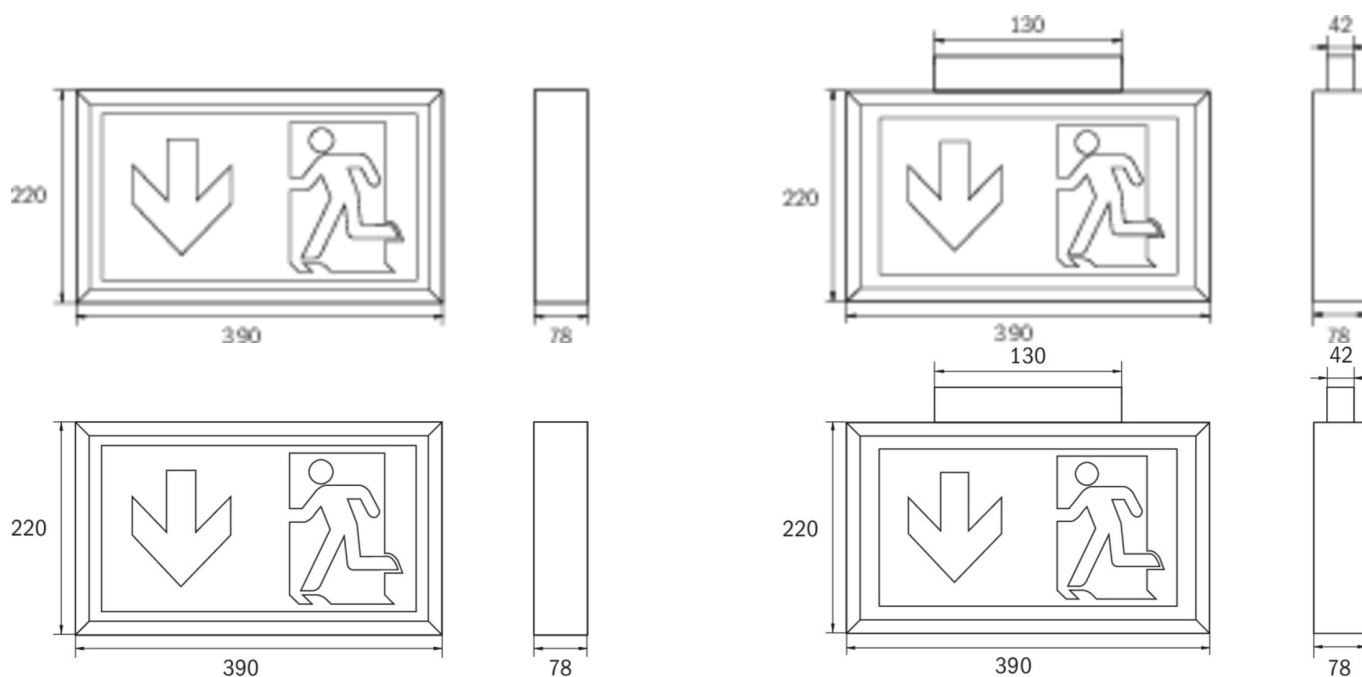



TILBEHØRSLISTE

DSA -
BALL2 -
2PW-EB -
2DW-EB -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KLU019ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 28.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.