



**Art.-Nr: KMB011WB**

**Luminaire de sécurité Batterie autonome**

**Universel, Sans fil Basic, 1 h, , IP54, Matière plastique, blanc**

Luminaire de sécurité compact pour l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours avec écran prismatique pour une diffusion optimale de lumière. Celle-ci est obtenue par les LED SMD High-Power blanches, qui de surcroît disposent d'une longue durée de vie d'env. 50 000 heures. Disponible pour raccordement à des systèmes à batterie centralisée et comme luminaire à batterie autonome. Grâce à son cadre de montage en option, ce luminaire s'intègre élégamment dans le plafond.



Plus d'informations




## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire de sécurité                                           |
| Type d'installation         | Universel                                                       |
| Pictogramme                 | non                                                             |
| Ampoules                    | LED                                                             |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique                                               |
| Couleur du boîtier          | blanc                                                           |
| Type de protection (IP)     | IP54                                                            |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                                                             |
| Certification               | Collecte des déchets, CE                                        |
| Classe de protection        | 2                                                               |
| Alimentation                | Batterie autonome                                               |
| Surveillance                | Wireless Basic                                                  |
| Temps d'autonomie           | 1 h                                                             |
| Batterie                    | LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu                                      |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                                                           |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                                                      |
| Tension d'entrée CC         | - V                                                             |
| Puissance max.              | 5,3 W                                                           |
| Puissance DS                | 3,9 W                                                           |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance BS                      | 1,5 W               |
| Profondeur                        | 250 mm              |
| Largeur                           | 34 mm               |
| Hauteur                           | 50 mm               |
| Poids                             | 0.58                |
| Poids, emballage inclus           | 0.65                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Non                 |
| Flux lumineux réseau              | 190 lm              |
| Flux lumineux secours             | 190 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| Pays d'origine                    | DEUTSCHLAND         |
| EAN                               | 4260581712303       |

## DESSIN TECHNIQUE

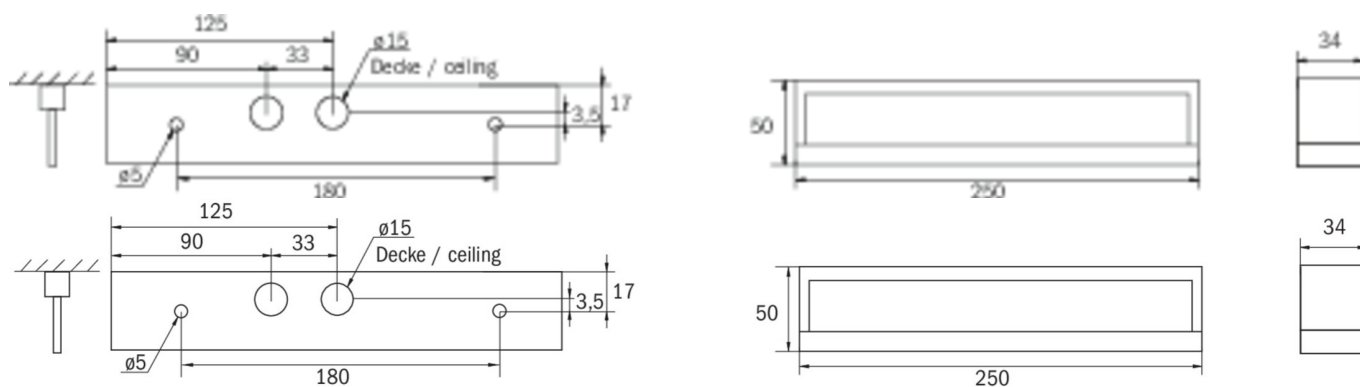

## LISTE DES ACCESSOIRES

KME-EB -  
BALL1 -  
KMBE -  
BALLPLX-KMB -  
KMBFH -



## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance           | Alimentation          | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires   | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|------------------------|-----------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| KMB011SC          |       | SelfControl            | Batterie individuelle |         | €              | non                             | élevé              | non             | illimité          | même                      |
| KMB011SC-G10      |       | SelfControl            | Batterie individuelle |         | €              | non                             | élevé              | non             | illimité          | même                      |
| KMB011WL          |       | Professionnel sans fil | Batterie individuelle |         | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |
| KMB011WL-G10      |       | Professionnel sans fil | Batterie individuelle |         | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |

Au: 29.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.