



Art.-Nr: KMB019ML
Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgung
Universal, ML, zentrale Stromversorgung, , IP54, Kunststoff,
weiß

Kompakte Sicherheitsleuchte zur Universalmontage. Das schmale rechteckige Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert. Die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege wird durch die, in die Haube integrierte, Optik unterstützt.

Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.



Mehr Informationen




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	CNBOP, Müllentsorgung, CE, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	3,2 W
Leistung DS	3,2 W
Leistung BS	1 W



Tiefe	250 mm
Breite	34 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	0.5
Gewicht inkl. Verpackung	0.57
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	220 lm
Lichtstrom Not	220 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260123690090

TECHNISCHE ZEICHNUNG

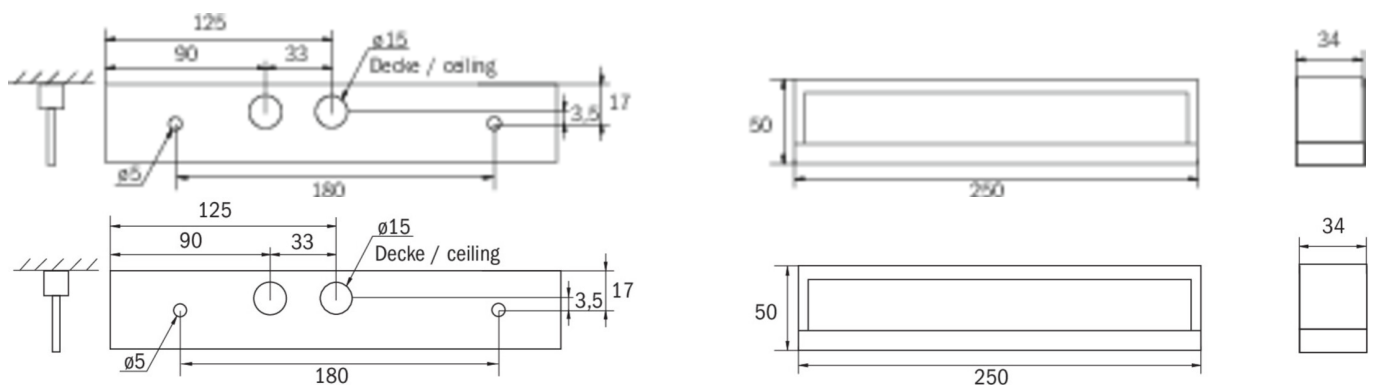

ZUBEHÖRLISTE

- KME-EB - Einbaurahmen
- BALL1 - Ballschutzkorb
- KMBE - Betoneinputzkasten
- BALLPLX-KMB - Ballschutzhaube
- KMBFH -



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KMB019ML-SW		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
KMB519CC		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja		zentral

Stand: 28.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.