



**Art.-Nr: KMB411WL-SW-3P**

**Luminaires de sécurité Batterie autonome**

**Universel, Professionnel sans fil, 1 h, , IP54, Matière plastique, Noir**

Luminaire de sécurité compact pour l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours avec écran prismatique pour une diffusion optimale de lumière. Celle-ci est obtenue par les LED SMD High-Power blanches, qui de surcroît disposent d'une longue durée de vie d'env. 50 000 heures. Disponible pour raccordement à des systèmes à batterie centralisée et comme luminaire à batterie autonome. Grâce à son cadre de montage en option, ce luminaire s'intègre élégamment dans le plafond.



[Plus d'informations](#)




## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaires de sécurité     |
| Type d'installation         | Universel                  |
| Pictogramme                 | non                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique          |
| Couleur du boîtier          | Noir                       |
| Type de protection (IP)     | IP54                       |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                        |
| Certification               | Collecte des déchets, CE   |
| Classe de protection        | 2                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | Wireless Professional      |
| Temps d'autonomie           | 1 h                        |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                      |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                 |
| Tension d'entrée CC         | - V                        |
| Puissance max.              | 5,3 W                      |
| Puissance DS                | 3,9 W                      |
| Puissance BS                | 1,5 W                      |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Profondeur                        | 250 mm              |
| Largeur                           | 34 mm               |
| Hauteur                           | 50 mm               |
| Poids                             | 0.5                 |
| Poids, emballage inclus           | 0.57                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Non                 |
| Flux lumineux réseau              | 190 lm              |
| Flux lumineux secours             | 190 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| Pays d'origine                    | DEUTSCHLAND         |
| EAN                               | 4262483020548       |

## DESSIN TECHNIQUE

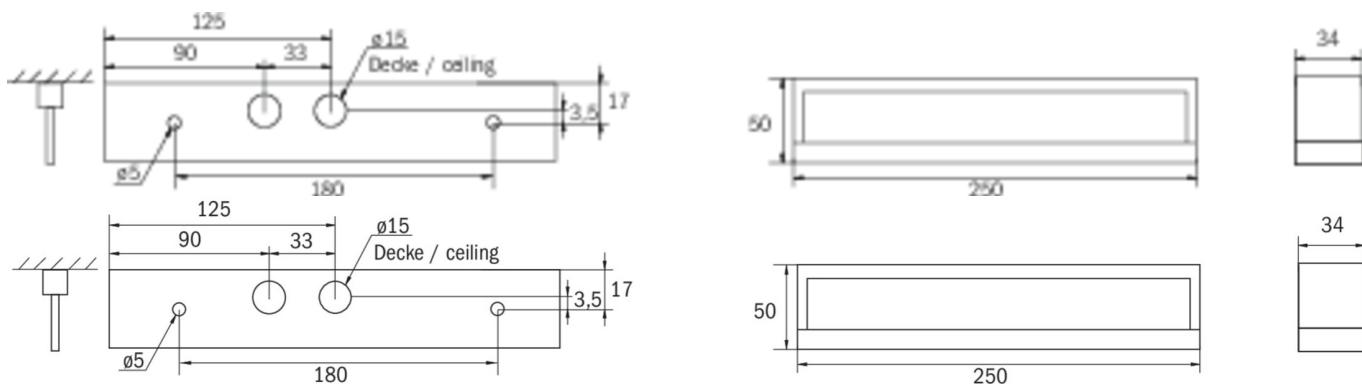

## LISTE DES ACCESSOIRES

KME-EB -

BALL1 -

KMBE -

BALLPLX-KMB -

KMBFH -

Au: 29.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.