



Art.-Nr: KMB519CC

Luminaires de sécurité

**Universel, CoreCompact 24, Alimentation centrale, , IP54,
Matière plastique, blanc**

Luminaire de sécurité compact pour l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours avec écran prismatique pour une diffusion optimale de lumière. Celle-ci est obtenue par les LED SMD High-Power blanches, qui de surcroît disposent d'une longue durée de vie d'env. 50 000 heures. Disponible pour raccordement à des systèmes à batterie centralisée et comme luminaire à batterie autonome. Grâce à son cadre de montage en option, ce luminaire s'intègre élégamment dans le plafond.



[Plus d'informations](#)





DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	Collecte des déchets, CE
Classe de protection	3
Surveillance	CoreCompact 24
Temps d'autonomie	Alimentation centrale
Puissance max.	2,1 W
Puissance DS	2,1 W
Puissance BS	0,4 W
Profondeur	250 mm
Largeur	34 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.44
Poids, emballage inclus	0.51



Flux lumineux réseau	220 lm
Flux lumineux secours	220 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
Pays d'origine	DEUTSCHLAND
EAN	4260682157393

DESSIN TECHNIQUE

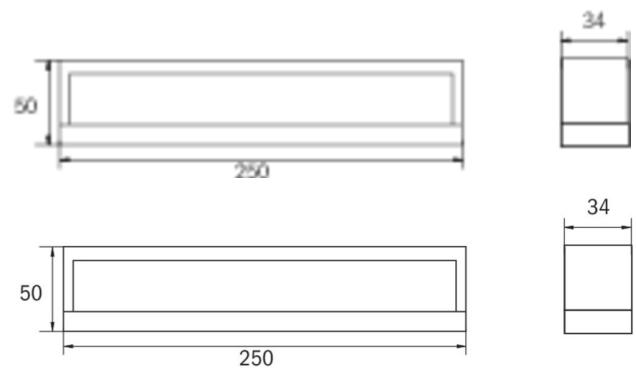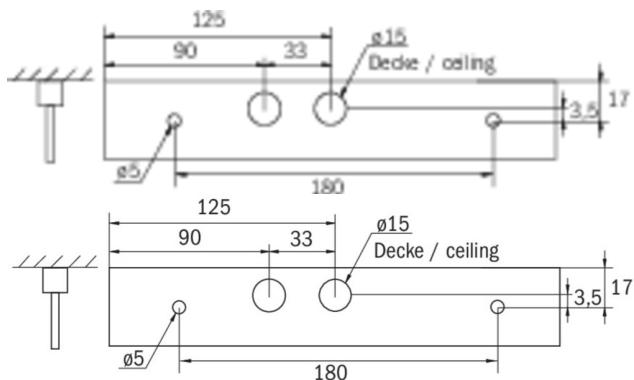

LISTE DES ACCESSOIRES

KME-EB -

BALL1 -

KMBE -

BALLPLX-KMB -

KMBFH -



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KMB019ML-SW		ML	alimentation électrique centrale		€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
KMB019ML		ML	alimentation électrique centrale		€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central

Au: 28.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.