



**Art.-Nr: KMMU013WL**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Universel, Professionnel sans fil, 3 h, 24 m, IP43, Matière**  
**plastique, blanc**

Luminaire convexe fin en plastique pour montage universel pour l'identification des issues de secours et des voies d'évacuation avec marquage uni- ou bilatéral DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Technologie LED avec SMD-LED High-Power blanches



Plus d'informations






## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme   |
| Type d'installation         | Universel   |
| Distance de reconnaissance  | 24 m  |
| Pictogramme                 | Set   |
| Ampoules                    | LED   |
| Matériel du bôitier         | Matière plastique   |
| Couleur du bôitier          | blanc   |
| Type de protection (IP)     | IP43  |
| Résistance aux impacts (IK) | 3   |
| Certification               | Collecte des déchets, CE  |
| Classe de protection        | 2   |
| Alimentation                | Batterie autonome   |
| Surveillance                | Wireless Professional   |
| Temps d'autonomie           | 3 h   |
| Batterie                    | LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu                                      |
| Tension d'entréeAC          | 230 V   |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz  |
| Tension d'entrée CC         | - V   |
| Puissance max.              | 5,3 W   |
| Puissance DS                | 3,9 W   |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance BS                      | 1,5 W               |
| Profondeur                        | 35 mm               |
| Largeur                           | 251 mm              |
| Hauteur                           | 173 mm              |
| Poids                             | 0.7                 |
| Poids, emballage inclus           | 0.8                 |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Non                 |
| Flux lumineux réseau              | 190 lm              |
| Flux lumineux secours             | 190 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| Pays d'origine                    | DEUTSCHLAND         |
| EAN                               | 4260659566531       |

## DESSIN TECHNIQUE

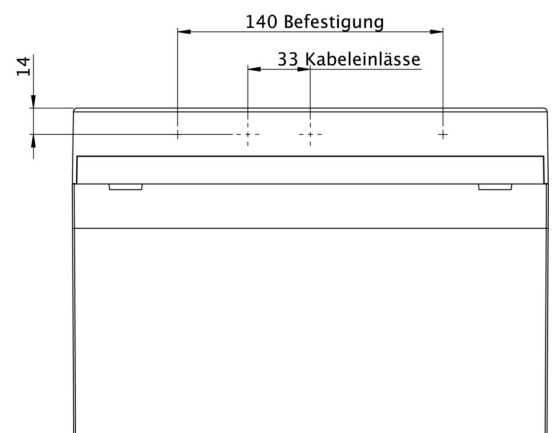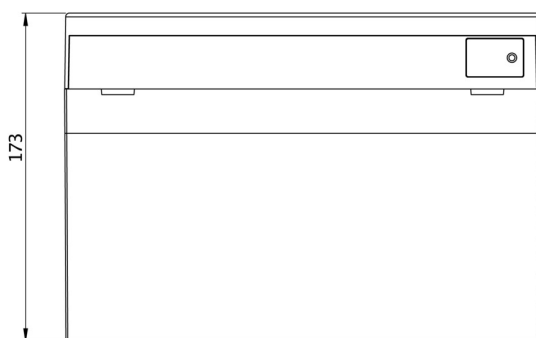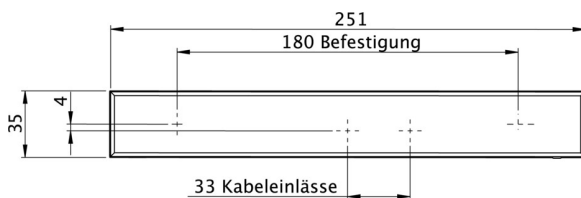



## LISTE DES ACCESSOIRES

DSA -  
KME-EB -  
KMBE -  
AWKSU -  
2PW-EB -  
BALLPLX-KMU -  
LFP3233.01 - Technologie Batterie

## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance   | Alimentation          | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|----------------|-----------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| KMMU013SC         |       | SelfControl    | Batterie individuelle |         | €              | non                             | élevé              | non             | illimité        | même                      |
| KMMU013WB         |       | Sans fil Basic | Batterie individuelle |         | €€             | oui                             | faible             | oui             | 50              | central                   |

Au: 01.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.