



Art.-Nr: KMMU019ML

Utgangsskilt lys sentral strømforsyning

Universell, ML, sentral strømforsyning, 24 m, IP43, plast, hvit

Slim convex escape sign light with clear closed hood. The universal mounting includes wall and ceiling surface mounting, as well as the possibility of recessed ceiling installation in conjunction with the mounting frame. Planning safety for marking the escape and rescue routes for one- or two-sided lettering is ensured by the tool-free, variable use of the pictograms on site. The pictograms are internal and are inserted solvent-free. The pictogram set (right, left, top and bottom arrow) is included as standard.

Exit sign according to EN 60598-1, EN 605982-22 and EN 1838.



Mer informasjon






TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	Søppeltømming, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	sentral strømforsyning
overvåkning	ML
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	3,2 W
Ytelse DS	3,2 W



Ytelse BS	1 W
dybde	35 mm
Bredde	251 mm
Høyde	173 mm
Vekt	0.62
Vekt inkludert emballasje	0.72
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	220 lm
Tolltariffnummer	94056120
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260659566678

TEKNISK TEGNING

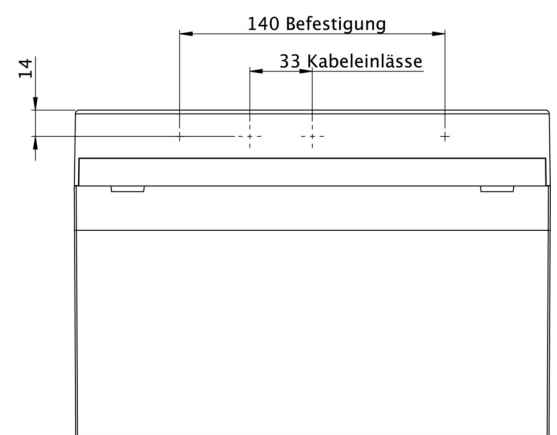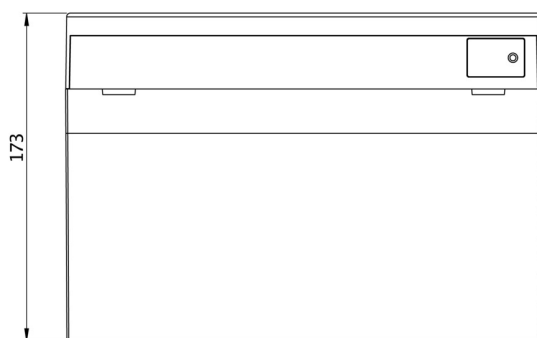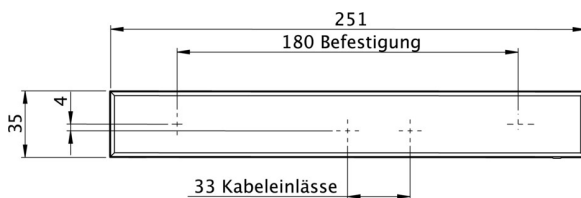



TILBEHØRSLISTE

DSA -
KME-EB -
KMBE -
AWKSU -
2PW-EB -
BALLPLX-KMU -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
---------	-------	-------------	--------	-------	-------------	---------------------------	---------------------	------------------	-----------	---------------------------

Fra: 28.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.