



**Art.-Nr: KMU001WL-3P**

**Luminaire à pictogramme Batterie autonome  
CS\_VALUE\_MountingMethod.Schienensysteme,  
Professionnel sans fil (WL), 1 h, 24 m, IP43, Matière  
plastique, blanc**

Luminaire convexe fin en plastique pour montage universel pour l'identification des issues de secours et des voies d'évacuation avec marquage uni- ou bilatéral DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Technologie LED avec SMD-LED High-Power blanches

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/KMU001WL-3P](http://www.rp-group.com/fr/item/KMU001WL-3P)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme                 |
| Type d'installation         | CS_VALUE_MountingMethod.Schienensysteme |
| Distance de reconnaissance  | 24 m                                    |
| Pictogramme                 | Set                                     |
| Ampoules                    | LED                                     |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique                       |
| Couleur du boîtier          | blanc                                   |
| Type de protection (IP)     | IP43                                    |
| Résistance aux impacts (IK) | 3                                       |
| Certification               | WEEE, CE                                |
| Classe de protection        | 2                                       |
| Alimentation                | Batterie autonome                       |
| Surveillance                | Wireless Professional (WL)              |
| Temps d'autonomie           | 1 h                                     |
| Batterie                    | NIMH 4,8V V/0,5Ah Ah                    |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu              |
| Tension d'entréeAC          | 230 V                                   |
| Fréquence d'entrée          | 50 Hz                                   |
| Tension d'entrée CC         | - V                                     |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance max.                    | 3,6 W               |
| Puissance DS                      | 3,6 W               |
| Puissance BS                      | 1,9 W               |
| Température ambiante DS           | -5 °C à 35 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C à 35 °C       |
| Profondeur                        | 34 mm               |
| Largeur                           | 250 mm              |
| Hauteur                           | 174 mm              |
| Poids                             | 0.46                |
| Poids, emballage inclus           | 0.63                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Non                 |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| EAN                               | 4260682152206       |



## DESSIN TECHNIQUE

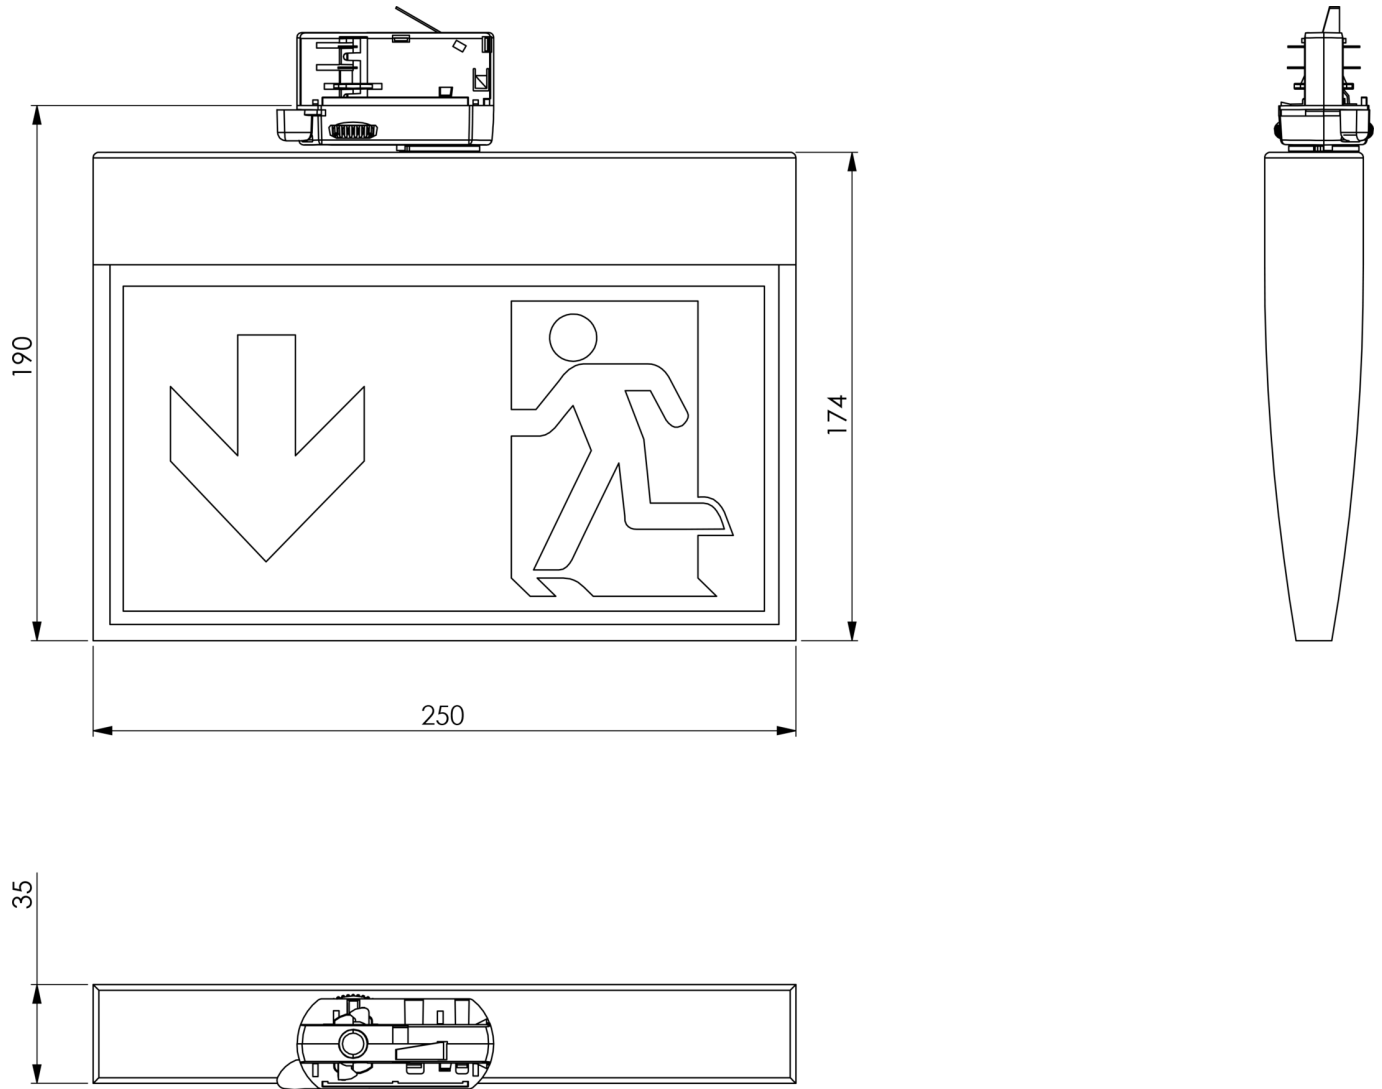

## Liste des accessoires

NIMH4805S.ST - CS\_VALUE\_BatteryTechnology. Batterie



## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance                | Alimentation          | Couleur  | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires   | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|-----------------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| KMU001SC-3P       |       | SelfControl (SC)            | Batterie individuelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité          | même                      |
| KMU001SC-SW-3P    |       | SelfControl (SC)            | Batterie individuelle | RAL 9005 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité          | même                      |
| KMU001WL-SW-3P    |       | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9005 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |
| KMU011SC-3P       |       | SelfControl (SC)            | Batterie individuelle | RAL 9003 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité          | même                      |
| KMU011SC-SW-3P    |       | SelfControl (SC)            | Batterie individuelle | RAL 9005 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité          | même                      |
| KMU011WL-3P       |       | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |
| KMU011WL-SW-3P    |       | Professionnel sans fil (WL) | Batterie individuelle | RAL 9005 | €€             | Oui                             | faible             | Oui             | 1.000 par système | central                   |

Au: 26.11.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.