



Art.-Nr: KMU011WL

Utgangsskilt lys Enkelt batteri

Universell, Trådløs profesjonell, 1 time, 24 m, IP43, plast, hvit

Trådløs sentralisert styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 armaturer med Wireless Professional.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/KMU011WL



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE, CNBOP, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional
Brotid	1 time
Batteri	3,2V V 3,3Ah Ah/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W



Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	34 mm
Bredde	250 mm
Høyde	174 mm
Vekt	0.45
Vekt inkludert emballasje	0.55
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260659567279



TEKNISK TEGNING

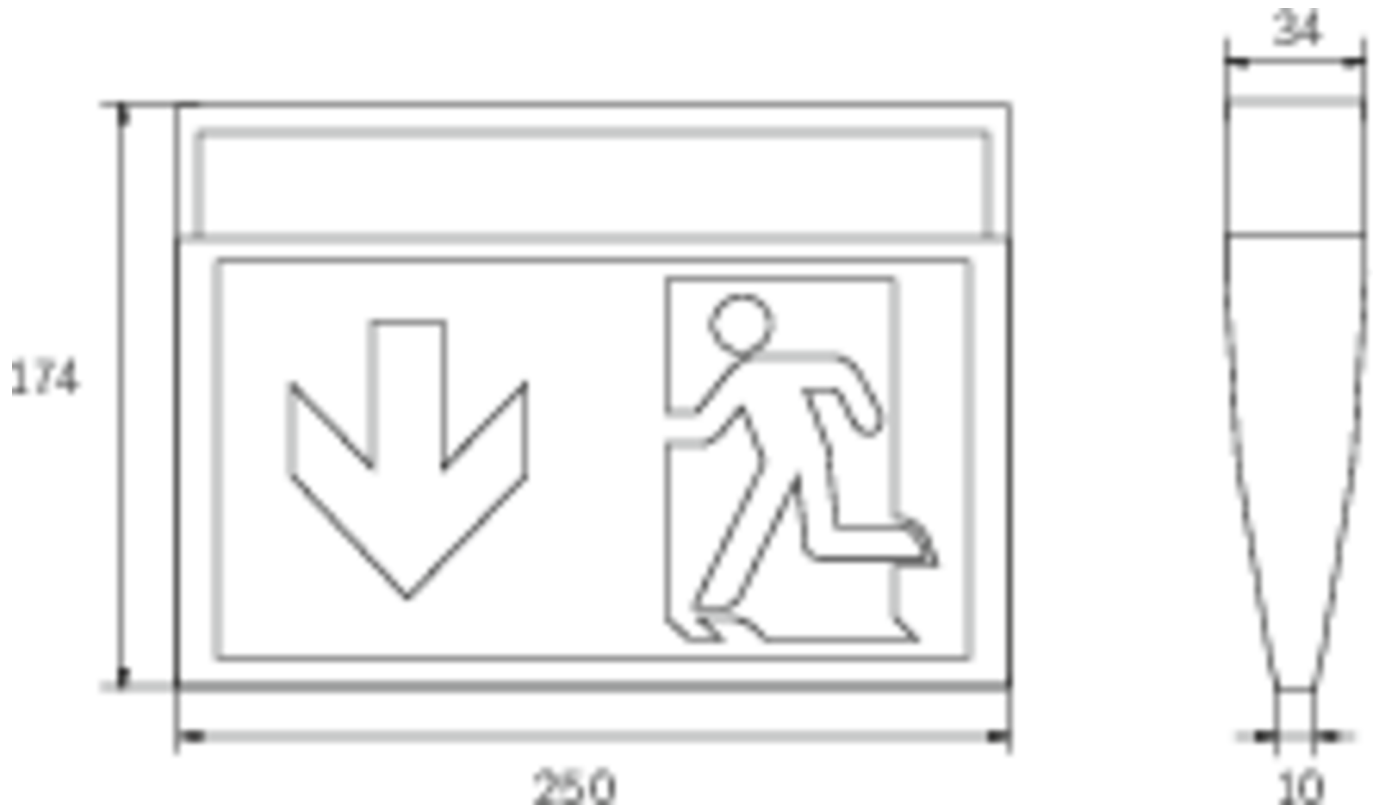

TILBEHØRSLISTE

DSA -
KME -
AWKSU -
2PW-EB.1.5M -
2PW-EB.2M -
2PW-EB.1M -
2PW-EB -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KMU011SC		Selvkontroll	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KMU011SC-G10		Selvkontroll	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KMU011WB		Trådløs Basic	Ett batteri	RAL 9003	€€	ja	lav	ja	50	sentralt
KMU011WL-G10		Trådløs profesjonell	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 20.08.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.