



**Art.-Nr: KMU018WB**

**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**

**Universal, Wireless Basic, 8 h, 24 m, IP43, Kunststoff, weiß**

Schlanke, elegante, konvexe, zum Betrachter geneigte Kunststoffleuchte, die sich nach unten stufenlos symmetrisch verjüngt. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung. Die Piktogramme werden Lösemittelfrei eingesteckt.

Durch den Verrastmechanismus zwischen Ober- und Unterteil wirkt die Leuchte harmonisch und rundum geschlossen. Der Netzanschluß erfolgt im Deckenanbaukörper, beim Schließen der Leuchte erfolgt die Versorgung der Leuchte über Steckkontakte. Dies erleichtert ungemein die Montage und ermöglicht trotz der geringen Größe der Leuchte einen bequemen Anschluß.

Kabellose Steuerung und Überwachung für kleine Installationen von bis zu 50 Leuchten mit Wireless Basic. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/KMU018WB](http://www.rp-group.com/de/item/KMU018WB)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	24 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Basic
Überbrückungszeit	8 h



Batterie	3,2V V 3,3Ah Ah/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangs frequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	5,3 W
Leistung DS	3,9 W
Leistung BS	1,5 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	34 mm
Breite	250 mm
Höhe	174 mm
Gewicht	0.45
Gewicht inkl. Verpackung	0.55
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteinangang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	190 lm
Lichtstrom Not	85 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260659561208



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

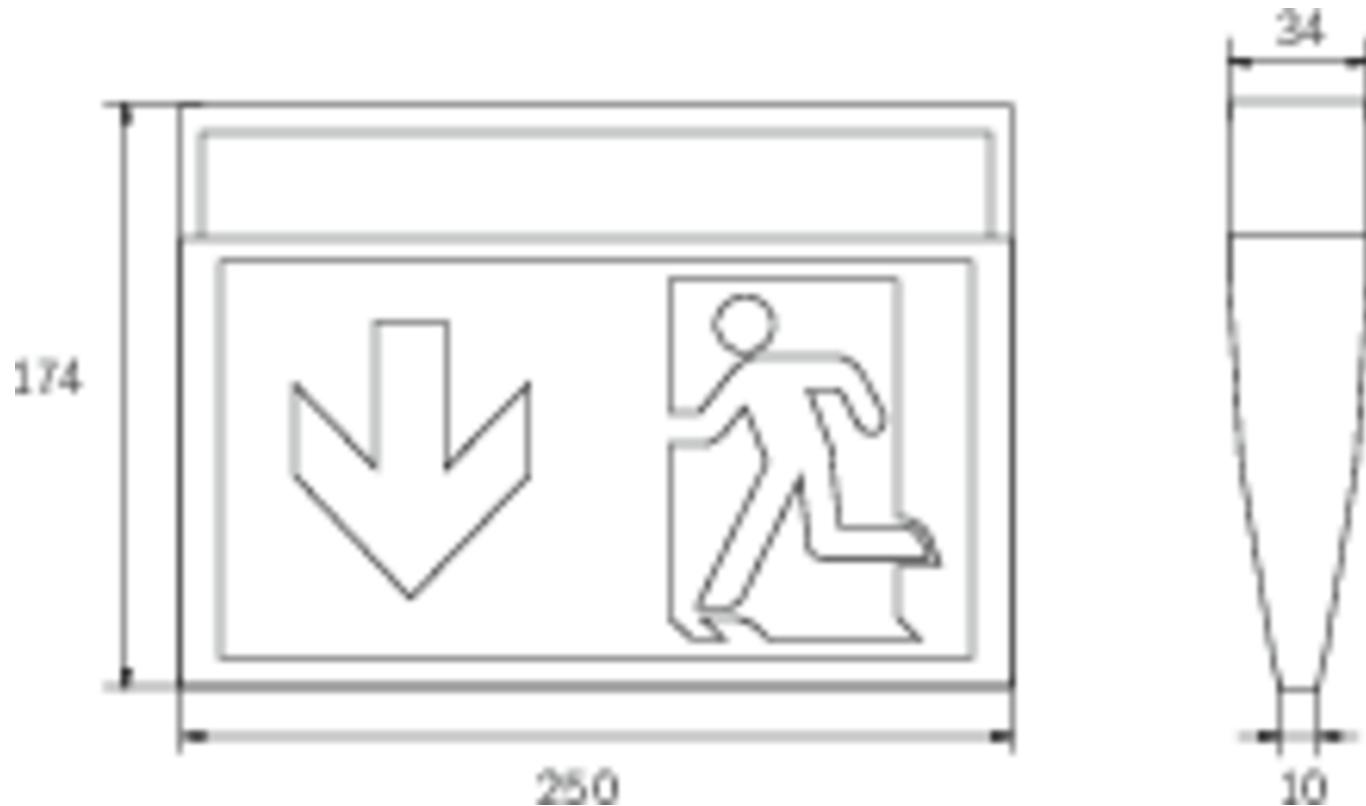

## ZUBEHÖRLISTE

- DSA - Seilaufhängung
- KME-EB - Einbaurahmen
- AWKSU - Wandausleger
- 2PW-EB - Pendel
- KMBE - Betoneinputzkasten
- BALLPLX-KMU - Ballschutzhaube



## ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelneuchten Überwachung
KMU018SC		SelfControl	Einzelbatterie	RAL 9003	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst
KMU018SC-G10		SelfControl	Einzelbatterie	RAL 9003	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst
KMU018WL		Wireless Professional	Einzelbatterie	RAL 9003	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral
KMU018WL-G10		Wireless Professional	Einzelbatterie	RAL 9003	€€	Ja	gering	Ja	1.000 pro System	zentral

Stand: 20.08.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.