



Art.-Nr: KMU018WB
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
Universell, Trådløs Basic, 8 timer, 24 m, IP43, plast, hvit

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner med opptil 50 armaturer med Wireless Basic.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KMU018WB



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Basic
Brotid	8 timer
Batteri	3,2V V 3,3Ah Ah/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W



Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	34 mm
Bredde	250 mm
Høyde	174 mm
Vekt	0.45
Vekt inkludert emballasje	0.55
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	85 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260659561208



TEKNISK TEGNING

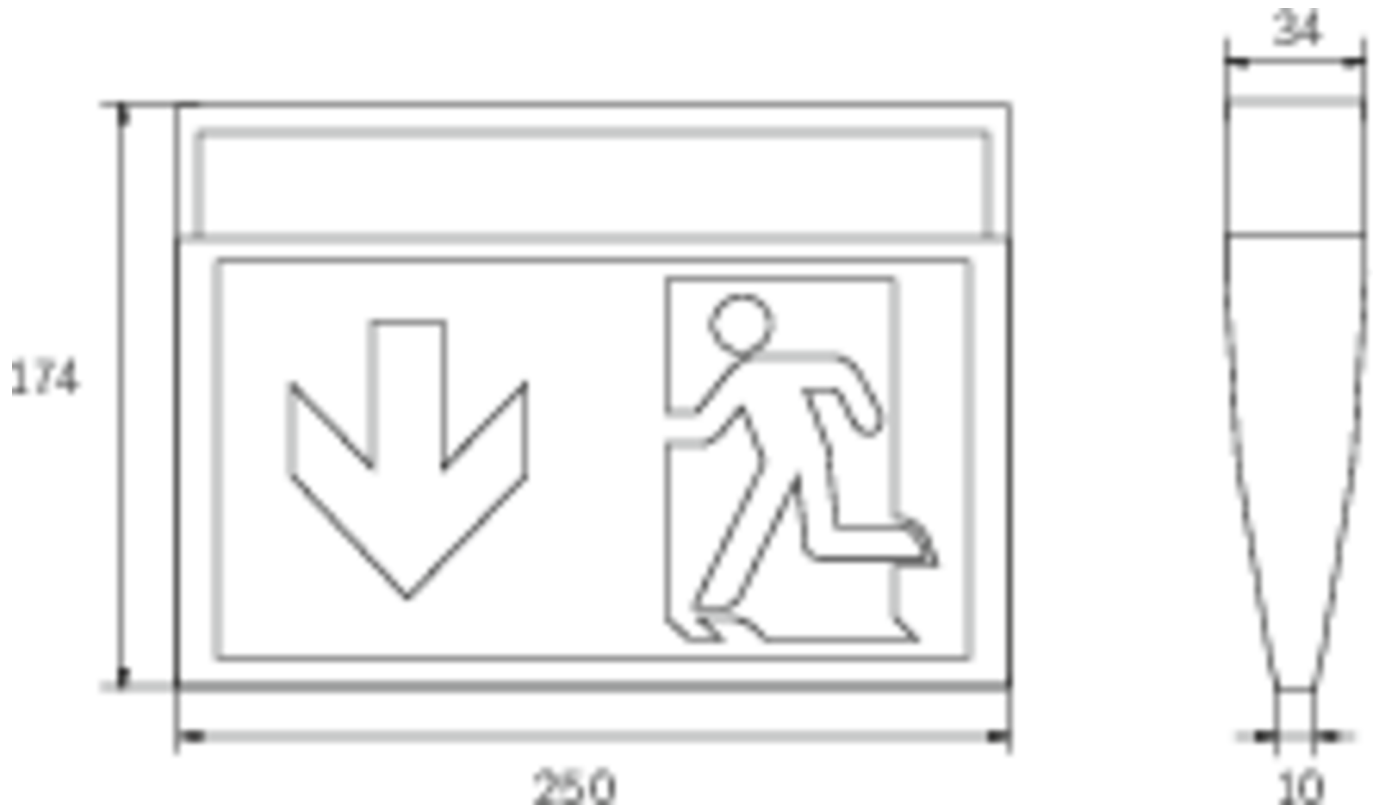

TILBEHØRSLISTE

DSA -
KME-EB -
AWKSU -
2PW-EB -
KMBE -
BALLPLX-KMU -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KMU018SC		Selvkontroll	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KMU018SC-G10		Selvkontroll	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
KMU018WL		Trådløs profesjonell	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
KMU018WL-G10		Trådløs profesjonell	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 20.08.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.