



Art.-Nr: KMU019ML-SW

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgung
Universal, ML, zentrale Stromversorgung, 24 m, IP43,
Kunststoff, Schwarz**

Schlanke konvexe Kunststoffleuchte für Universalmontage zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege für ein- oder zweiseitige Beschriftung gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. LED-Technik mit weißen High-Power SMD-LED.

Gehäusefarbe in schwarz RAL 9005



[Mehr Informationen](#)




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	24 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	ML
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	3,2 W
Leistung DS	3,2 W
Leistung BS	1 W



Tiefe	34 mm
Breite	250 mm
Höhe	174 mm
Gewicht	0.37
Gewicht inkl. Verpackung	0.47
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	220 lm
Lichtstrom Not	220 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682151575

TECHNISCHE ZEICHNUNG

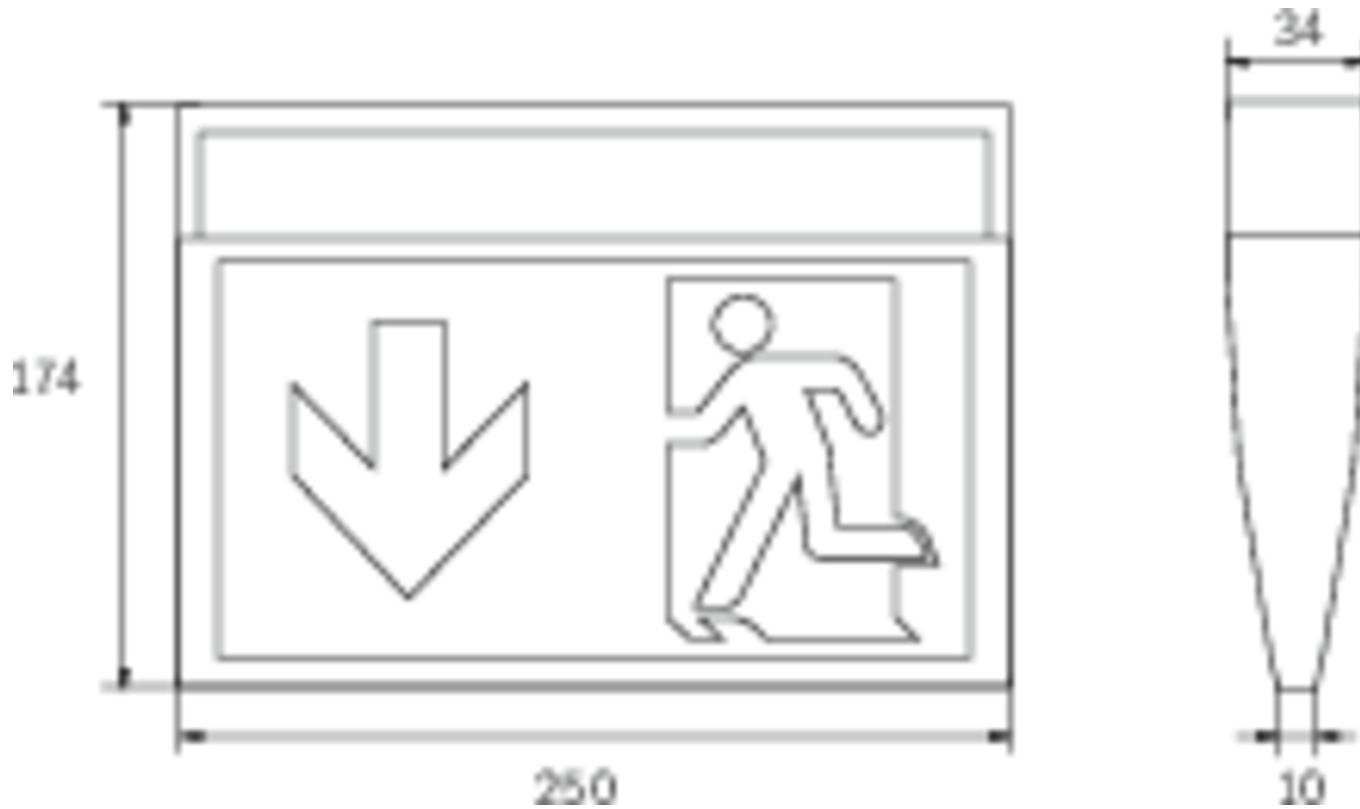



ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung
KME-EB - Einbaurahmen
AWKSU - Wandausleger
2PW-EB - Pendel
KMBe - Betoneinputzkasten
BALLPLX-KMU - Ballschutzhaube

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KMU019ML		ML	zentrale Stromversorgung	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral	
KMU519CC		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung	€€	ja	gering	ja		zentral	
KMU519CC-SW		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung	€€	ja	gering	ja		zentral	

Stand: 28.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.