



Art.-Nr: KMU019ML-SW

Utgangsskilt lys sentral strømforsyning

Universell, ML, sentral strømforsyning, 24 m, IP43, plast, Svart

Slim convex polycarbonate luminaire for universal mounting and for the marking of escape and rescue routes acc. to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and DIN EN 1838 for single or double sided labeling. LED technology white High-Power SMD LED.

Housing color in black RAL 9005



Mer informasjon




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Svart
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	Søppeltømming, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	sentral strømforsyning
overvåkning	ML
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	3,2 W
Ytelse DS	3,2 W
Ytelse BS	1 W



dybde	34 mm
Bredde	250 mm
Høyde	174 mm
Vekt	0.37
Vekt inkludert emballasje	0.47
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødllys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	220 lm
Tolltariffnummer	94056120
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682151575

TEKNISK TEGNING

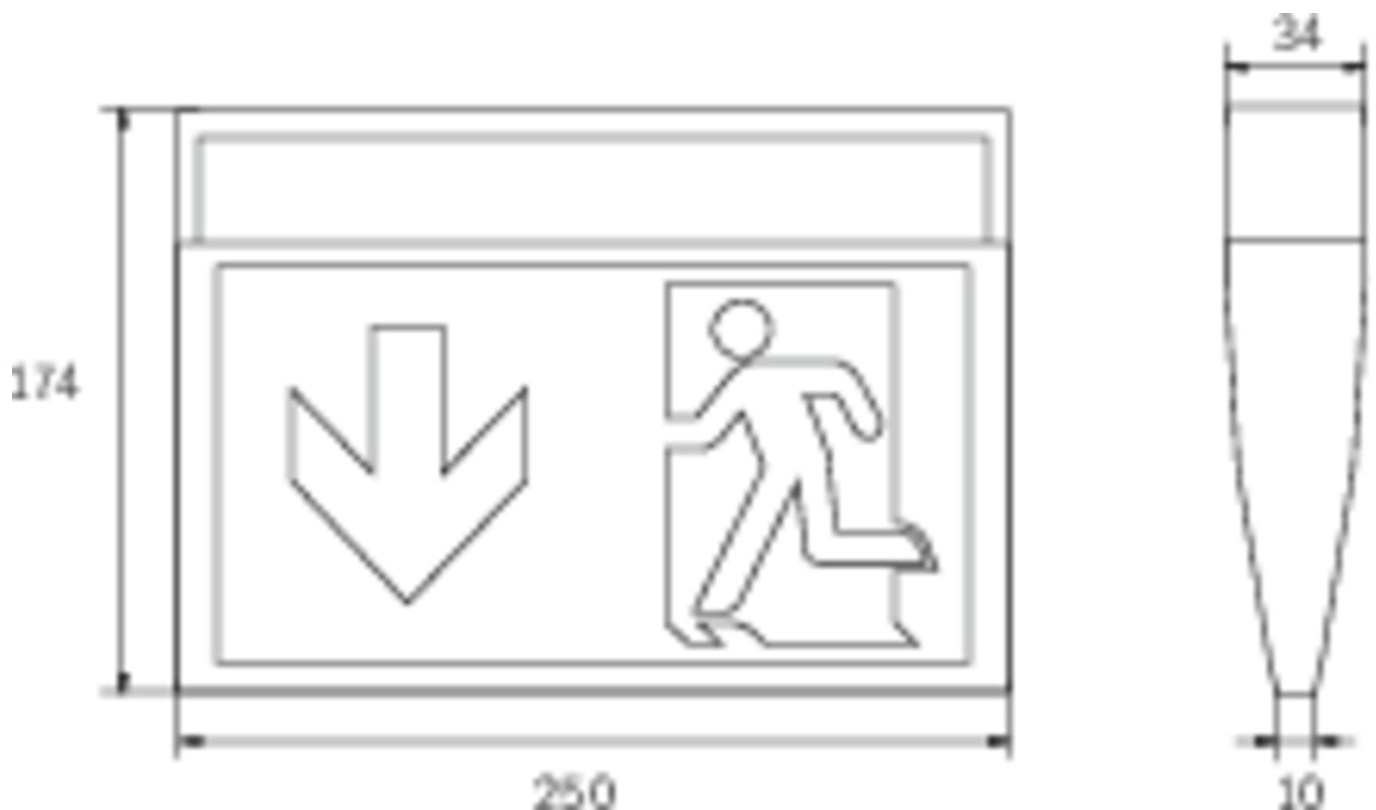



TILBEHØRSLISTE

DSA -
KME-EB -
AWKSU -
2PW-EB -
KMBE -
BALLPLX-KMU -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsett	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KMU019ML		ML	Sentral strømforsyning		€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
KMU519CC		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt
KMU519CC-SW		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 28.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.