



Art.-Nr: KMU411SC-SW-3P
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
CS_VALUE_MountingMethod.Schienensysteme, Selvkontroll
(SC), 1 time, 24 m, IP43, plast, Svart

Slank konveks plastlampe for universalmontering for å merke rømnings- og redningsveier for en- eller tosidig merking i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838. LED-teknologi med hvite SMD LED-er med høy effekt.

Husfarge i sort RAL 9005

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner. Universalmontering inkluderer vegg- og takmontering, samt mulighet for takmontering i forbindelse med tilgjengelig monteringsramme.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/KMU411SC-SW-3P



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	CS_VALUE_MountingMethod.Schienensysteme
Deteksjonsområde	24 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Svart
IP-beskyttelse)	IP43
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl (SC)
Brotid	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah



Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	4,6 W
Ytelse DS	3,3 W
Ytelse BS	1 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 35 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 35 °C
dybde	34 mm
Bredde	250 mm
Høyde	174 mm
Vekt	0.42
Vekt inkludert emballasje	0.52
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4262483020760



TEKNISK TEGNING

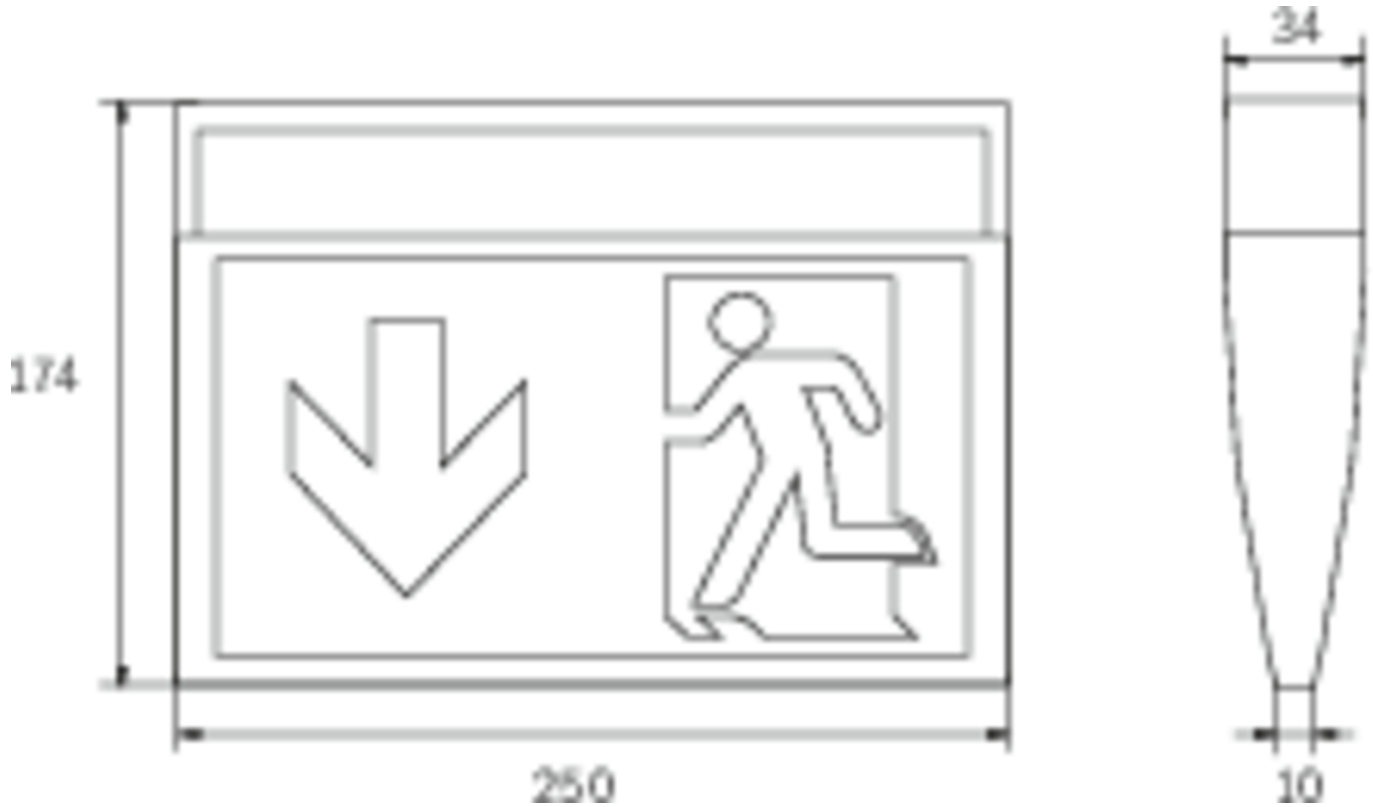

TILBEHØRSLISTE

- DSA - Tauoppheng
- KME-EB - Monteringsramme
- AWKSU - Veggutligger
- 2PW-EB - Pendel
- KMBE - Betongpuskasse
- BALLPLX-KMU - Ballbeskyttelseshette

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.