



**Art.-Nr: KMU411WB-SW-3P**

**Luminaire à pictogramme Batterie autonome  
CS\_VALUE\_MountingMethod.Schienensysteme, Sans fil  
Basic (WB), 1 h, 24 m, IP43, Matière plastique, Noir**

Luminaire convexe fin en plastique pour montage universel pour l'identification des issues de secours et des voies d'évacuation avec marquage uni- ou bilatéral DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Technologie LED avec SMD-LED High-Power blanches

Commande et surveillance sans fil pour les petites installations de jusqu'à 50 luminaires avec Wireless Basic.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/KMU411WB-SW-3P](http://www.rp-group.com/fr/item/KMU411WB-SW-3P)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme                 |
| Type d'installation         | CS_VALUE_MountingMethod.Schienensysteme |
| Distance de reconnaissance  | 24 m                                    |
| Pictogramme                 | Set                                     |
| Ampoules                    | LED                                     |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique                       |
| Couleur du boîtier          | Noir                                    |
| Type de protection (IP)     | IP43                                    |
| Résistance aux impacts (IK) | 3                                       |
| Certification               | WEEE, CE                                |
| Classe de protection        | 2                                       |
| Alimentation                | Batterie autonome                       |
| Surveillance                | Wireless Basic (WB)                     |
| Temps d'autonomie           | 1 h                                     |
| Batterie                    | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah                    |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu              |
| Tension d'entréeAC          | 230 V                                   |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                              |
| Tension d'entrée CC         | - V                                     |
| Puissance max.              | 5,3 W                                   |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance DS                      | 3,9 W               |
| Puissance BS                      | 1,5 W               |
| Température ambiante DS           | -5 °C - 35 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C - 35 °C       |
| Profondeur                        | 34 mm               |
| Largeur                           | 250 mm              |
| Hauteur                           | 174 mm              |
| Poids                             | 0.42                |
| Poids, emballage inclus           | 0.52                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Non                 |
| Flux lumineux réseau              | 190 lm              |
| Flux lumineux secours             | 190 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| EAN                               | 4262483020425       |



## DESSIN TECHNIQUE

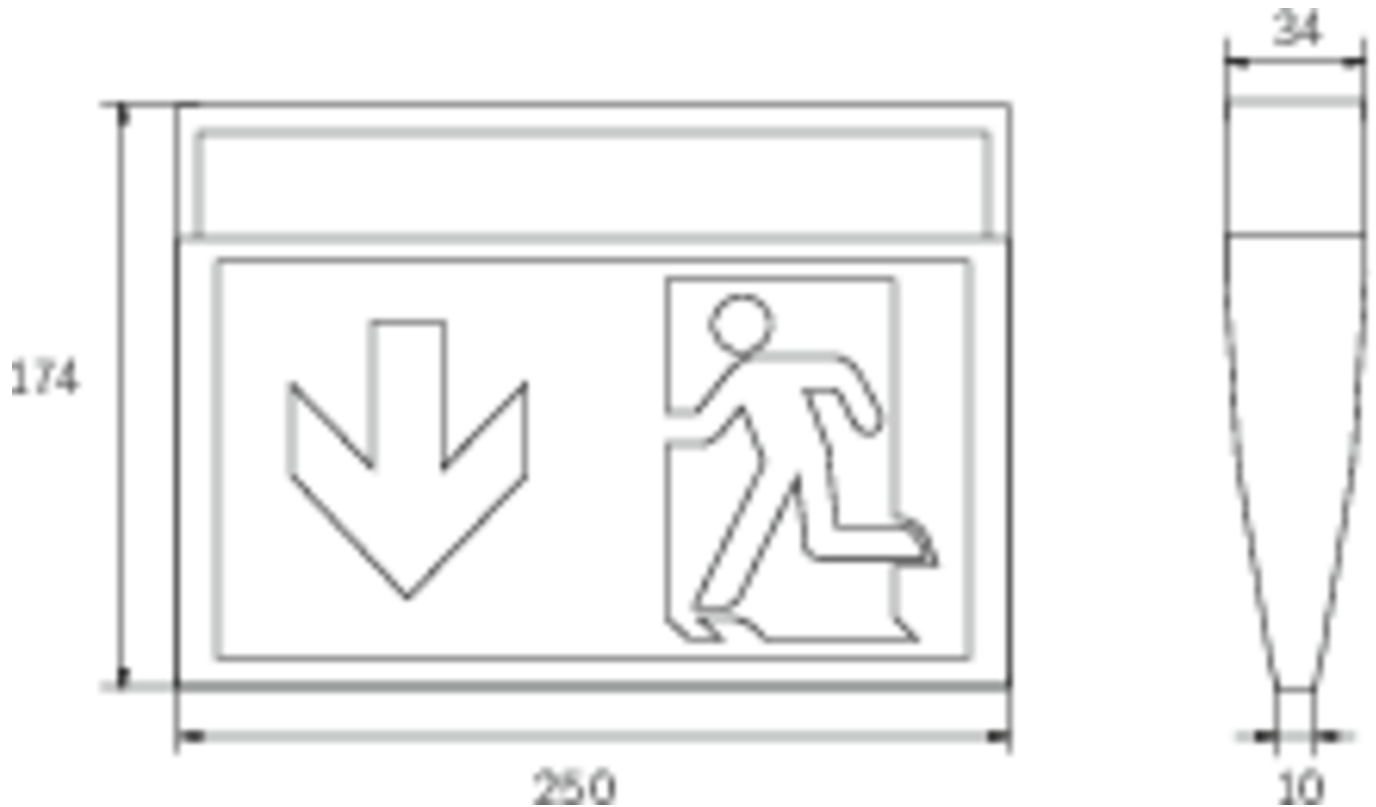

## LISTE DES ACCESSOIRES

DSA -  
KME-EB -  
AWKSU -  
2PW-EB -  
KMBE -  
BALLPLX-KMU -

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.