



**Art.-Nr: KMU519CC-SW**

**Luminaire à pictogramme Alimentation centrale  
Universel, CoreCompact 24, Alimentation centrale, 24 m,  
IP43, Matière plastique, Noir**

Luminaire convexe fin en plastique pour montage universel pour l'identification des issues de secours et des voies d'évacuation avec marquage uni- ou bilatéral DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Technologie LED avec SMD-LED High-Power blanches



[Plus d'informations](#)




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	Noir
Type de protection (IP)	IP43
Résistance aux impacts (IK)	3
Certification	Collecte des déchets, CE
Classe de protection	3
Alimentation	Alimentation centrale
Surveillance	CoreCompact 24
Temps d'autonomie	Alimentation centrale
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	24 V
Puissance max.	2,1 W
Puissance DS	2,1 W
Puissance BS	0,4 W
Profondeur	34 mm
Largeur	250 mm



Hauteur	174 mm
Poids	0.31
Poids, emballage inclus	0.41
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Numéro du tarif douanier	94056120
Pays d'origine	DEUTSCHLAND
EAN	4260766550164

## DESSIN TECHNIQUE

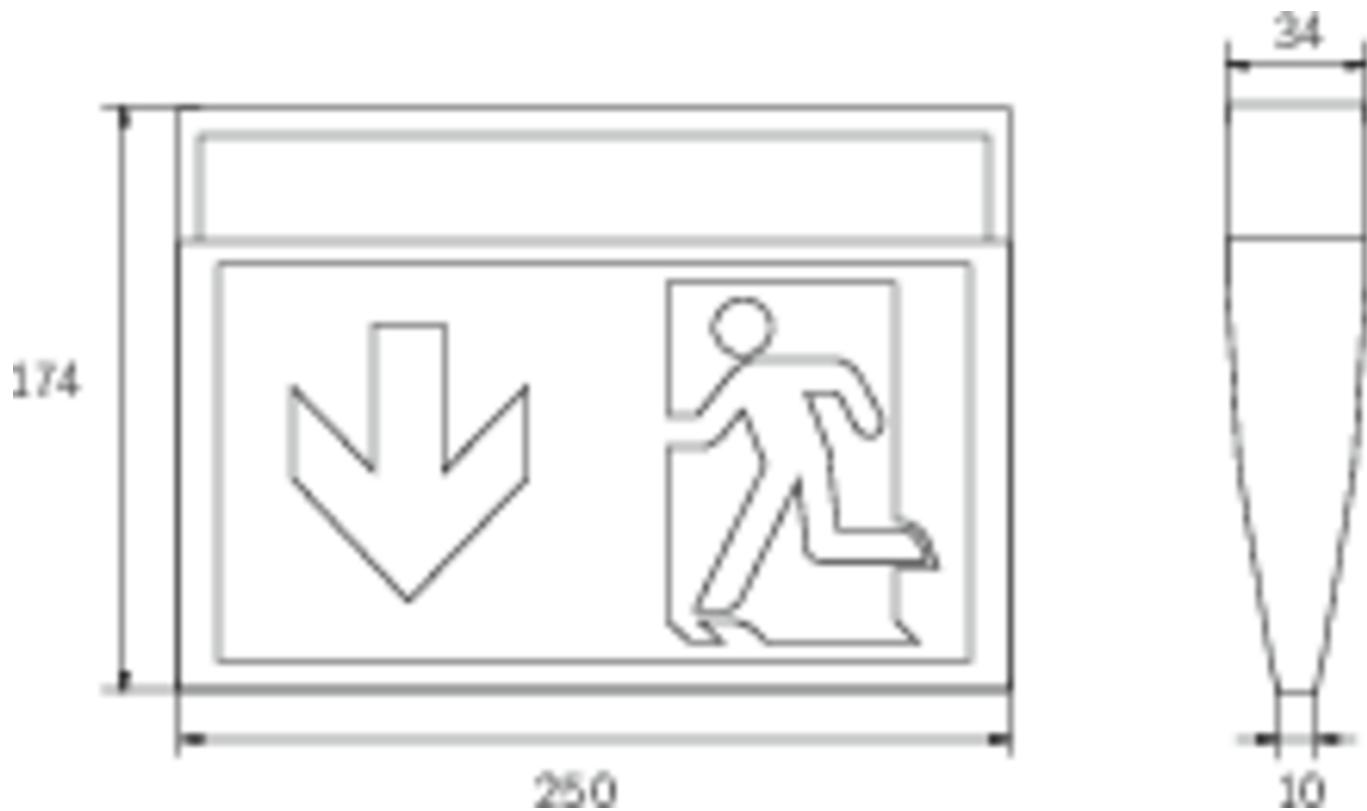



## LISTE DES ACCESSOIRES

DSA -

KME-EB -

AWKSU -

2PW-EB -

KMBE -

BALLPLX-KMU -

## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KMU019ML		ML	alimentation électrique centrale		\$\$\$	oui	faible	oui	1.920 par système	central
KMU019ML-SW		ML	alimentation électrique centrale		\$\$\$	oui	faible	oui	1.920 par système	central
KMU519CC		CoreCompact 24	alimentation électrique centrale		€€	oui	faible	oui		central

Au: 28.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.