



Art.-Nr: KMU519CC

**Luminaire à pictogramme Alimentation centrale
Universel, CoreCompact 24, Alimentation centrale, 24 m,
IP43, Matière plastique, blanc**

Luminaire convexe fin en plastique pour montage universel pour l'identification des issues de secours et des voies d'évacuation avec marquage uni- ou bilatéral DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Technologie LED avec SMD-LED High-Power blanches



[Plus d'informations](#)




DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme |
| Type d'installation | Universel |
| Distance de reconnaissance | 24 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du boîtier | Matière plastique |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Type de protection (IP) | IP43 |
| Résistance aux impacts (IK) | 3 |
| Certification | Collecte des déchets, CE |
| Classe de protection | 3 |
| Alimentation | Alimentation centrale |
| Surveillance | CoreCompact 24 |
| Temps d'autonomie | Alimentation centrale |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entréeAC | 24 V |
| Puissance max. | 2,1 W |
| Puissance DS | 2,1 W |
| Puissance BS | 0,4 W |
| Profondeur | 34 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Hauteur | 174 mm |



| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Poids | 0.31 |
| Poids, emballage inclus | 0.41 |
| Section de raccordement | 2.5 mm ² |
| Entrée de commutation | non |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Fonction de variation | Oui |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| Pays d'origine | DEUTSCHLAND |
| EAN | 4260682157409 |

DESSIN TECHNIQUE

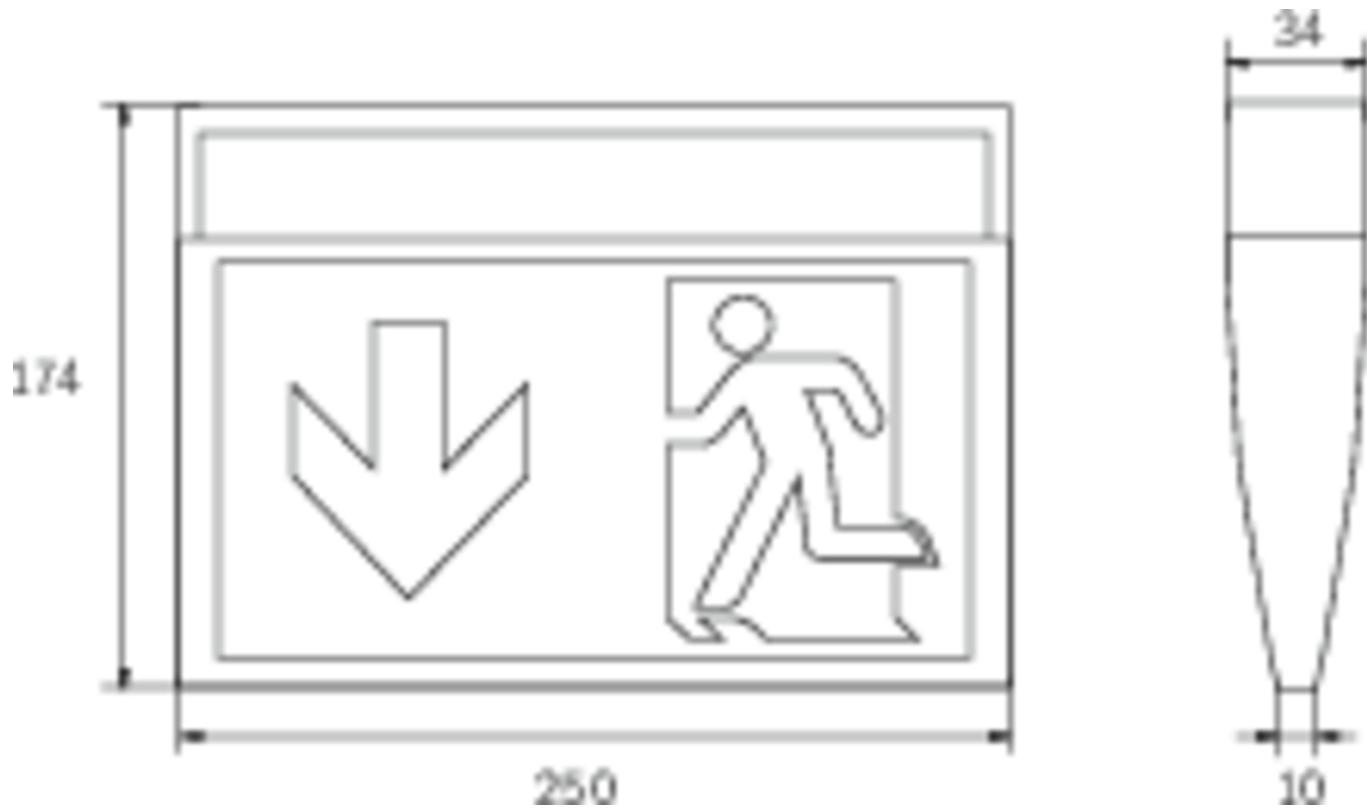



LISTE DES ACCESSOIRES

DSA -

KME-EB -

AWKSU -

2PW-EB -

KMBE -

BALLPLX-KMU -

PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance | Alimentation | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|----------------|----------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| KMU019ML | | ML | alimentation électrique centrale | | \$\$\$ | oui | faible | oui | 1.920 par système | central |
| KMU019ML-SW | | ML | alimentation électrique centrale | | \$\$\$ | oui | faible | oui | 1.920 par système | central |
| KMU519CC-SW | | CoreCompact 24 | alimentation électrique centrale | | €€ | oui | faible | oui | | central |

Au: 28.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.