



Art.-Nr: KMUK403SC
Luminaire à pictogramme Batterie autonome
Universel, SelfControl (SC), 3 h, 24 m, IP43, Matière
plastique, blanc

Luminaire convexe fin en plastique pour montage universel pour l'identification des issues de secours et des voies d'évacuation avec marquage uni- ou bilatéral DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Technologie LED avec SMD-LED High-Power blanches

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KMUK403SC



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Universel
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP43
Résistance aux impacts (IK)	3
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2V V/1,5Ah Ah
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	3,7 W
Puissance DS	3,2 W



Puissance BS	0,3 W
Température ambiante DS	0 °C - 40 °C
Température ambiante BS	0 °C - 40 °C
Profondeur	35 mm
Largeur	251 mm
Hauteur	177 mm
Poids	0.55
Poids, emballage inclus	0.65
Section de raccordement	1.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260682152473



DESSIN TECHNIQUE

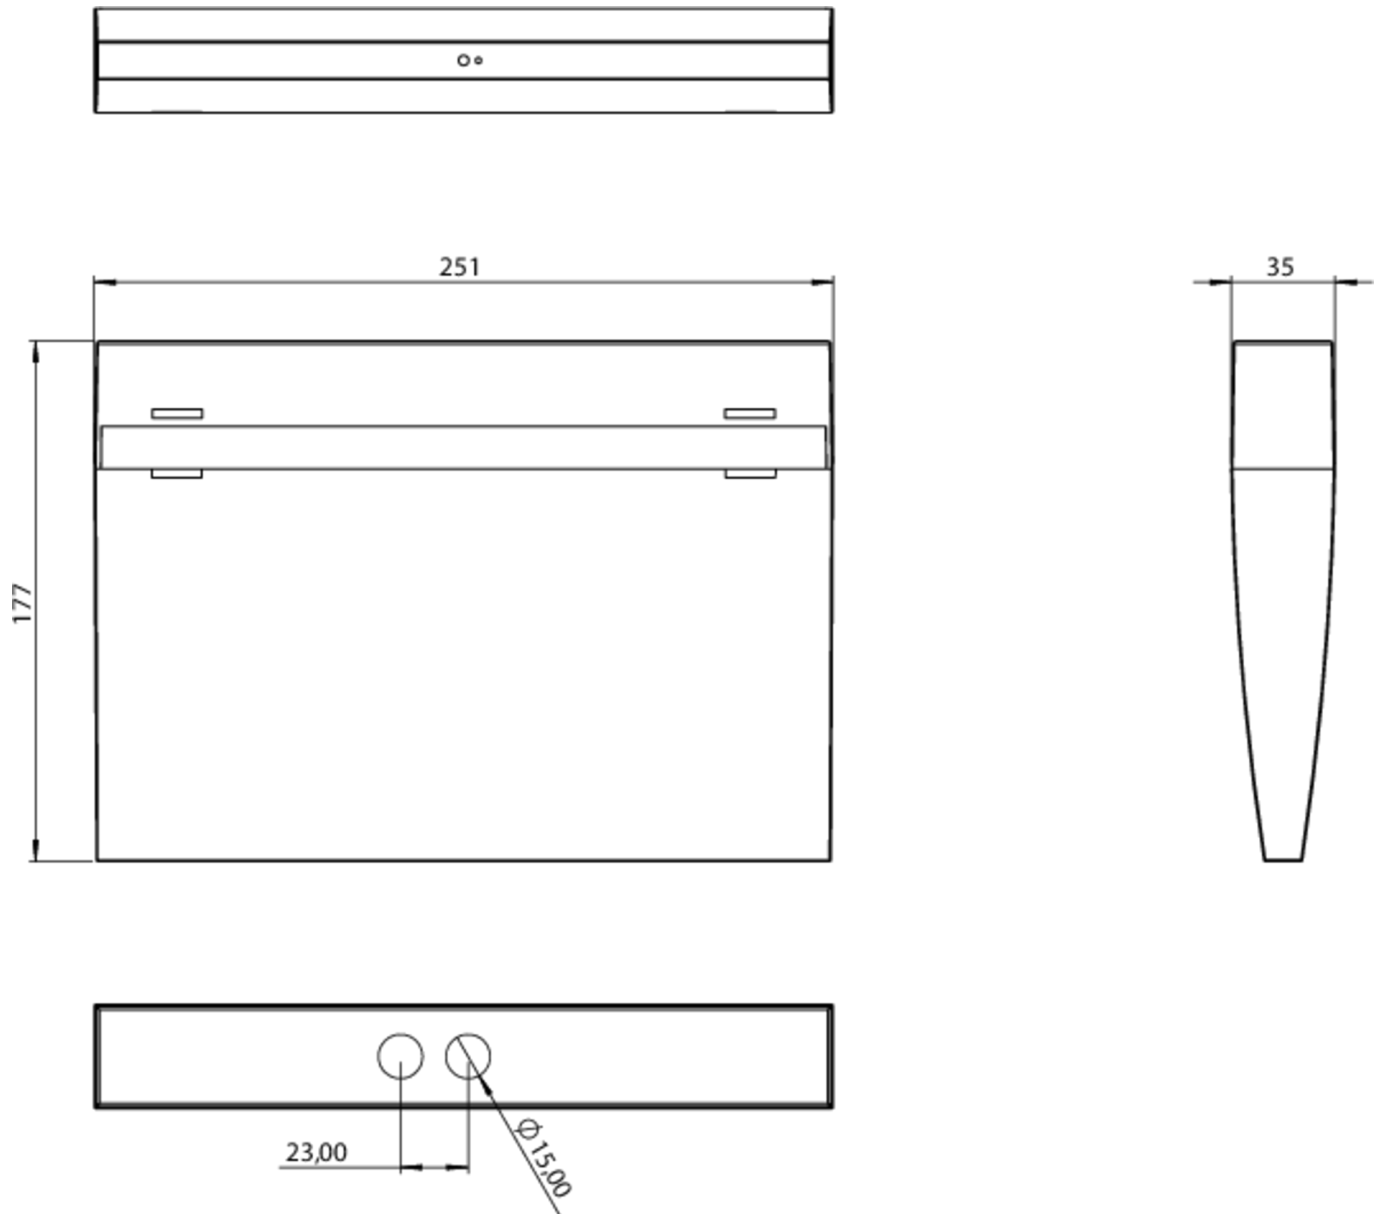

LISTE DES ACCESSOIRES

DSA -
AWKSU -
2PW-EB -
BALLPLX-KMU -



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle
KMUK403SC-SW		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	RAL 9003	€	non	élevé	non	illimité	même

Au: 28.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.