



Art.-Nr: KSC411SC-SW-3P
Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri
Universell, Selvkontroll, 1 time, 22 m, IP54, plast, Svart

Innovative high-grade LED exit sign and emergency luminaire for universal mounting. This luminaire using only 3 parts has a simple installation. Applicable for maintained or non-maintained operation mode. The tollless change and variable use of the pictograms provide planning security on site. Universal pictogram set (left, right, up, down) included.

The KSC luminaire is also designed for illumination of fire fighting and first aid facilities. The equipment of the first aid facilities is lighted by at least 5 lux according to EN 1838.

Signs according to EN 60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838 norms.



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	Svart
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Søppeltømming, CE
beskyttelses klasse	2
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	SelfControl
Brotid	1 time
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V
Maks effekt.	4,6 W



Ytelse DS	3,3 W
Ytelse BS	1 W
dybde	34 mm
Bredde	250 mm
Høyde	174 mm
Vekt	0.62
Vekt inkludert emballasje	0.7
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4262483020807



TEKNISK TEGNING

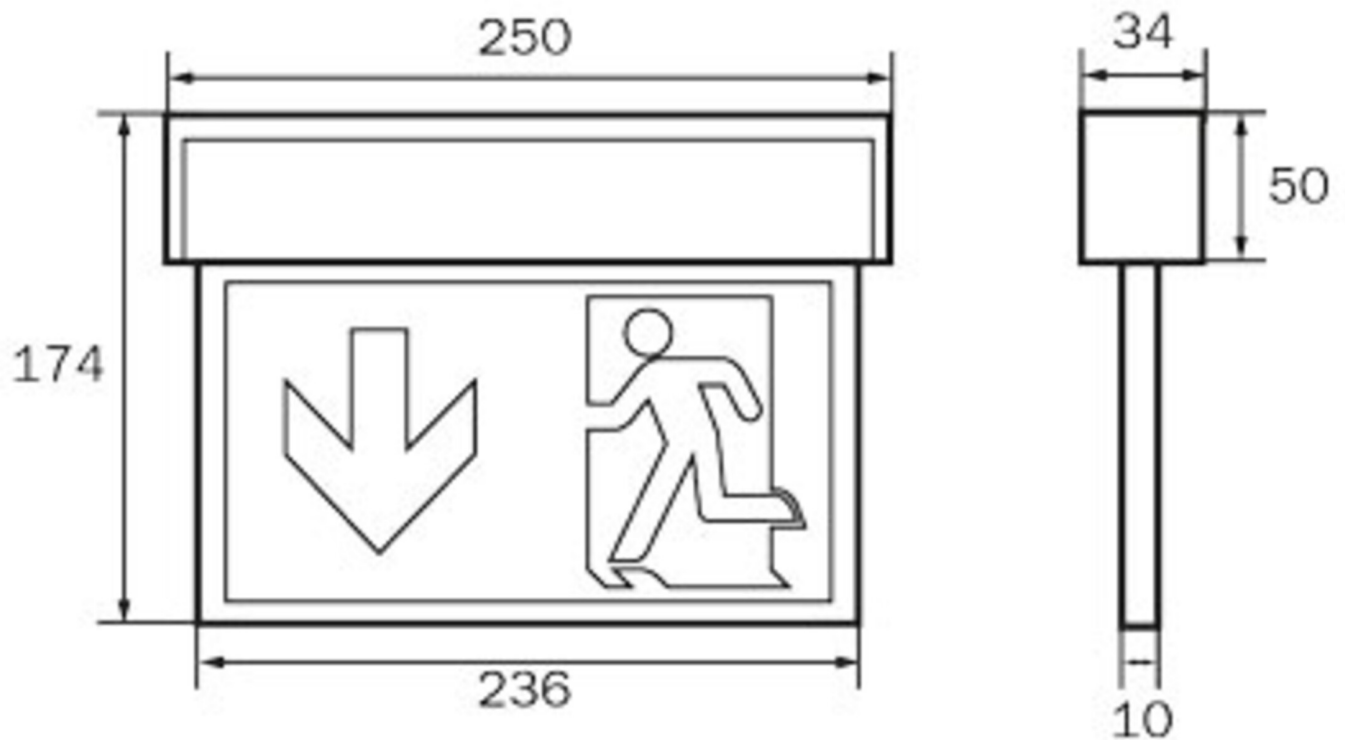

TILBEHØRSLISTE

DSA -
AWKSU -
2PW-EB -
KMBE -
BALLPLX-KMU -
KS4FIRE -
KS4HELP -

Fra: 29.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.