



**Art.-Nr: KSC411WB-SW**  
**Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys Enkelt batteri**  
**Universell, Trådløs Basic, 1 time, 22 m, IP54, plast, Svart**

Innovative high-grade LED exit sign and emergency luminaire for universal mounting. This luminaire using only 3 parts has a simple installation. Applicable for maintained or non-maintained operation mode. The tollless change and variable use of the pictograms provide planning security on site. Universal pictogram set (left, right, up, down) included.

The KSC luminaire is also designed for illumination of fire fighting and first aid facilities. The equipment of the first aid facilities is lighted by at least 5 lux according to EN 1838.

Signs according to EN 60598-1, EN 60598-2-22 and EN 1838 norms.



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Type armatur        | Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys     |
| Monteringstype      | Universell                          |
| Deteksjonsområde    | 22 m                                |
| piktogram           | sett                                |
| Lyspærer            | LED                                 |
| Koffertmateriale    | plast                               |
| Farge på huset      | Svart                               |
| IP-beskyttelse)     | IP54                                |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                 |
| Sertifisering       | Søppeltømming, CE                   |
| beskyttelses klasse | 2                                   |
| omsorg              | Enkelt batteri                      |
| overvåkning         | Wireless Basic                      |
| Brotid              | 1 time                              |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling |
| Inngangsspenning AC | 230 V                               |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                            |
| Inngangsspenning DC | - V                                 |
| Maks effekt.        | 5,3 W                               |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS                 | 3,9 W               |
| Ytelse BS                 | 1,5 W               |
| dybde                     | 34 mm               |
| Bredde                    | 250 mm              |
| Høyde                     | 174 mm              |
| Vekt                      | 0.62                |
| Vekt inkludert emballasje | 0.7                 |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 190 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 190 lm              |
| Tolltariffnummer          | 94056180            |
| Opprinnelsesland          | DEUTSCHLAND         |
| EAN                       | 4262483020173       |



## TEKNISK TEGNING

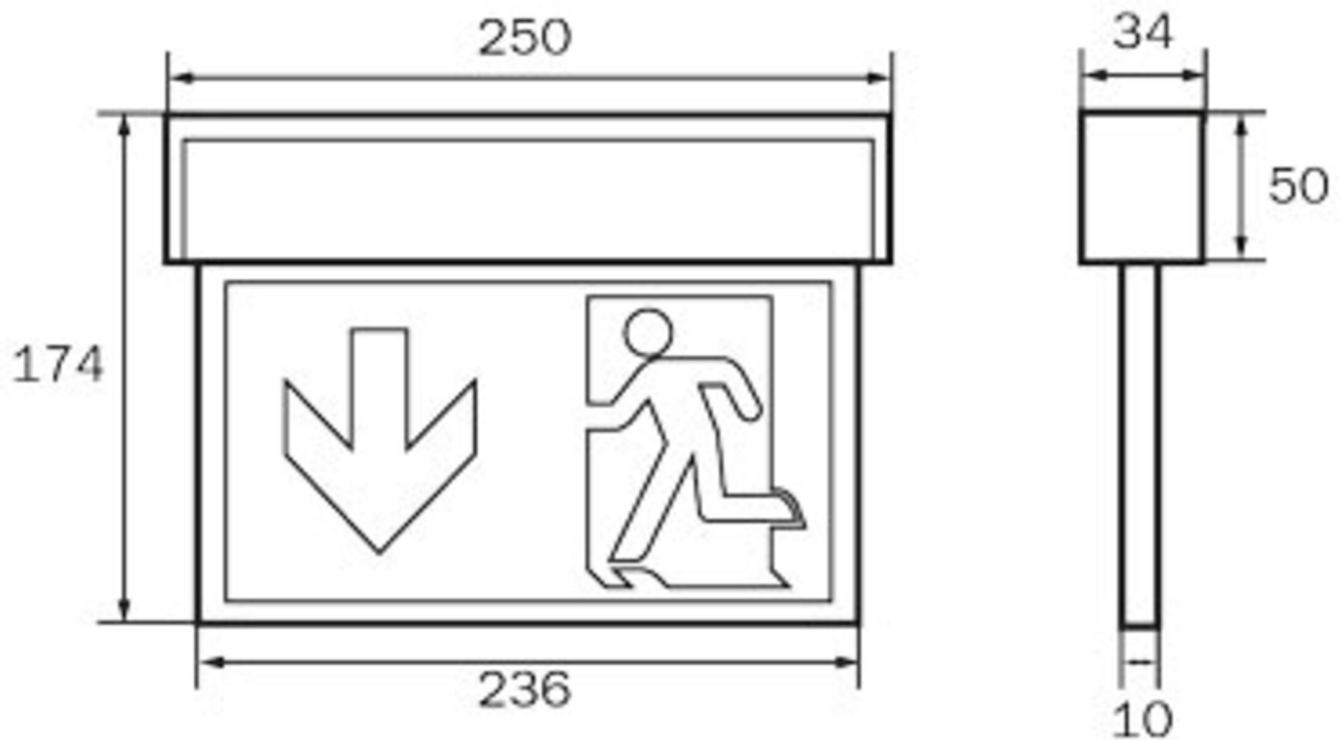

## TILBEHØRSLISTE

DSA -  
AWKSU -  
2PW-EB -  
KMBE -  
BALLPLX-KMU -  
KS4FIRE -  
KS4HELP -

Fra: 29.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.