



Art.-Nr: KSC519CC-SW

Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité

Alimentation centrale

Universel, CoreCompact 24, Alimentation centrale, 22 m,

IP54, Matière plastique, Noir

Luminaire LED de sécurité et à pictogramme de secours innovant en plastique pour montage universel. Luminaire constitué de 3 pièces seulement pour un montage très simple. Il peut être monté sans outil sur un système de montage rapide intégré, mural ou au plafond. Convient pour un mode d'éclairage permanent ou non permanent. Planification sûre grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place. Un set complet de pictogrammes (flèche vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas) est contenu dans la livraison standard.

Le luminaire KSC est conçu en outre pour éclairer les lieux de lutte contre l'incendie et ceux de premiers secours, répondant au critère de 5 lux min. d'éclairage lumineux sur l'installation conformément à la norme EN 1838. Luminaire à pictogramme de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.



[Plus d'informations](#)



DONNÉES TECHNIQUES


| | |
|-----------------------------|---|
| Type de luminaire | Luminaire à pictogramme, Luminaires de sécurité |
| Type d'installation | Universel |
| Distance de reconnaissance | 22 m |
| Pictogramme | Set |
| Ampoules | LED |
| Matériel du boîtier | Matière plastique |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Type de protection (IP) | IP54 |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3 |
| Certification | Collecte des déchets, CE |
| Classe de protection | 2 |
| Alimentation | Alimentation centrale |
| Surveillance | CoreCompact 24 |
| Temps d'autonomie | Alimentation centrale |
| Mode de fonctionnement | Mode veille / mode continu |



| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tension d'entréeAC | 24 V |
| Puissance max. | 2,1 W |
| Puissance DS | 2,1 W |
| Puissance BS | 0,4 W |
| Profondeur | 34 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Hauteur | 174 mm |
| Poids | 0.56 |
| Poids, emballage inclus | 0.64 |
| Section de raccordement | 2.5 mm ² |
| Entrée de commutation | non |
| Blocage de l'éclairage de secours | non |
| Connexion de la batterie | non |
| Fonction de variation | Oui |
| Numéro du tarif douanier | 94056120 |
| Pays d'origine | DEUTSCHLAND |
| EAN | 4260766550294 |



DESSIN TECHNIQUE

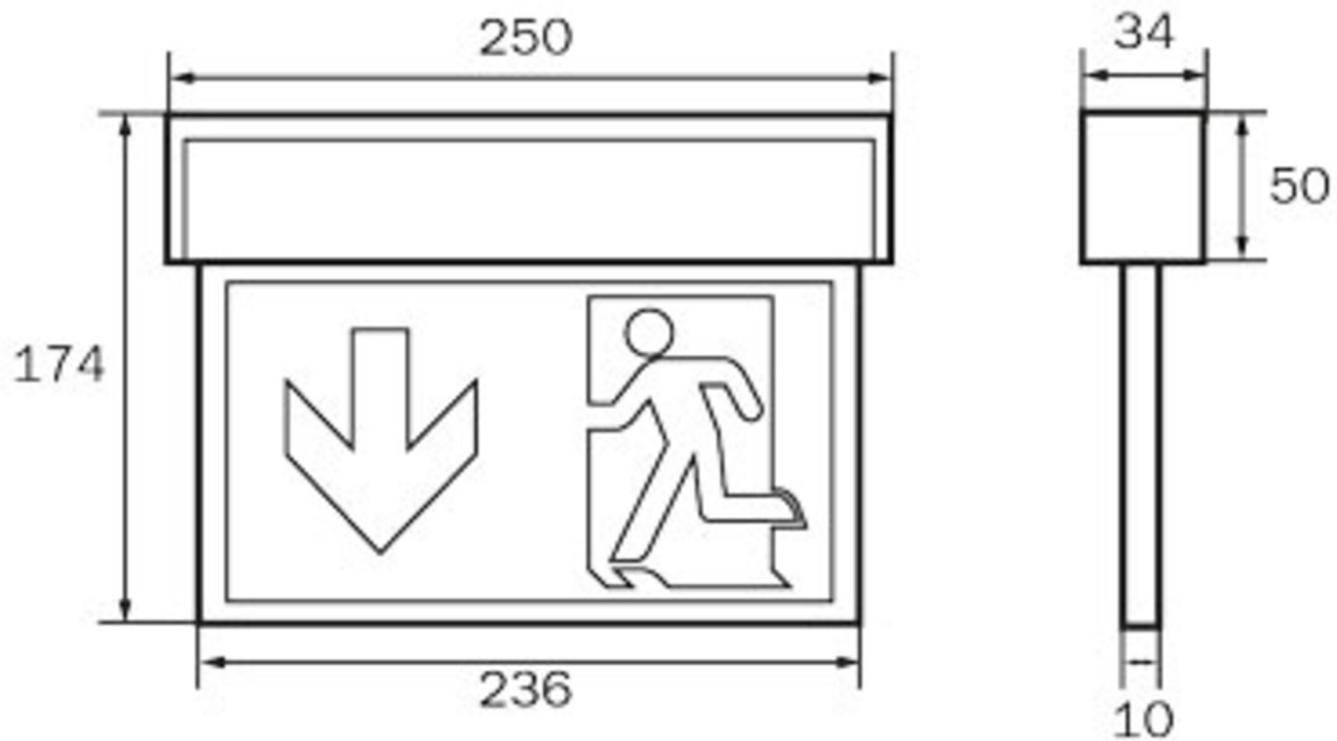

LISTE DES ACCESSOIRES

DSA -
AWKSU -
2PW-EB -
KMBE -
BALLPLX-KMU -
KS4FIRE -
KS4HELP -



PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance | Alimentation | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|----------------|----------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| KSC019-SW | | | | | | | | | | |
| KSC019ML-SW | | ML | alimentation électrique centrale | | \$\$\$ | oui | faible | oui | 1.920 par système | central |
| KSC019ML | | ML | alimentation électrique centrale | | \$\$\$ | oui | faible | oui | 1.920 par système | central |
| KSC519CC | | CoreCompact 24 | alimentation électrique centrale | | €€ | oui | faible | oui | | central |

Au: 28.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.