



Art.-Nr: KSU018WL

Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie

Universal, Wireless Professional, 8 h, 22 m, IP54, Kunststoff, weiß

Innovative Kunststoff Rettungszeichenleuchte für Universalmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.



Durch den Verrastmechanismus zwischen Ober- und Unterteil wirkt die Leuchte harmonisch und rundum geschlossen. Der Netzanschluß erfolgt im Deckenanbaukörper, beim Schließen der Leuchte erfolgt die Versorgung der Leuchte über Steckkontakte. Dies erleichtert ungemein die Montage und ermöglicht trotz der geringen Größe der Leuchte einen bequemen Anschluß.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Universal |
| Erkennungsweite | 22 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Müllentsorgung, CE, CNBOP, ENEC |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional |
| Überbrückungszeit | 8 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangs frequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | - V |



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung max. | 5,3 W |
| Leistung DS | 3,9 W |
| Leistung BS | 1,5 W |
| Tiefe | 34 mm |
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 174 mm |
| Gewicht | 0.7 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.78 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteinangang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 190 lm |
| Lichtstrom Not | 85 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| Ursprungsland | DEUTSCHLAND |
| EAN | 4260659562175 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

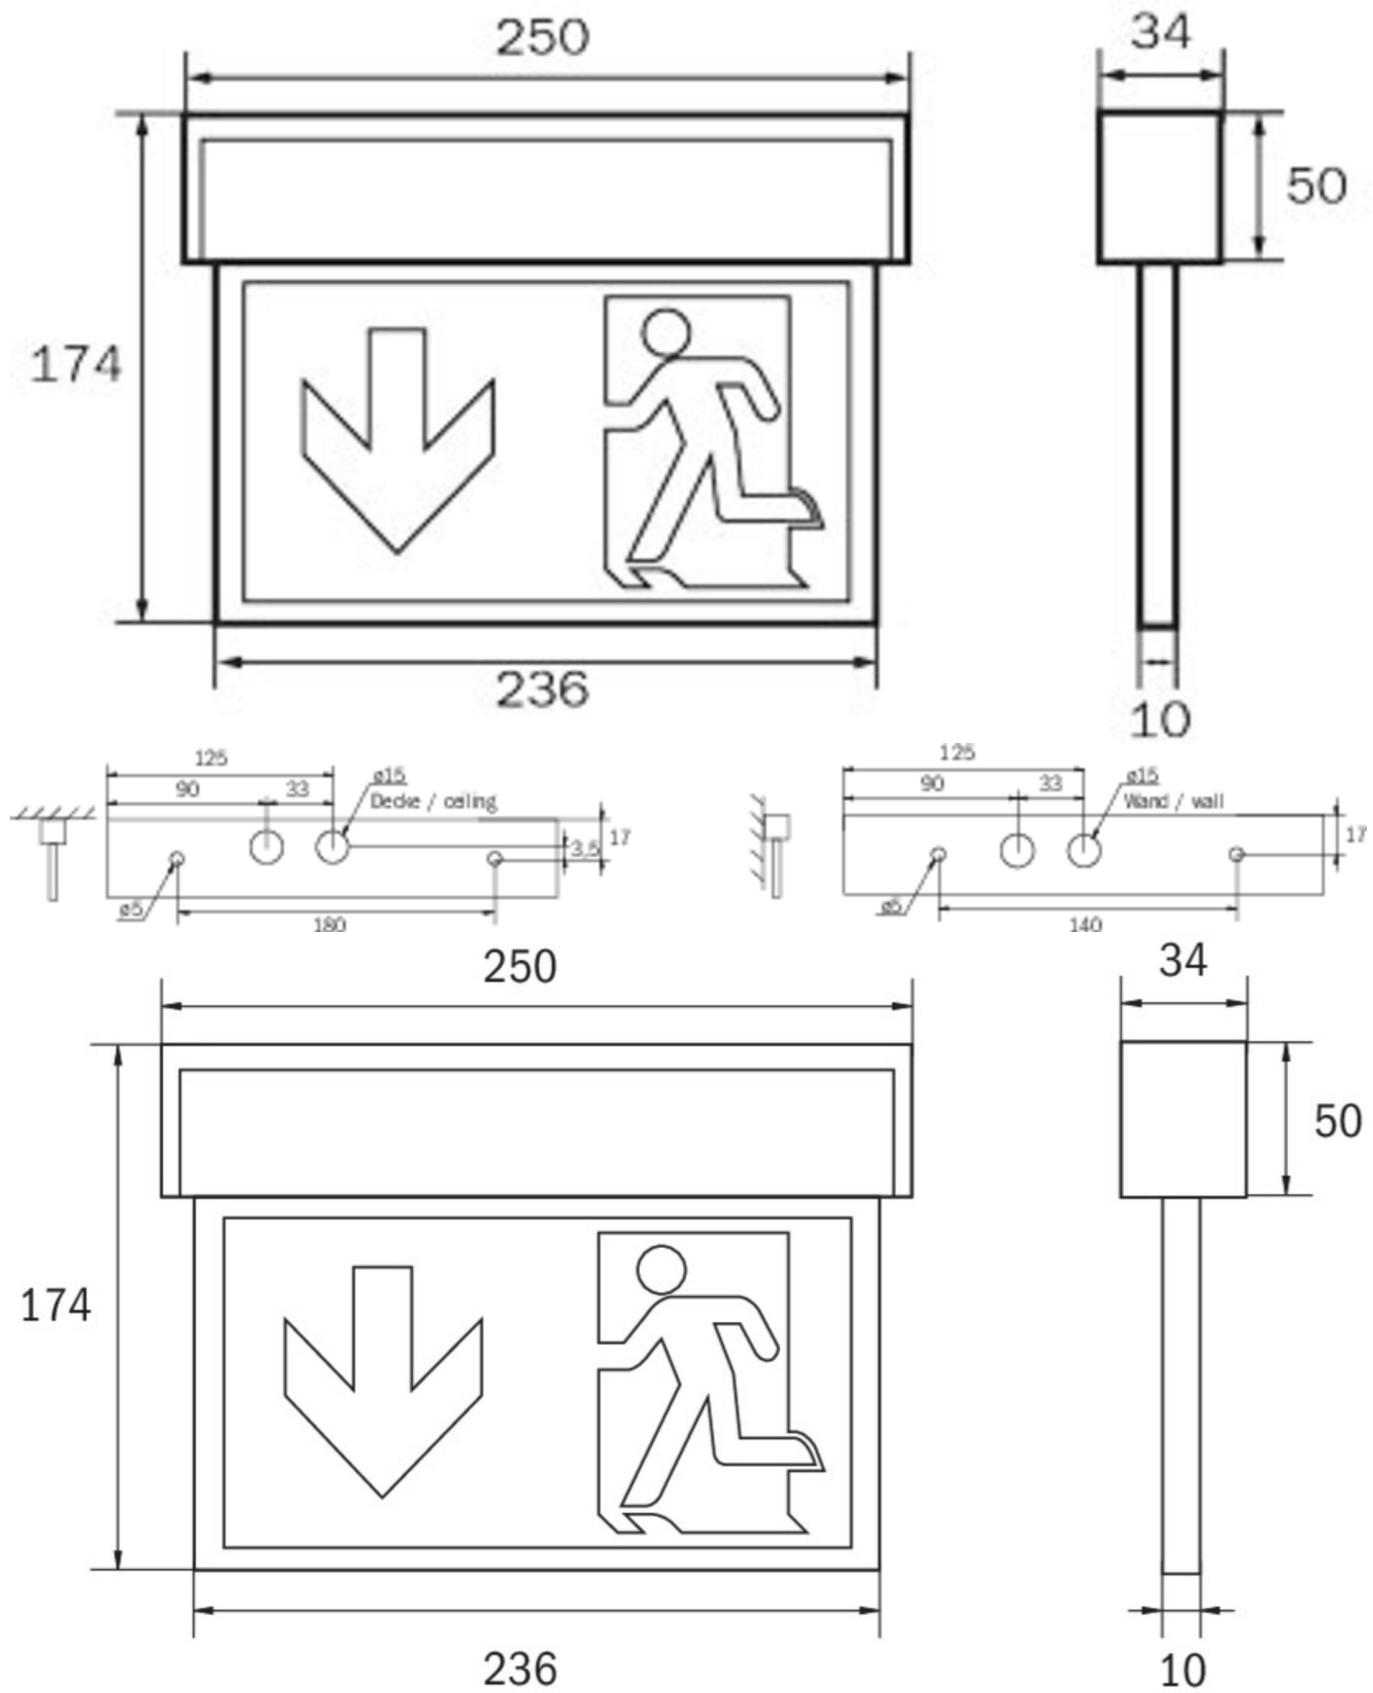



ZUBEHÖRLISTE

KME-EB - Einbaurahmen

AWKSU - Wandausleger

2PW-EB - Pendel

KMBE - Betoneinputzkasten

BALLPLX-KMU - Ballschutzhaube

DSA - Seilaufhängung

KSE-MB-WS - Einbaurahmen

KSE-MB-SI - Einbaurahmen



ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|--------------|------|-----------------------|----------------|-------|-------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------------------|
| KSU018SC | | SelfControl | Einzelbatterie | € | nein | Hoch | Nein | unbegrenzt | selbst | |
| KSU018SC-G10 | | SelfControl | Einzelbatterie | € | nein | Hoch | Nein | unbegrenzt | selbst | |
| KSU018WB | | Wireless Basic | Einzelbatterie | €€ | ja | Gering | Ja | 50 | zentral | |
| KSU018WL-G10 | | Wireless Professional | Einzelbatterie | €€ | Ja | gering | Ja | 1.000 pro System | zentral | |

Stand: 29.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.