



**Art.-Nr: KSU018WL**

**Utgangsskilt lys Enkelt batteri**

**Universell, Trådløs profesjonell, 8 timer, 22 m, IP54, plast, hvit**

Innovative polycarbonate edge LED luminare for universal mounting. The installation using only 3 parts is kept simple.

Applicable for maintained or non-maintained operation mode. The toolless change and variable use of the pictograms provide planning security. Universal pictogram set (left, right, up, down) included. Exit sign according to EN 60598-1, EN 605982-22 and EN 1838 norms.



Mer informasjon



## TEKNISKE DATA


| Type armatur        | Utgangsskilt lys                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Monteringstype      | Universell                                                      |
| Deteksjonsområde    | 22 m                                                            |
| piktogram           | sett                                                            |
| Lyspærer            | LED                                                             |
| Koffertmateriale    | plast                                                           |
| Farge på huset      | hvit                                                            |
| IP-beskyttelse)     | IP54                                                            |
| Slagstyrke (IK)     | ≥ 3                                                             |
| Sertifisering       | Søppeltømming, CE, CNBOP, ENEC                                  |
| beskyttelses klasse | 2                                                               |
| omsorg              | Enkelt batteri                                                  |
| overvåkning         | Wireless Professional                                           |
| Brotid              | 8 timer                                                         |
| Batteri             | LiFePO4 3,2 V / 3,3 Ah LiFePO4 - Lithium Iron Phosphate Battery |
| Driftsmodus         | Standby kobling / permanent kobling                             |
| Inngangsspenning AC | 230 V                                                           |
| Inngangsfrekvens    | 50/60 Hz                                                        |
| Inngangsspenning DC | - V                                                             |
| Maks effekt.        | 5,3 W                                                           |



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ytelse DS                 | 3,9 W               |
| Ytelse BS                 | 1,5 W               |
| dybde                     | 34 mm               |
| Bredde                    | 250 mm              |
| Høyde                     | 174 mm              |
| Vekt                      | 0.7                 |
| Vekt inkludert emballasje | 0.78                |
| Tverrsnitt for tilkobling | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Koblingsinngang           | Ja                  |
| Blokkering av nødlys      | Nei                 |
| Batteritilkobling         | Støpsel             |
| Dimmefunksjon             | Nei                 |
| Lysstrømnettverk          | 190 lm              |
| Lysstrøm nødsituasjon     | 85 lm               |
| Tolltariffnummer          | 94056120            |
| Opprinnelsesland          | DEUTSCHLAND         |
| EAN                       | 4260659562175       |



## TEKNISK TEGNING

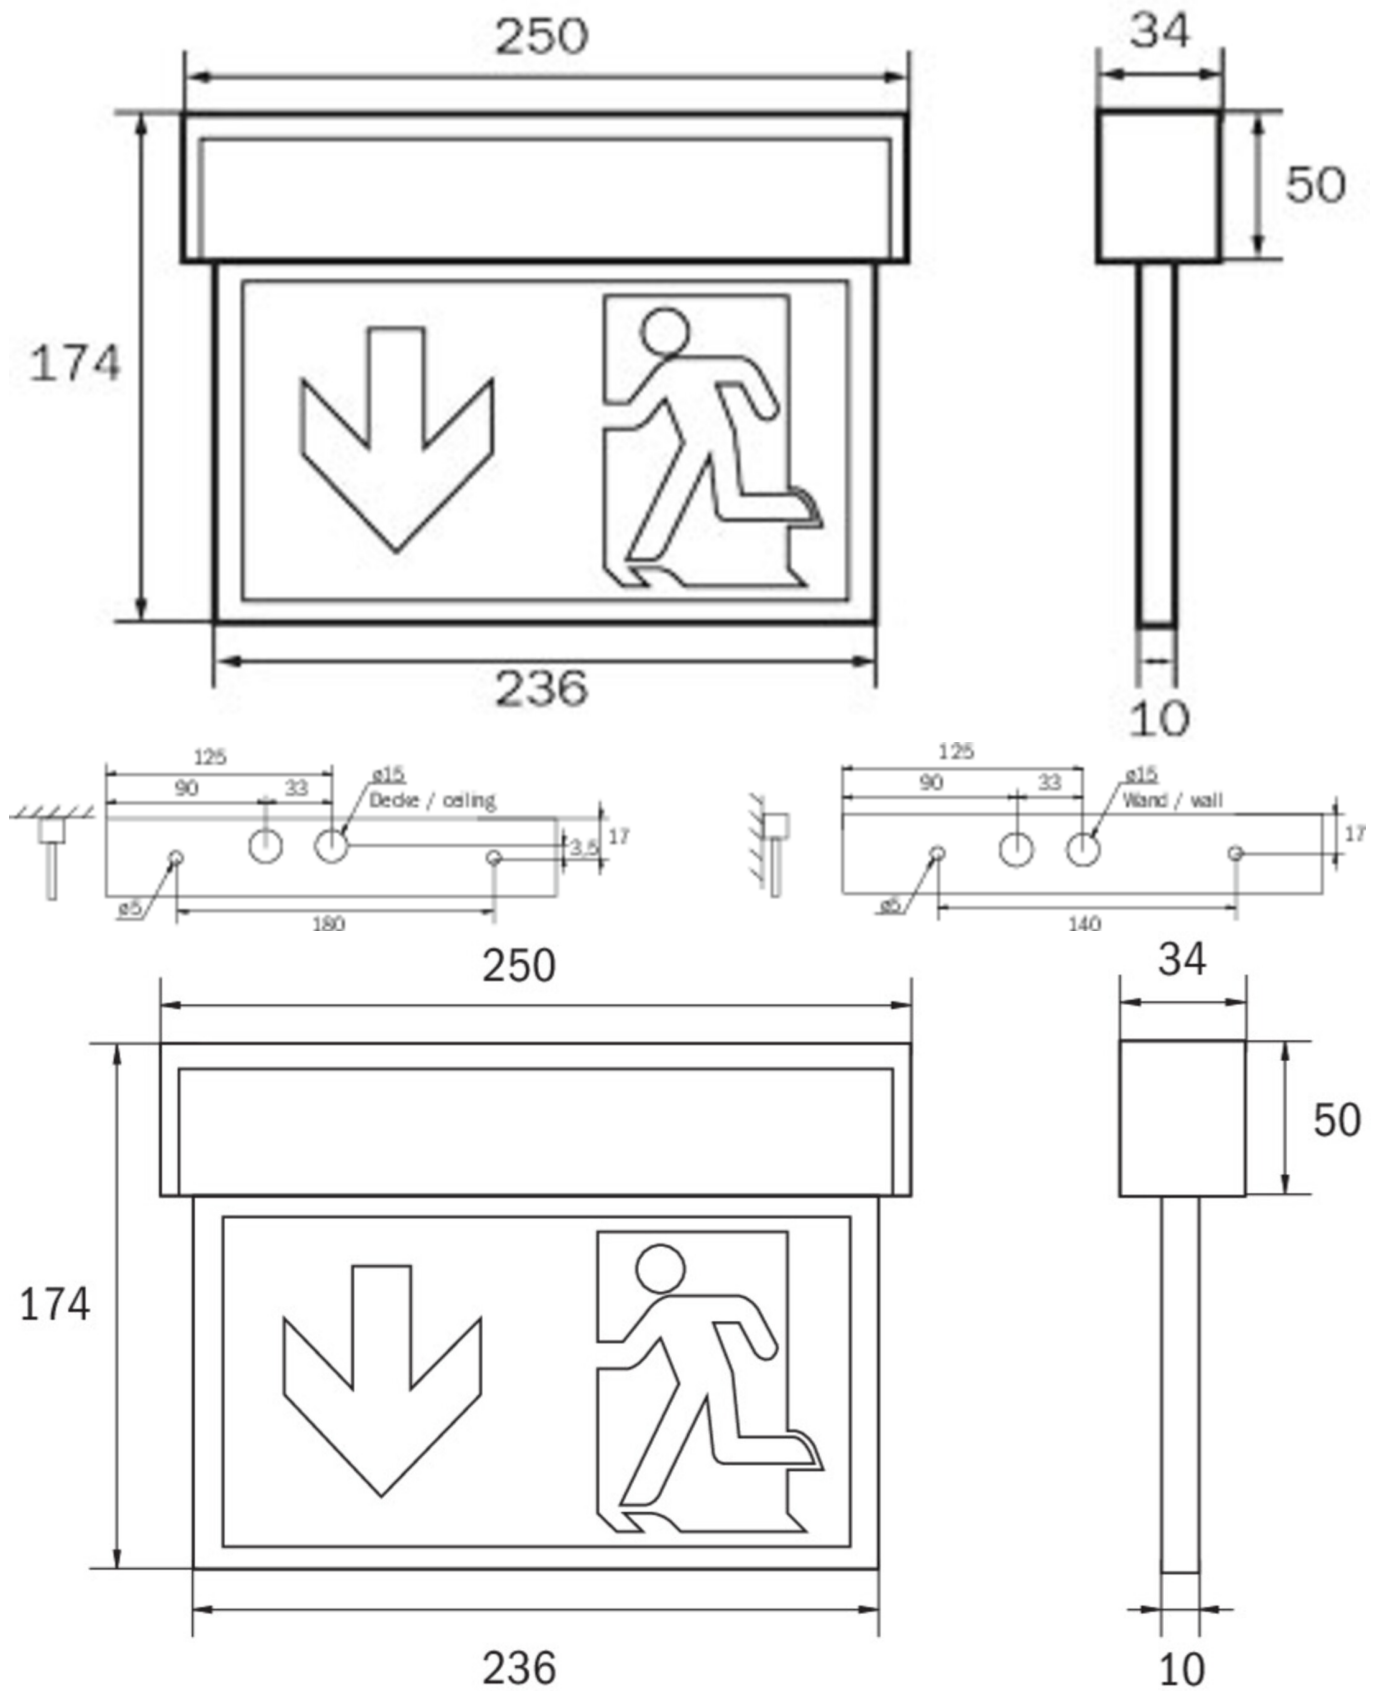



## TILBEHØRSLISTE

KME-EB -  
AWKSU -  
2PW-EB -  
KMBE -  
BALLPLX-KMU -  
DSA -  
KSE-MB-WS -  
KSE-MB-SI -



## LIGNENDE PRODUKTER

| Varenr.      | Bilde                                                                               | overvåkning          | omsorg      | Farge | investering | Automatisk inspeksjonsbok | Vedlikeholdsinnsett | fjernvedlikehold | maks. lys        | Individuell lysovervåking |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------|-------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| KSU018SC     |    | Selvkontroll         | Ett batteri |       | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| KSU018SC-G10 |   | Selvkontroll         | Ett batteri |       | €           | nei                       | høy                 | nei              | ubegrenset       | seg selv                  |
| KSU018WB     |  | Trådløs Basic        | Ett batteri |       | €€          | ja                        | lav                 | ja               | 50               | sentralt                  |
| KSU018WL-G10 |  | Trådløs profesjonell | Ett batteri |       | €€          | Ja                        | lav                 | Ja               | 1 000 per system | sentralt                  |

Fra: 29.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.