



Art.-Nr: KSU019ML

Utgangsskilt lys sentral strømforsyning

Universell, ML, sentral strømforsyning, 22 m, IP54, plast, hvit

Innovative polycarbonate edge LED luminare for universal mounting. The installation using only 3 parts is kept simple.

Applicable for maintained or non-maintained operation mode. The toolless change and variable use of the pictograms provide planning security. Universal pictogram set (left, right, up, down) included. Exit sign according to EN 60598-1, EN 605982-22 and EN 1838 norms.



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Søppeltømming, CE, CNBOP, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	sentral strømforsyning
overvåkning	ML
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V
Maks effekt.	3,2 W
Ytelse DS	3,2 W
Ytelse BS	1 W



dybde	34 mm
Bredde	250 mm
Høyde	174 mm
Vekt	0.62
Vekt inkludert emballasje	0.7
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	220 lm
Tolltariffnummer	94056120
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260349829588



TEKNISK TEGNING

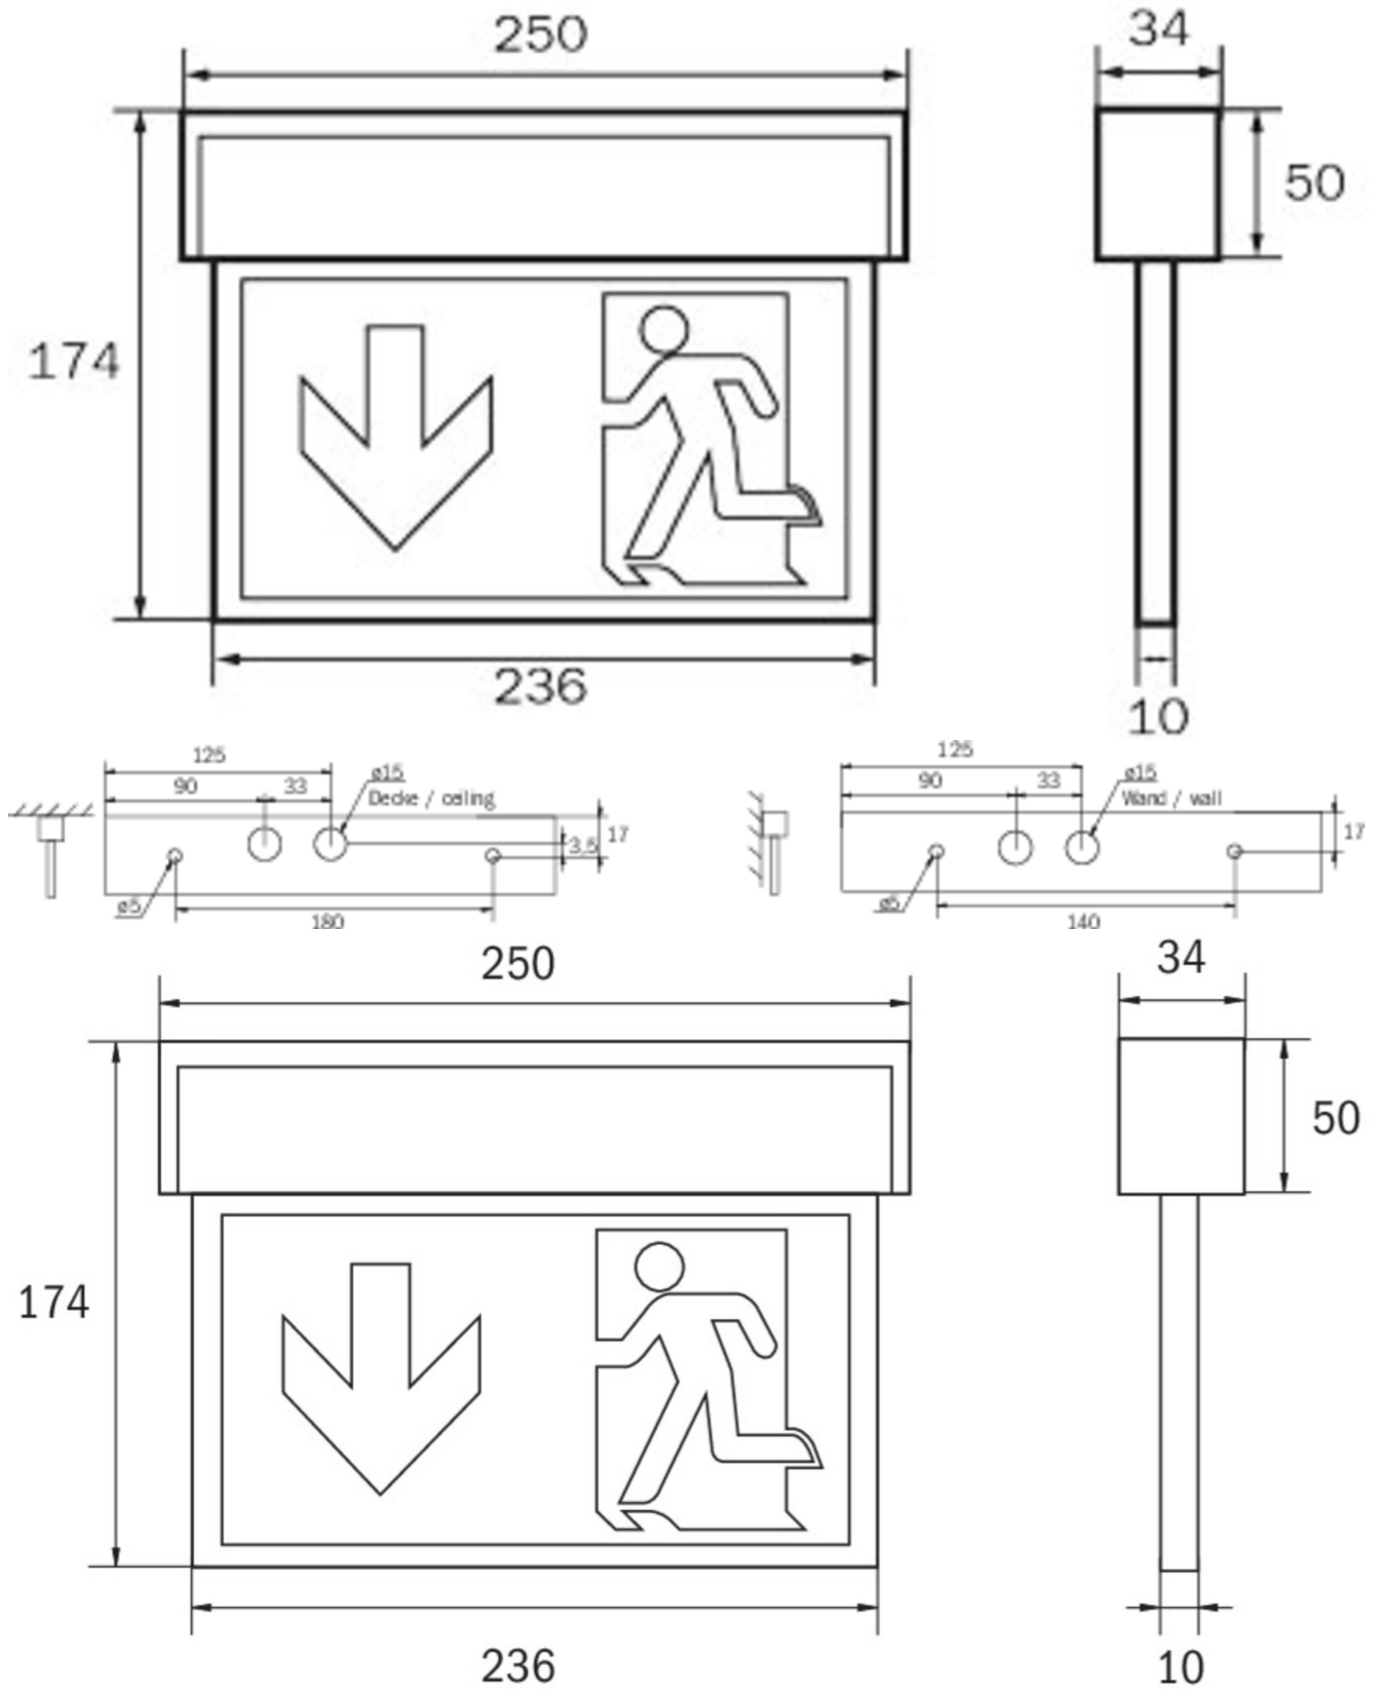



TILBEHØRSLISTE

KME-EB -
AWKSU -
2PW-EB -
KMBE -
BALLPLX-KMU -
DSA -
KSE-MB-WS -
KSE-MB-SI -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
KSU519CC		CoreCompact 24	Sentral strømforsyning		€€	Ja	lav	Ja		sentralt

Fra: 28.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.