



Art.-Nr: KWID039

Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys Sentraliserte strømforsyningssystemer

Takkonstruksjon, Uten overvåking, CPS, 16 m, IP65, plast, hvit

Klassisk, robust bjelkeformet redningstegnlampe av plast med høy beskyttelsesklasse og selvklebende piktogram for allsidig bruk.

Bruken som redningstegnlampe er beregnet for takmontering. Uten bruk av piktogrammene kan den brukes som sikkerhetslampe, fortrinnsvis til takmontering.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer. Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon

www.rp-group.com/nb_NO/item/KWID039



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys, Sikkerhetslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Deteksjonsområde	16 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	plast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP65
Slagstyrke (IK)	6
Sertifisering	CE, WEEE, D-tegn
beskyttelses klasse	2
omsorg	Sentraliserte strømforsyningssystemer
overvåkning	Without monitoring
Brotid	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V



Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Ingangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	9 W
Ytelse DS	9 W
Ytelse BS	0 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	93 mm
Bredde	390 mm
Høyde	139 mm
Vekt	0.74
Vekt inkludert emballasje	0.84
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	780 lm
Lysstrøm nødsituasjon	780 lm
Tolltariffnummer	94056120
EAN	4260659566326



TEKNISK TEGNING

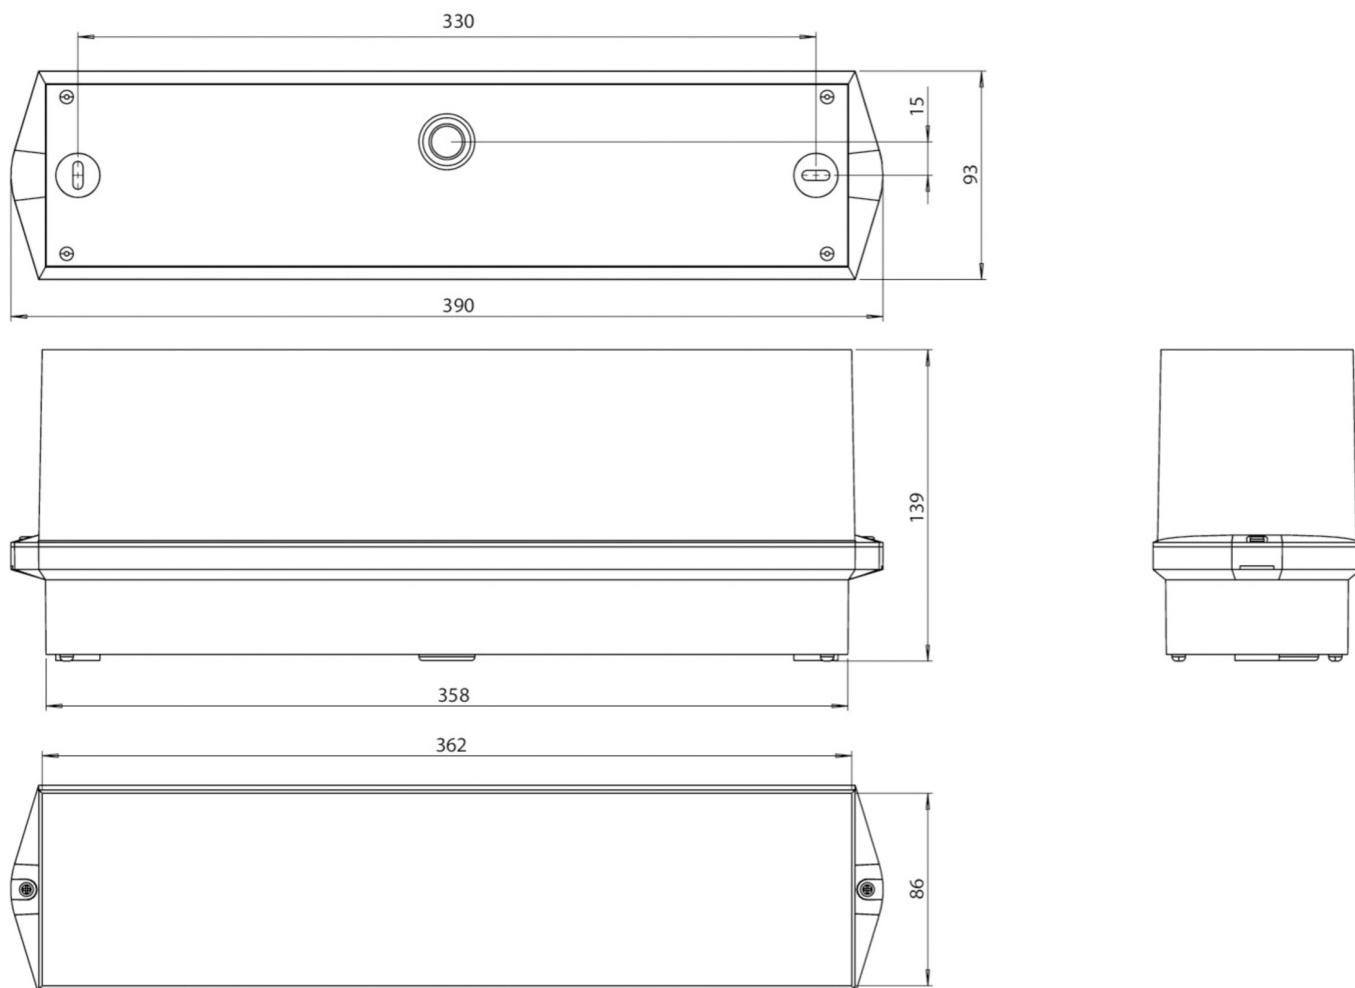

TILBEHØRSLISTE

BKW -

Fra: 11.10.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.