



Art.-Nr: KWID421WL

Luminaire à pictogramme Batterie autonome

**Montage encastré, Professionnel sans fil (WL), 1 h, 16 m,
IP65, Matière plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme/de sécurité robuste en plastique avec un degré de protection élevé et un design linéaire pour une utilisation polyvalente.

Convient pour un allumage permanent ou en mode veille. Jeu de pictogrammes (droite, gauche, haut, bas) conforme aux normes DIN EN ISO 7010 et DIN ISO 3864, compris dans la livraison standard.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/KWID421WL



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage encastré
Distance de reconnaissance	16 m
Pictogramme	Set
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	CE, WEEE, Signe D
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	7,5 W
Puissance DS	5,7 W



Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	93 mm
Largeur	390 mm
Hauteur	139 mm
Poids	0.92
Poids, emballage inclus	1.02
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	250 lm
Flux lumineux secours	520 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260766552397



DESSIN TECHNIQUE

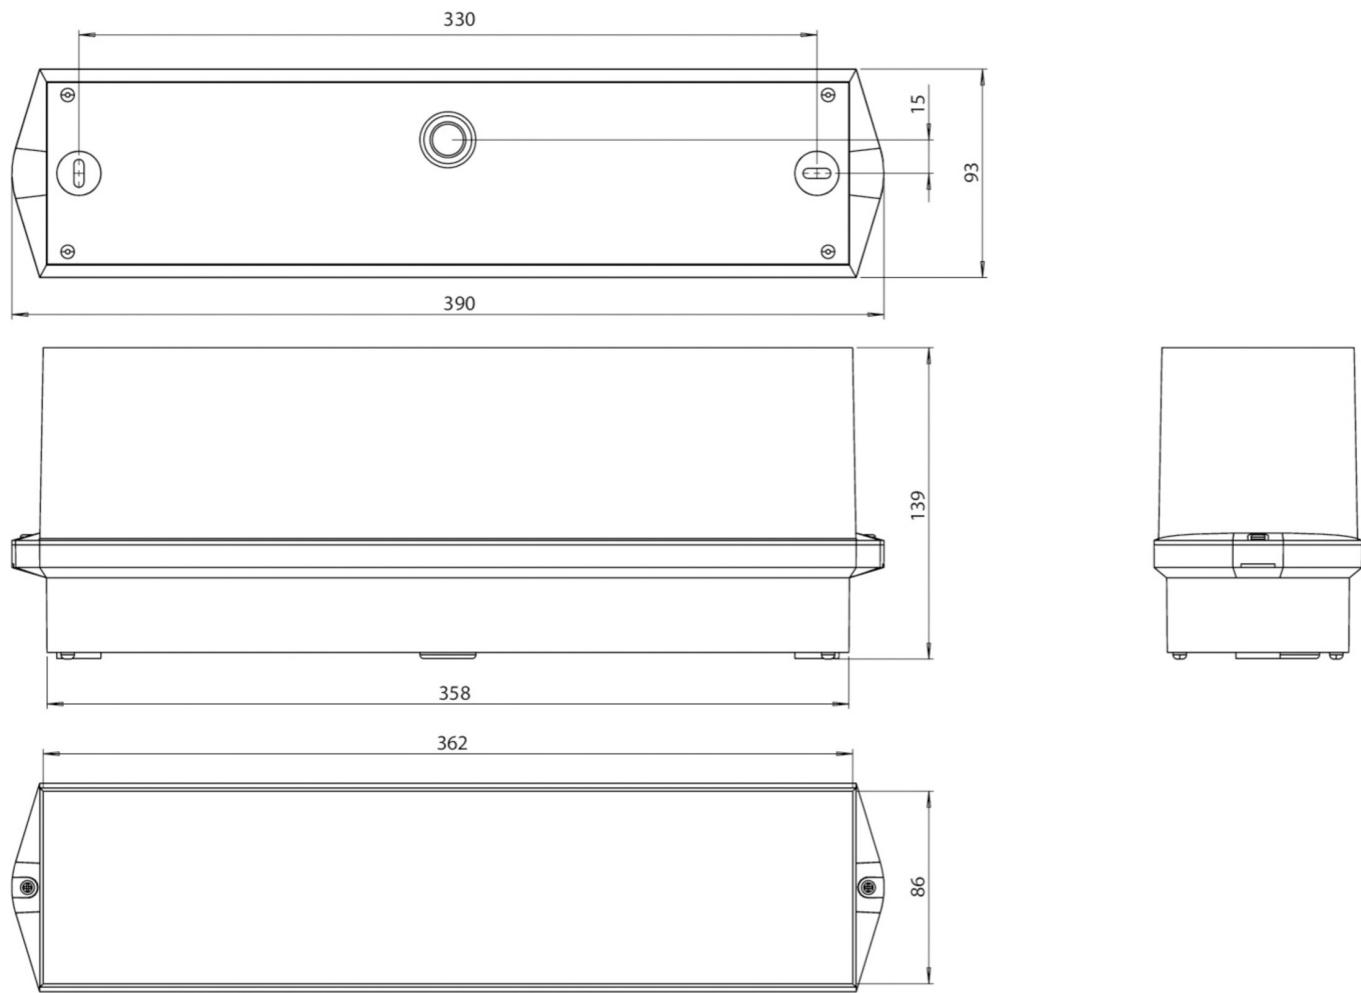

LISTE DES ACCESSOIRES

BKW -

Au: 11.10.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.